

REFLECTIONS

Mirror Culture

ETRUSCA

REFLECTIONS
Mirror Culture

ETRVSCA

CHI SIAMO

A B O U T U S

Fondata nel 1990, Etrusca Italia è oggi una realtà consolidata la cui professionalità, impegno e qualità permettono all' azienda di essere presente su mercati di alto livello, sia italiani che esteri. Le collezioni di Etrusca Italia sono introdotte sul mercato solo dopo attenti e meticolosi studi sull' estetica, praticità, facilità di installazione e scrupolosi controlli di qualità. L'esperienza del nostro personale e la costante ricerca di design e componenti, ci permettono di rispondere alle esigenze di una clientela sempre più attenta ai dettagli. L'affermazione del brand Etrusca Italia, a livello nazionale ed internazionale, è dovuta alla continua ricerca dell'eccellenza nella qualità e di un design unico, con un'elevata dedizione al "Made in Italy". Al fine di raggiungere i più alti standard qualitativi, all'interno del processo di produzione, viene impiegato personale altamente qualificato e materie prime di assoluta qualità. La filosofia di Etrusca Italia nella realizzazione delle sue collezioni è improntata, oltre che alla ricerca di estetica e design, al rispetto dell'ambiente, processi di lavorazione, scelta di materiali e imballi riciclabili.

Established in 1990, Etrusca Italia is today a consolidated reality whose professionalism, commitment and quality allow the company to be present on high-level markets, both Italian and foreign. Etrusca Italia's collections are introduced on the market only after careful and meticulous studies on aesthetics, practicality and ease of installation, and scrupulous quality controls. The experience of our staff and our effort to create original components, enable us to offer a satisfactory answer to current demands which it is always more attentive to details.

Affirmation of Etrusca Italia brand, on national and international level, is due to a continuous pursuit of excellence in quality and unique design, with a high dedication to "Made in Italy". In order to achieve the highest qualitative standards during the manufacturing process, only highly trained staff and the highest quality raw materials are used. Etrusca Italia philosophy on the production of its collections consists in research of aesthetics and design quality, with respect for the environment, by choosing recyclable packaging.

ETRUSCA



TERRITORIO

TERRITORY

Etrusca Italia Srl ha sede a Colle di Val d'Elsa, a metà strada tra Siena e Firenze, rinomata zona per la produzione del cristallo.

Molto vicino a San Gimignano, paese citato anche da Dante Alighieri nella sua "Divina Commedia" ed alle colline del Chianti, in questa zona si respira un'aria carica di vitalità, un piccolo angolo di paradiso tutto da scoprire, dove passato e presente si fondono, dove il rispetto della tradizione e l'apertura all'innovazione caratterizzano il modo di pensare e di agire e dunque anche il nostro modo di lavorare, di produrre e di vivere.

Halfway between Siena and Florence, Etrusca Italia Srl is headquartered in Colle di Val d'Elsa, a renowned area for crystal production. Very close to San Gimignano, a town also mentioned by Dante Alighieri in his "Divina Commedia" and to the Chianti hills, in this area you can breathe an air full of vitality, a small corner of paradise to be discovered, where past and present fuse, where respect for tradition and openness to innovation characterize the way of thinking and acting and therefore also the way we work, produce and live.



Piazza del Campo - Siena, Italy

PECULIARITÀ

PECULIARITIES

ETRUSCA



ALTA CAPACITÀ PROGETTUALE HIGH DESIGN CAPACITY

La nostra Azienda, data la sua alta flessibilità in termini produttivi, riesce a soddisfare anche le richieste della Clientela più esigente: attraverso uno staff tecnico particolarmente preparato, lavorando anche sul design del Cliente finale, può realizzare articoli di dimensioni e designs esclusivi, non solo per la casa ma per qualsiasi ambiente. Alcuni modelli presenti in catalogo, possono essere prodotti nella misura desiderata su richiesta specifica del Cliente.

Our Company, given its high flexibility in terms of production, is able to satisfy even the requests of the most demanding customers: through a particularly trained technical staff, also by working on the design of the final customer, we can realize articles in exclusive sizes and designs, not only for the home but for any ambient. Some models in the catalogue can be produced on desired size upon specific customer's request.



COLORE ILLUMINAZIONE ILLUMINATION COLOR

Sui nostri specchi sono normalmente installati led a 4000° Kelvin (luce naturale) ma è possibile variare il colore della luce utilizzando strisce a 3000° (luce calda) o 5000° Kelvin (luce fredda).

Leds at 4000 ° Kelvin (natural light) are normally installed on our mirrors, but it is possible to vary the color of the light using strips at 3000 ° (warm light) or 5000 ° Kelvin (cold light).



3000° K



4000° K



5000° K

DIVERSI OPTIONAL DISPONIBILI SEVERAL OPTIONALS AVAILABLE

I nostri specchi possono essere corredati da numerosi optionals che arricchiscono e rendono il prodotto più idoneo alle esigenze funzionali della Clientela.

Our mirrors can be equipped with numerous optionals that enrich and make the product more suitable for the functional needs of Customers.



ALTA QUALITÀ DEI MATERIALI HIGH QUALITY OF MATERIALS

I nostri prodotti possono vantare l'utilizzo di LED con classificazione energetica A++ ed A+++ che producono un'illuminazione importante con consumi esigui di energia. La durata del LED è veramente eccezionale: dalle 50.000 ore di autonomia offrono un'ampia scelta di soluzioni cromatiche, che varia tra i 3000 e i 5000 gradi Kelvin. I cristalli da noi utilizzati rispettano le norme di anti-inquinamento: sui nostri specchi infatti si elimina l'utilizzo di materiali inquinanti e tossici.

Our products can boast the use of LEDs with energy classification A ++ and A +++ which produces important lighting with low energy consumption of energy. The duration of the LED is truly exceptional: with an autonomy of over 50,000 hours, it is possible to choose between different solutions in terms of color that which varies between 3000 and 5000 Kelvin degrees. The crystals we use comply with anti-pollution standards: in fact, on our mirrors the use of polluting and toxic materials has been eliminated.




IMBALLAGGI SICURI SAFE PACKAGING

Nella scelta dei materiali di imballaggio, utilizziamo le migliori tecniche per ridurre al massimo le rotture durante le fasi di trasporto ed usando materiali riciclabili rispettando l'ambiente.

In choosing the packaging materials, we use the best techniques to minimize breakages during the transport phases and using recyclable materials while respecting the environment.



ILLUMINAZIONE AD ALTA PERFORMANCE HIGH PERFORMANCE ILLUMINATION



Gli specchi che presentano questo simbolo utilizzano uno speciale profilo in pvc che permette una diffusione della luce particolarmente intensa che enfatizza la qualità dell'illuminazione ed il design dell'articolo.

Mirrors with this symbol use a special pvc profile that allows a particularly intense diffusion of light which emphasizes the quality of the lighting and the design of the article.



DESIGN RICERCATO SOPHISTICATED DESIGN


Il nostro reparto tecnico è costantemente impegnato nello sviluppo produttivo e nella ricerca di materiali sempre più innovativi ed all'avanguardia per presentare continuamente nuove soluzioni.

Our technical department is constantly engaged in production development and in the search for increasingly innovative and cutting-edge materials to continuously present new solutions.



OPTIONALS

ETRUSCA

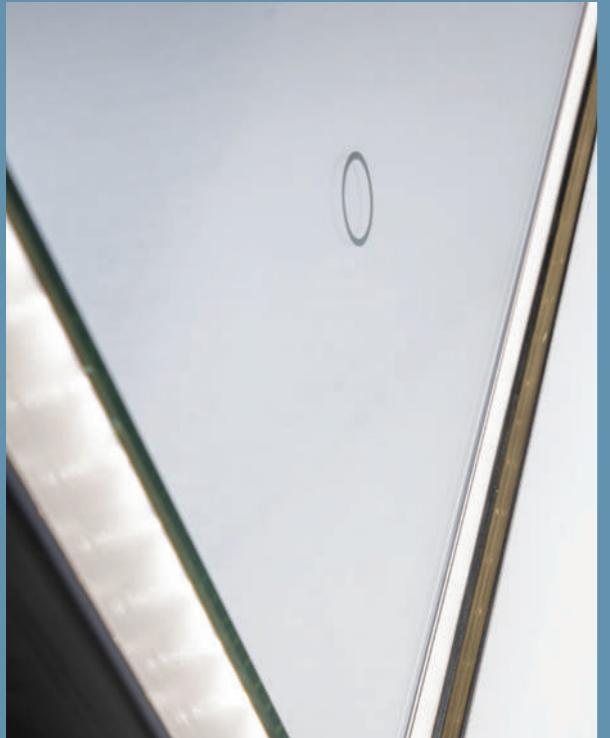

INTERRUTTORE A SFIORAMENTO (ANCHE DIMMERABILE) TOUCH SWITCH (ALSO DIMMABLE)

E' un interruttore di forma circolare con luce di cortesia che permette di accendere e spegnere lo specchio, sfiorandolo. E' possibile anche richiedere, come optional, l'articolo in versione dimmerabile, ovvero con la capacità di variare anche il grado d'intensità della luce.

It is a circular switch with courtesy light that allows you to turn the mirror on and off by touching it. It is also possible to request, as an optional, the item in a dimmable version, which it can also vary the degree of light intensity.



SISTEMA ANTI-APPANNAMENTO STOP VAPOR SYSTEM

E' un pannello adesivo di sottile spessore che si installa dietro lo specchio e permette, quando lo stesso è acceso, di evitare l'appannamento della superficie riflettente. Permette una temperatura massima sullo specchio di +20° C. Marcatura CE e ROHS. **IMPORTANTE:** per poter funzionare, il sistema deve essere collegato direttamente alla corrente, quindi necessita di un interruttore a parte e non funziona con quello (eventualmente installato) nello specchio.

It is an adhesive panel of thin thickness that is installed behind the mirror and allows, when it is switched on, to avoid fogging of the reflective surface. It allows a maximum temperature on the mirror of + 20 ° C. CE and it's ROHS marked.

IMPORTANT: in order to work correctly, the system must be connected directly to the power supply, therefore it needs a separate switch and it does not work with the one (possibly installed) in the mirror.

SPECCHIO INGRANDITORE (RETROILLUMINATO) (LED) MAGNIFYING MIRROR

Ha un diametro di 13 cm e permette un ingrandimento di 3 volte. In alcuni casi è possibile scegliere la posizione di installazione al momento dell'ordine. La nostra Azienda fornisce anche una versione retroilluminata di tale articolo, la cui sabbiatura ha un diametro di 17 cm e la retroilluminazione si accende e spegne insieme a quella di tutto lo specchio. I due tipi di specchio ingranditore sono installati, se non è direttamente specificata una posizione dal cliente, a destra.

It has a diameter of 13 cm and it allows a 3 times magnification. In some cases it is possible to choose the installation position at the moment of the order. Our Company also supplies a backlit version of this article, whose sandblasting has a diameter of 17 cm and the backlight turns on and off together with the one of the entire mirror. The two types of magnifying mirror are installed, if a position is not directly specified by the customer, on the right side.



SISTEMA BLUETOOTH® BLUETOOTH® SYSTEM

Questo sistema permette di riprodurre files multimediali da un apparecchio dotato di sistema Bluetooth®, attraverso una fonte sonora montata sullo specchio!

ATTENZIONE: non è utilizzabile per la conversazione telefonica.

This system allows you to play multimedia files from a device equipped with a Bluetooth® system, through a sound source mounted on the mirror!

ATTENTION: it cannot be used for telephone conversation.



LINEA EXCLUSIVE EXCLUSIVE LINE	16
NOVALIGHT	18
MIRALIGHT	22
SIGMA	26
SIGMA LIGHT	28
EXAGON	30
EXAGON LIGHT	32
OMEGA	34
OMEGA LIGHT	36
X-LIGHT	40
CODE	42
DIG	46
PARADIGMA	48
RIGO	50
INK	54
CLIP	56
EGO	58
XION	62
XION LIGHT	64
ZEN	66
ZEN LIGHT	68
GRACE	72
THAI	76
THAI LED	78
WHITELINE	80
KYROS	84
TARGET A	86
TARGET B	87
DUO	88



LINEA BASIC BASIC LINE	90
GLOBE	92
LINE	93
DEK	94
MINIMAL	95
LAB	96
LAB PLUS	97
THETA	98
ZERO	99
BOOM	100
RAY	101
TIME	102
VERSO	103
QUANTUM	104
SHAPE	106
RUSH	108
LUMINOX	112
SKIN	114
SLIK	116
KUBE	118
KUBE BLACK	119
LAMPADE_LAMPS	120
LISTINO PREZZI_PRICELIST	128



LINEA EXCLUSIVE EXCLUSIVE LINE

Etrusca Italia, con la linea Exclusive, propone specchieri particolari e di design per dare al cliente non un semplice specchio, ma un oggetto iconico e rappresentativo, ideale per personalizzare un ambiente con classe, eleganza ed originalità. Specchieri di piccole o grandi dimensioni, per dare al tuo spazio un tocco di autenticità e innovazione. L'ampia gamma degli specchi Exclusive è nata grazie alle competenze di un team di professionisti sempre attento al dettaglio e alla qualità dei materiali, superandosi ancora una volta e riuscendo ad offrire particolari soluzioni che sanno stupire.

Etrusca Italia, with Exclusive line, offers particular and design mirrors to give the customer not a simple mirror, but an iconic and representative object, ideal for personalizing an ambient with class, elegance and originality. Small or large mirrors to give your space a touch of authenticity and innovation. The wide range of Exclusive mirrors was born thanks to the skills of a team of professionals, always attentive to detail and the quality of materials, surpassing themselves once again and managing to offer particular solutions that know how to amaze.


ICONE PRINCIPALI_MAIN ICONS

- | | |
|--|--|
| | Caratteristiche illuminazione
Lighting features |
| | Spessore vetro
Glass thickness |
| | Potenza Led
Led power |
| | Protezione IP
IP protection |
| | Su misura
Made on measure |
| | Reversibile
Reversible |
| | Interruttore a sfioramento
Touch switch |
| | Possibilità di installazione lampada a telaio
Possibility of lamp installation to the frame |
| | Possibilità di installazione lampada a vetro
Possibility of lamp installation to the glass |
| | Illuminazione ad alta performance
High performance illumination |

OPTIONALS DISPONIBILI AVAILABLE OPTIONALS

- | | |
|--|--|
| | Antiappannamento
Stop vapor system |
| | Specchio ingranditore (x3)
Magnifying mirror (x3) |
| | Specchio ingranditore retroilluminato (x3)
Backlit magnifying mirror (x3) |
| | Bluetooth |
| | Interruttore a sfioramento dimmerabile
Front dimmable touch switch |
| | Interruttore a sfioramento su striscia led
Touch switch on led strip |
| | Interruttore a distanza
Remote Switch |

NOVALIGHT

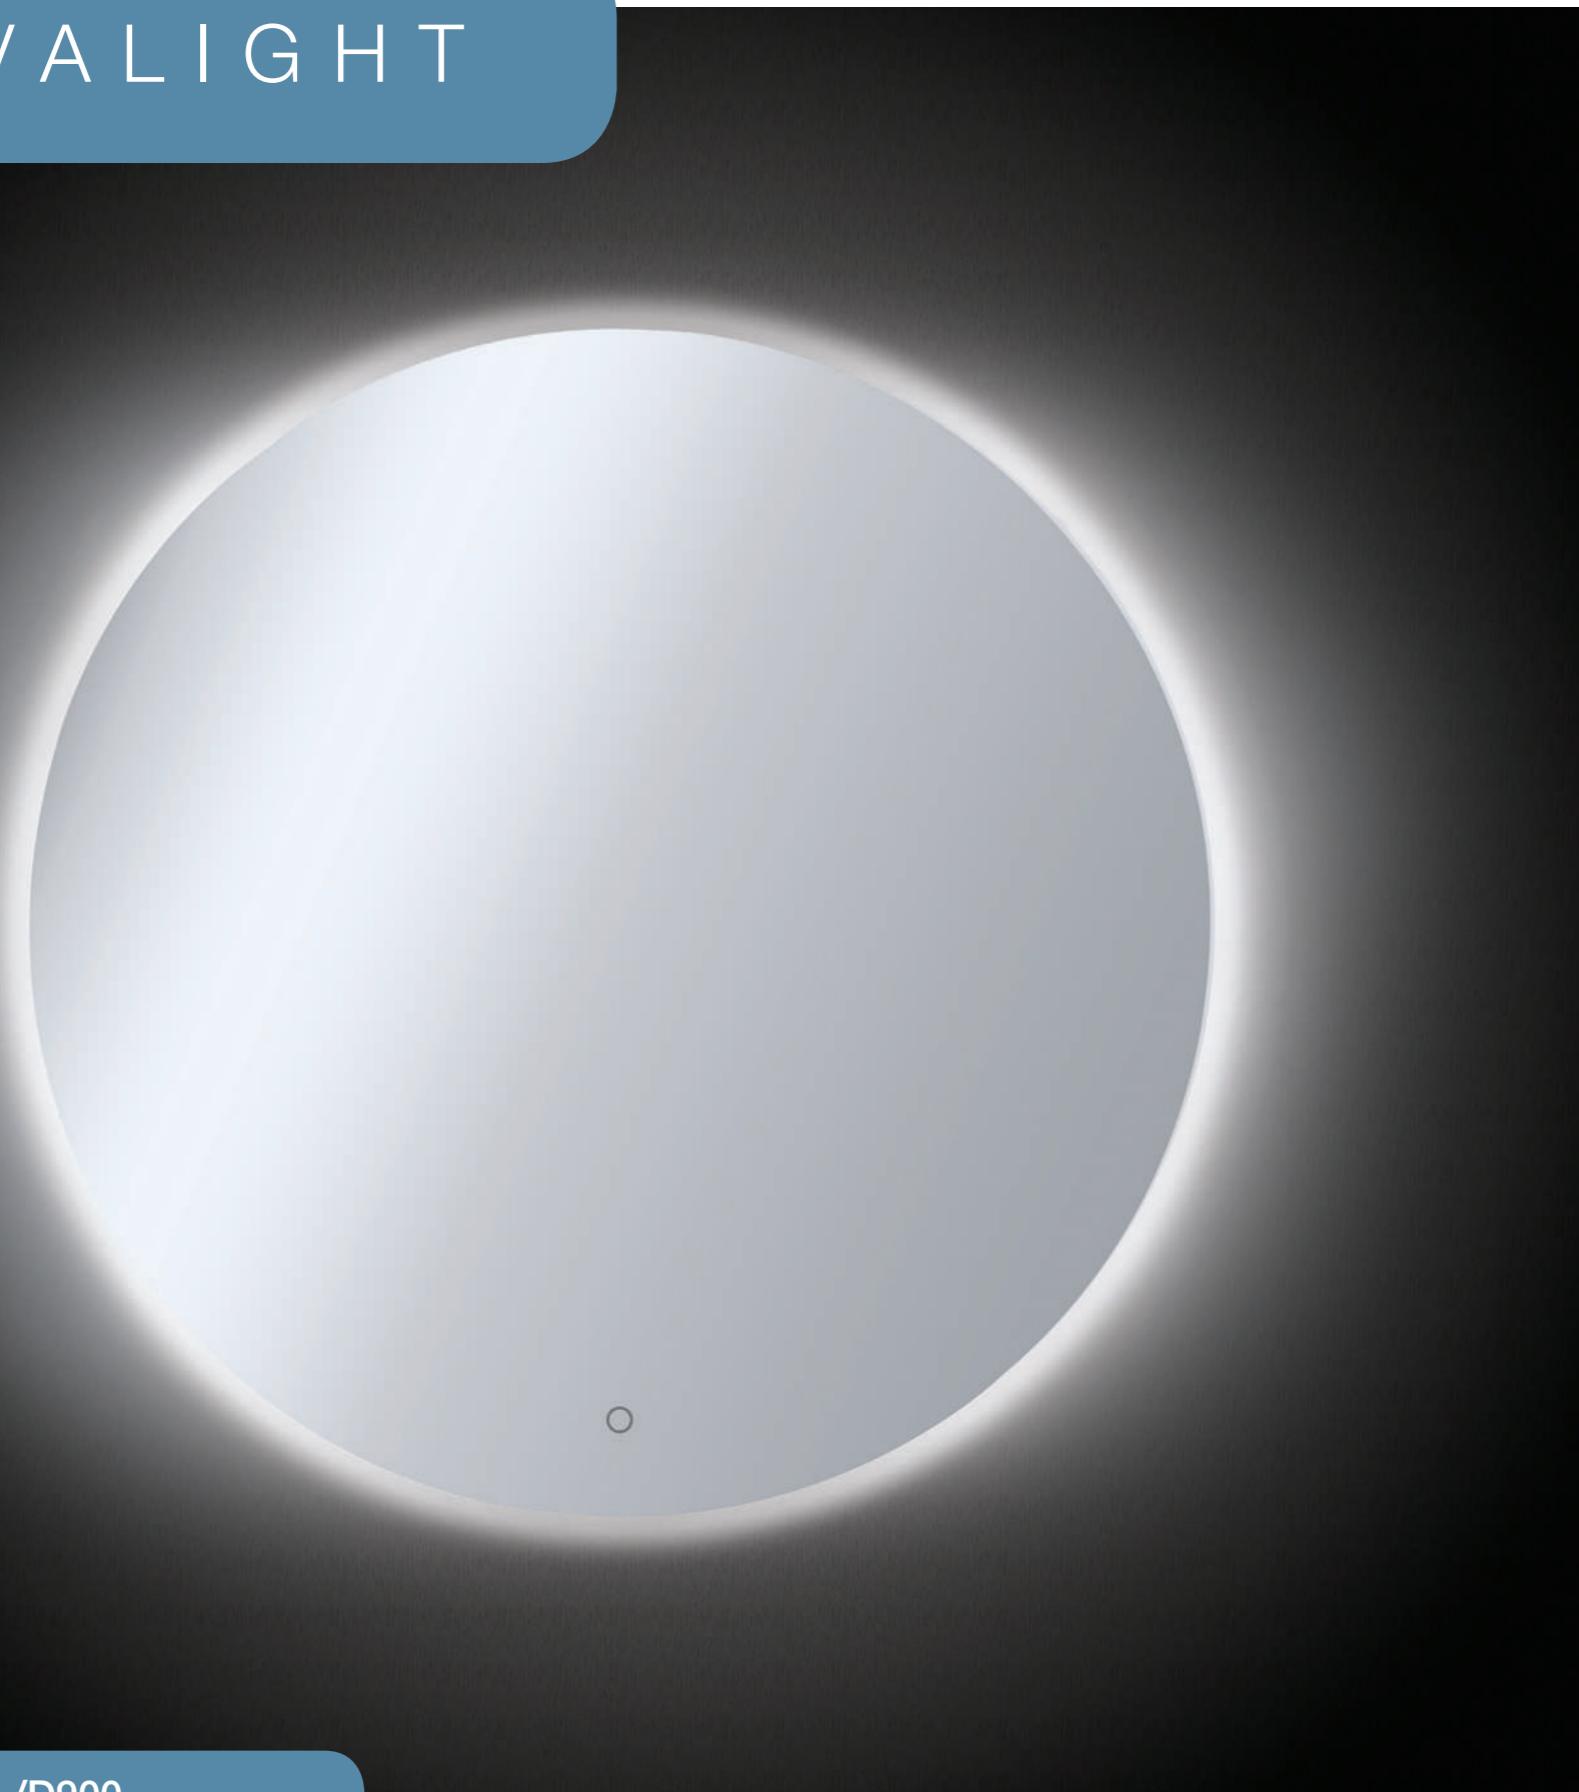

ART. NVL/D900



4mm



9,6 Watt/M
4000°K



IP20



No



No



Touch




Power

Specchio rotondo a filo lucido retroilluminato, diffusione della luce con sistema ad alta performance ed interruttore touch a sfioramento frontale.

Backlit polished edge round mirror, light diffusion with high performance system and front touch switch.

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

Striscia led_Led strip: 9,6 Watt,
Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44, Vin 230-240 Vac
50/60 Hz, Vout 12Vdc

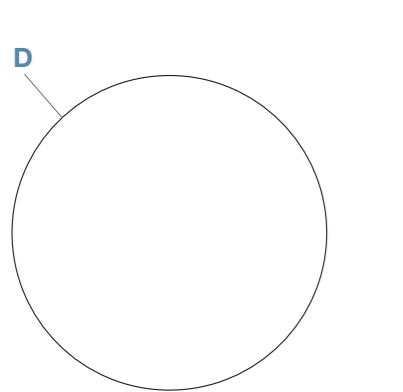

Art. NVL/D600 D 600 Z 30 ☀ 17W - 1500Lm


Optionals

Art. NVL/D750 D 750 Z 30 ☀ 22W - 2000Lm

Optionals

Art. NVL/D900 D 900 Z 30 ☀ 26W - 2450Lm

Optionals

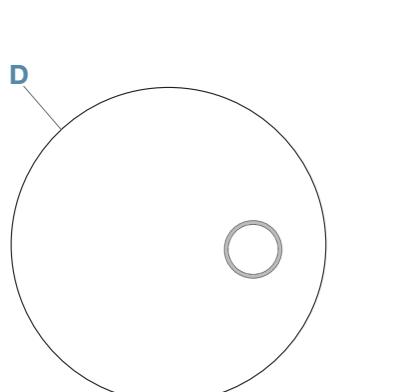

Art. NVL/D900/INGLED D 900 Z 30 ☀ 31W - 2900Lm

Optionals



ART. NVL/D750 - Consolle PHORMA by Etrusca Italia

MIRALIGHT



ART. MRL/D900



- 4mm
- 9,6 Watt/M
4000°K
- IP20
- No
- No
-
-


Specchio rotondo con sabbiatura perimetrale mm.18 retroilluminata, diffusione della luce con sistema ad alta performance ed interruttore touch a sfioramento frontale.

Round mirror with mm.18 backlit perimeter sandblasting, light diffusion with high performance system and front touch switch.

Caratteristiche Tecniche Generali General Technical Features:

Striscia led_Led strip: 9,6 Watt

Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44, Vin 230-240 Vac
50/60 Hz, Vout 12Vdc

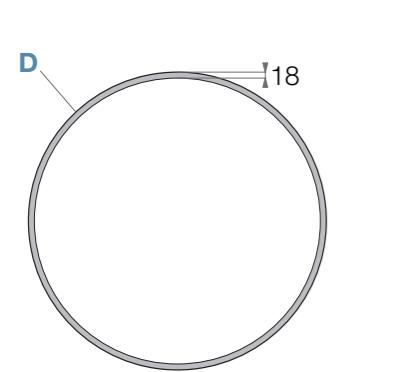

Art. MRL/D600 D 600 Z 30 17W - 1500Lm


Optionals

Art. MRL/D750 D 750 Z 30 22W - 2000Lm

Optionals

Art. MRL/D900 D 900 Z 30 26W - 2450Lm

Optionals

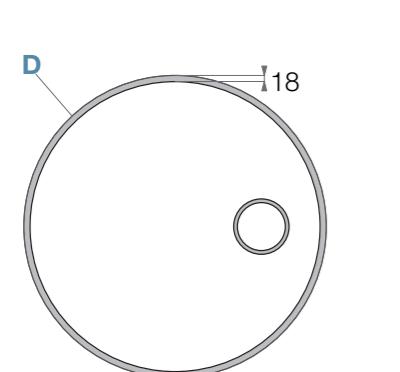


Art. MRL/D900/INGLED D 900 Z 30 31W - 2900Lm

Optionals



ART. MRL/D750 - Consolle PHORMA by Etrusca Italia

SIGMA

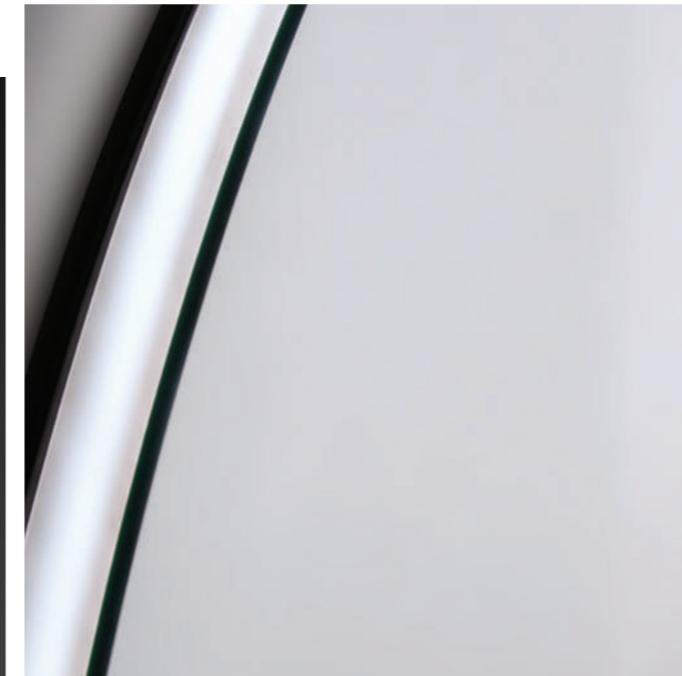

Specchio sagomato a filo lucido retroilluminato perimetralmente, diffusione della luce con sistema ad alta performance ed interruttore touch a sfioramento frontale.


Shaped perimeter backlit mirror with polished edge, light diffusion with high performance system and front touch switch.

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

Striscia led_Led strip: 9,6 Watt

Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44, Vin 230-240

Vac - 50/60 Hz, Vout 12Vdc

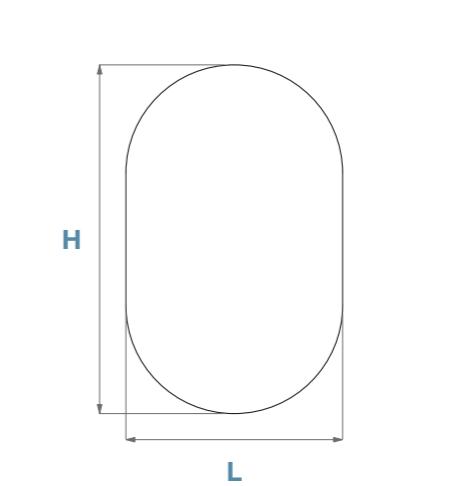

Art. SGM/800 L 500 H 800 Z 30 20W - 1900Lm

Optionals

Art. SGM/1200 L 500 H 1200 Z 30 24W - 2300Lm

Optionals

**Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch



4mm



9,6 Watt/M
4000K



IP44



No



SI/Yes



Touch




Power

Specchio sagomato con sabbiatura perimetrale mm.18 retroilluminata, diffusione della luce con sistema ad alta performance ed interruttore touch a sfioramento frontale.

Shaped mirror with mm.18 backlit perimeter sandblasting, light diffusion with high performance system and front touch switch.

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

Striscia led_Led strip: 9,6 Watt
Alimentatore_power supply: classe III, IP44, Vin 230-240
Vac - 50/60 Hz, Vout 12Vdc

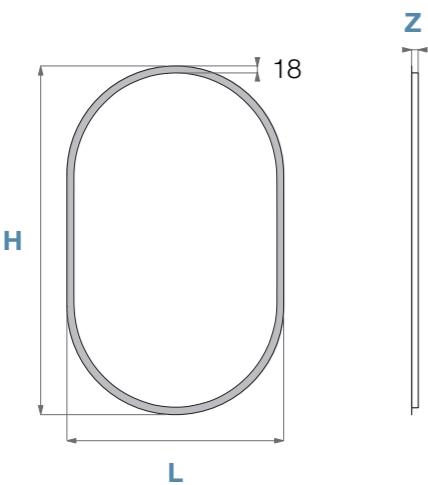

Art. SGMLG/800 L 500 H 800 Z 50 20W - 1900Lm

Optionals

Art. SGMLG/1200 L 500 H 1200 Z 50 24W - 2300Lm

Optionals


**Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch



EXAGON



ETRUSCA

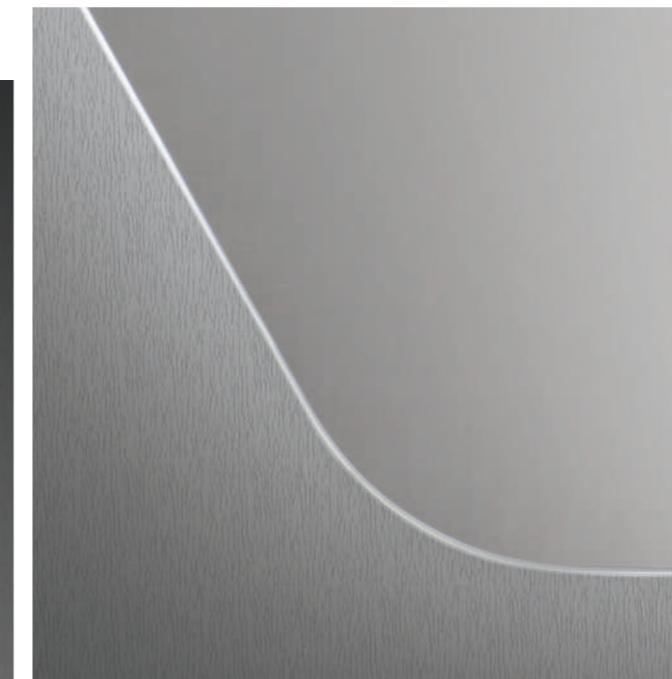

Specchio a filo lucido sagomato, diffusione della luce con led, telaio in metallo e interruttore a distanza (installato a destra) su bordo.


Polished edge shaped mirror, diffusion of light with led, metal frame and remote switch (installed on the right) on mirror's edge.

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

Striscia led_Led strip: 9,6 Watt

Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44, Vin 230-240

Vac - 50/60 Hz, Vout 12Vdc

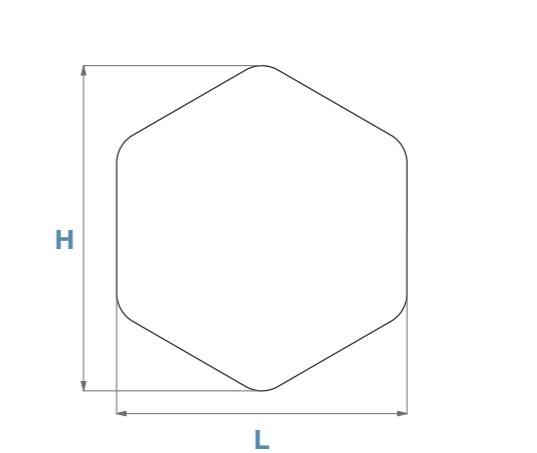

Art. XGN L 720 H 807 Z 30 23W - 2090Lm

Optionals ** *

**Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch



4mm



9,6 Watt/M
4000°K



IP44



No



Si/Yes




Shaped mirror with mm.18 perimeter sandblasting, diffusione della luce con led, telaio in metallo e interruttore a distanza (installato a destra) su bordo.

Polished edge shaped mirror, diffusion of light with led, metal frame and remote switch (installed on the right) on mirror's edge.

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

Striscia led_Led strip: 9,6 Watt
Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44, Vin 230-240 Vac - 50/60 Hz, Vout 12Vdc

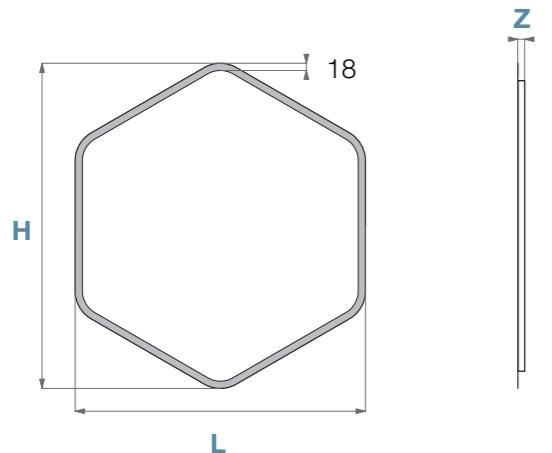


Art. XGNLG L 720 H 807 Z 30 22W - 2000Lm

Options **


**Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch

EXAGON LIGHT

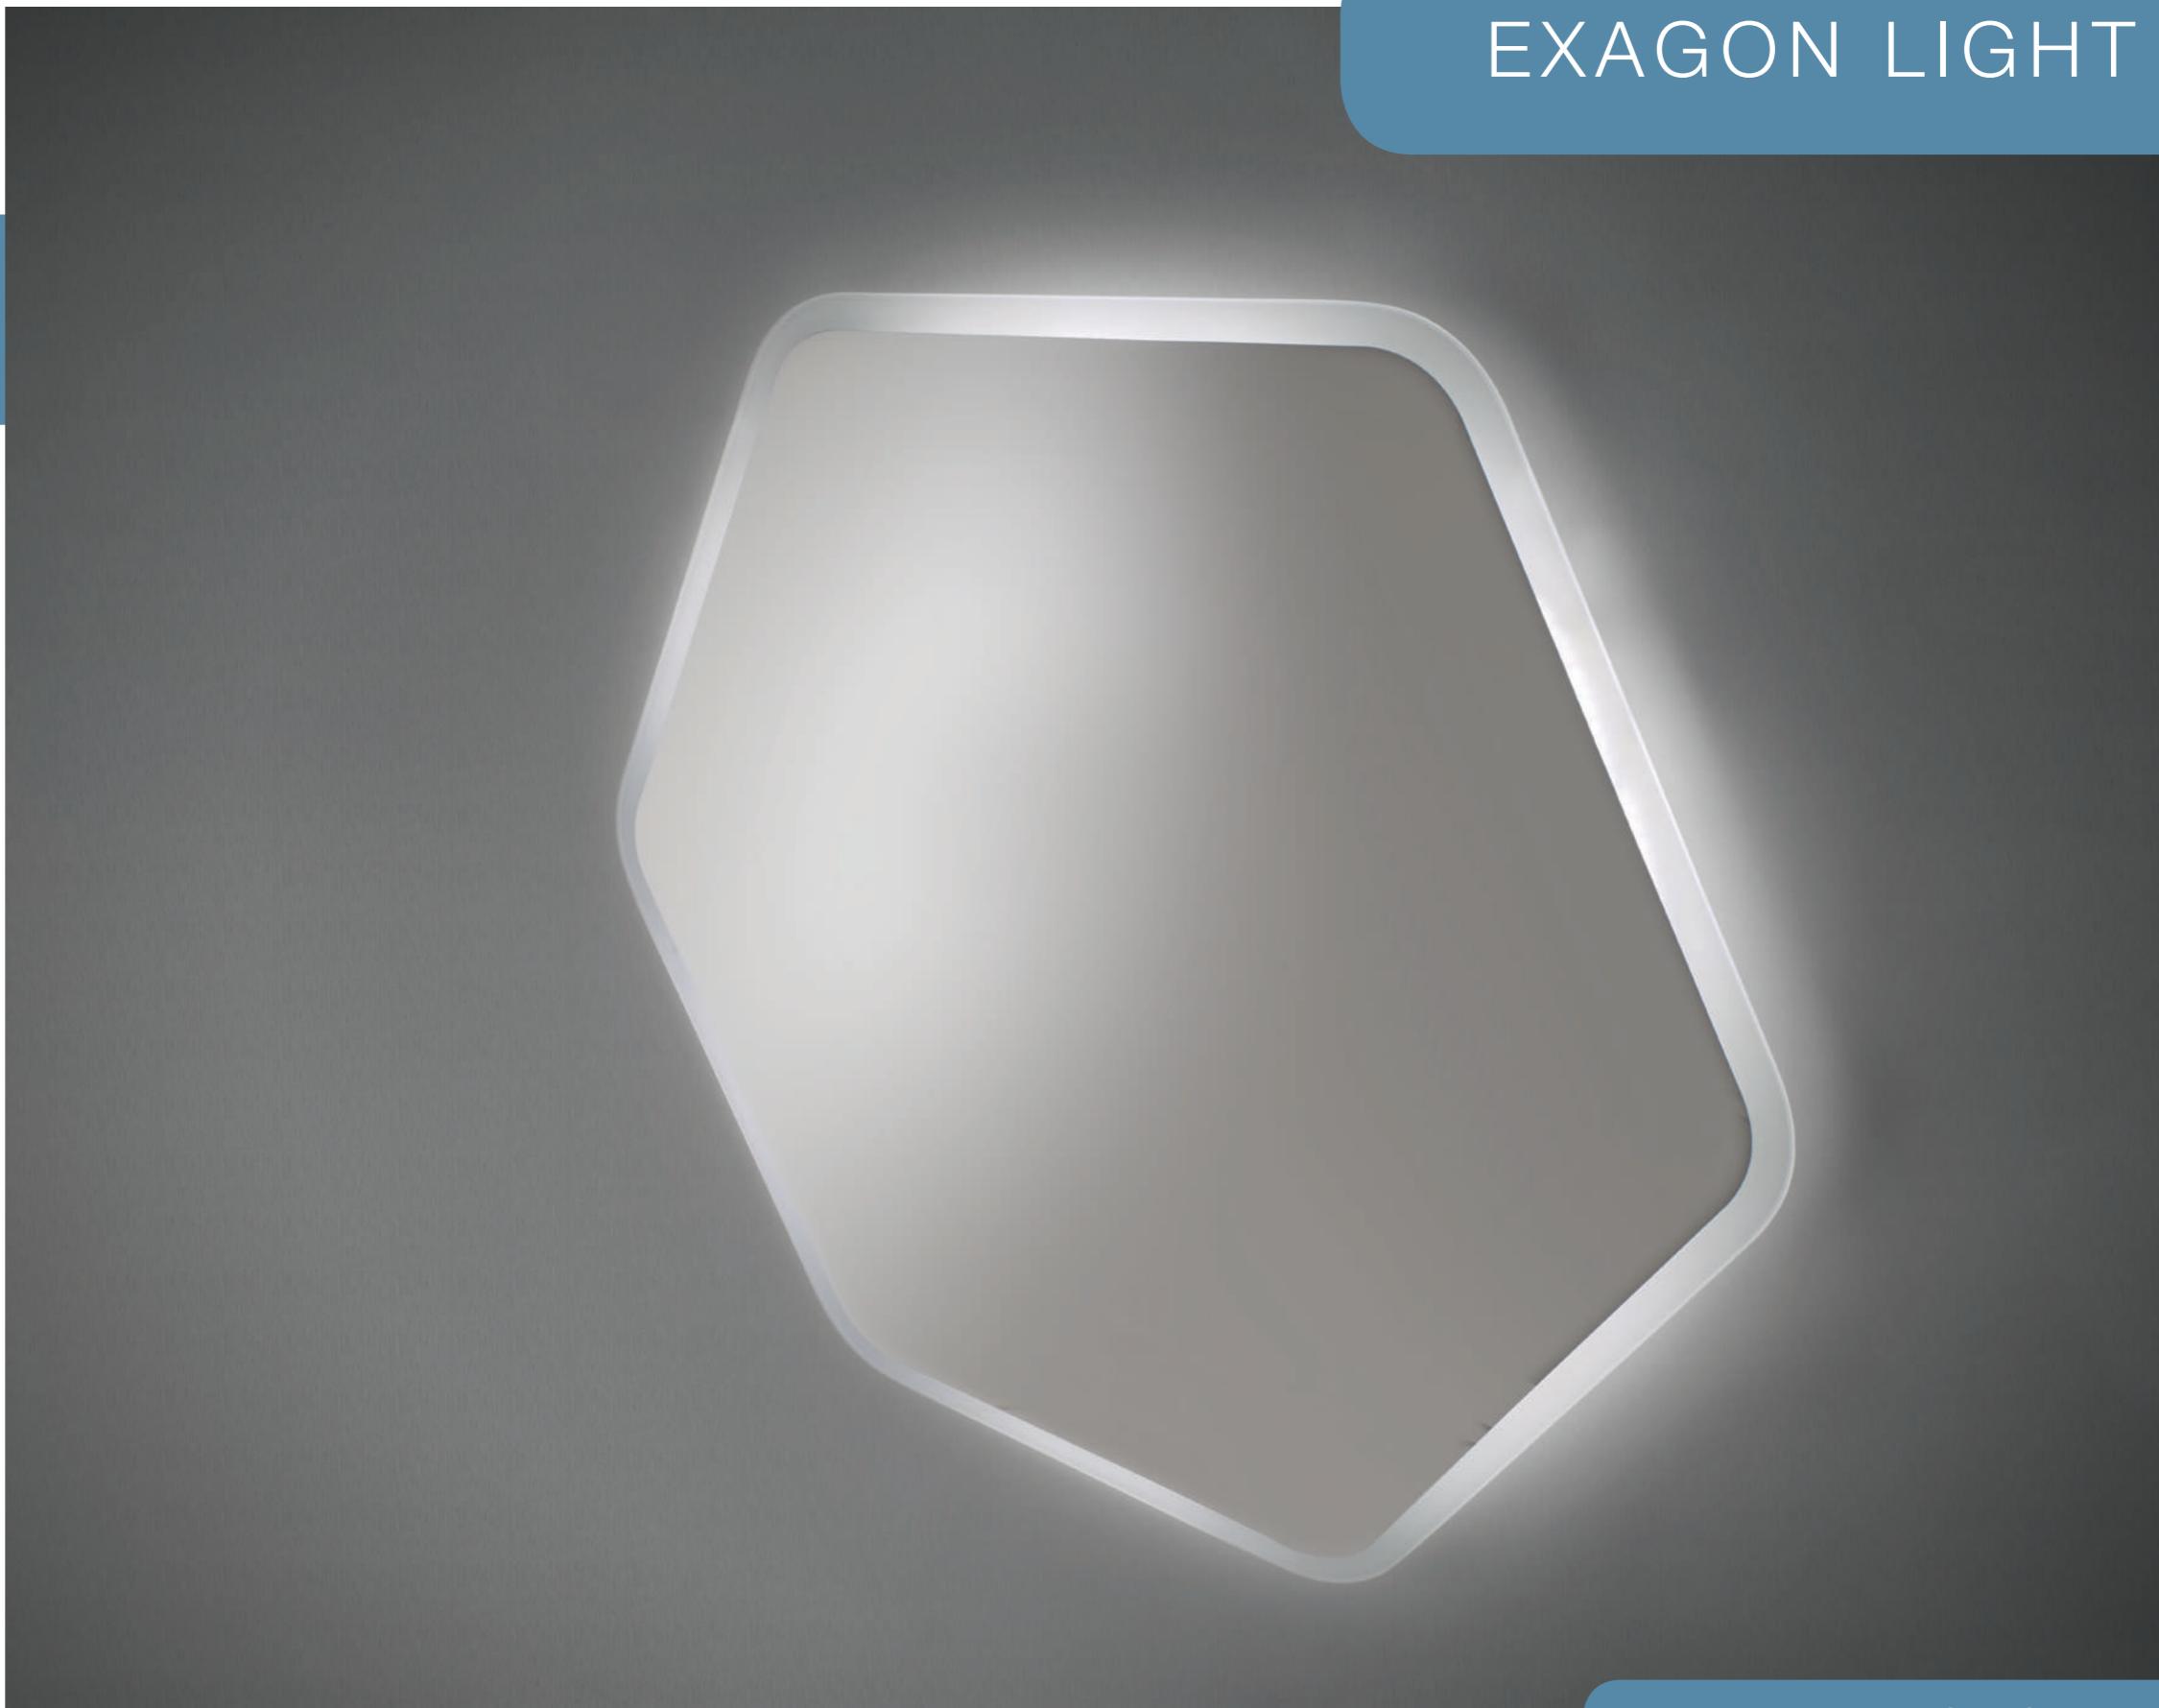

ART. XGNLG

OMEGA

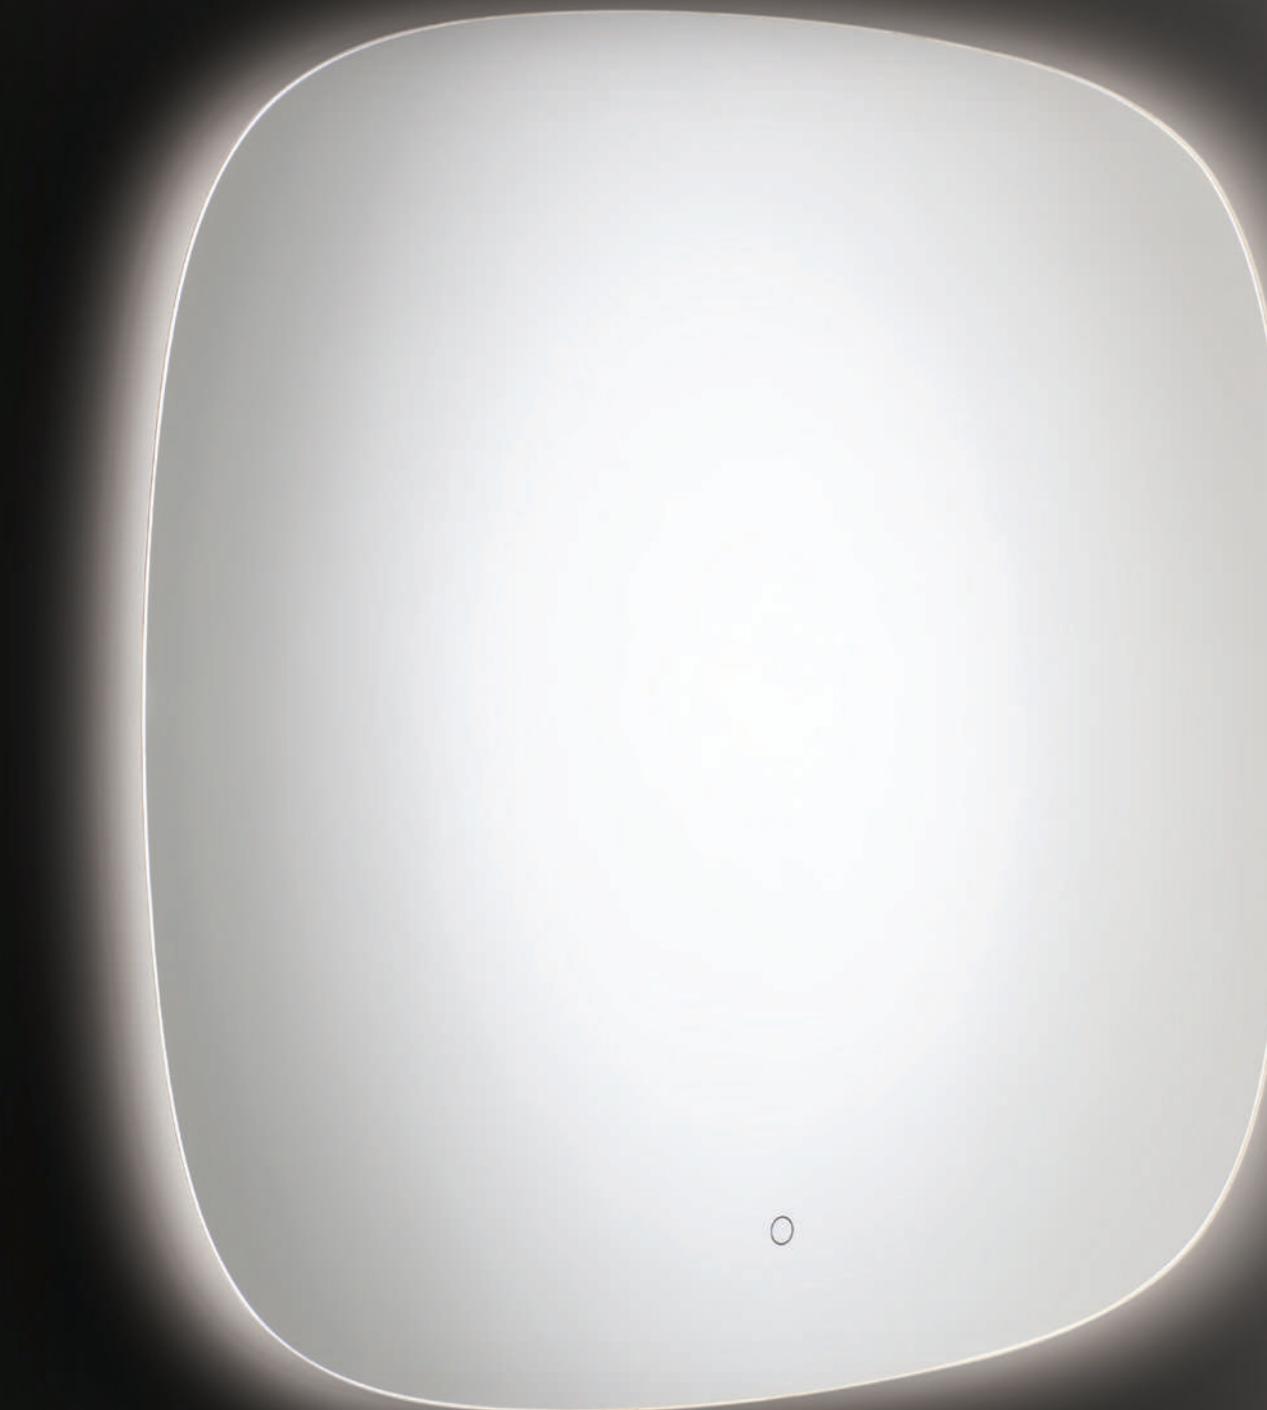

ART. OMG/750




Specchio a filo lucido sagomato, diffusione della luce con sistema ad alta performance ed interruttore touch a sfioramento frontale.

Polished edge shaped mirror, light diffusion with high performance system and front touch switch.

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

Striscia led_Led strip: 9,6 Watt
Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44, Vin 230-240 Vac - 50/60 Hz, Vout 12Vdc

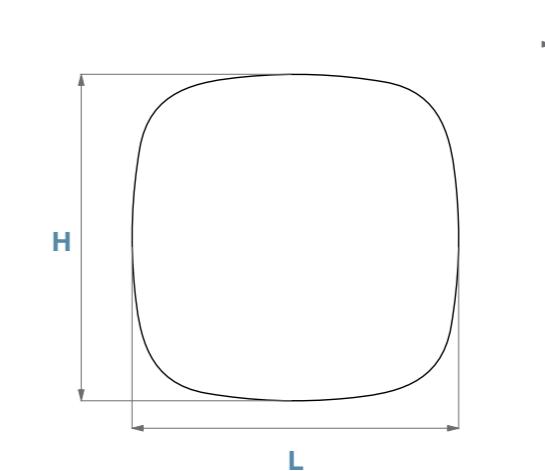


Art. OMG/750 L 750 H 750 Z 30 23W - 2100Lm

Options

Art. OMG/900 L 900 H 900 Z 30 30W - 2800Lm

Options

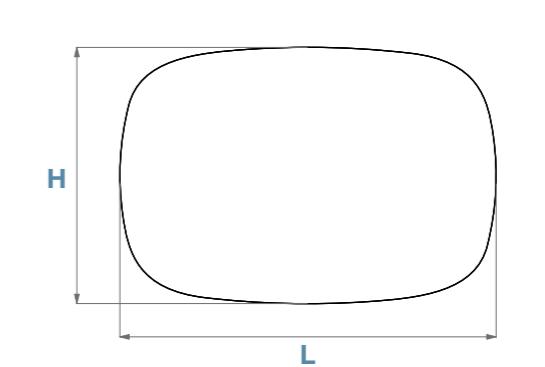

Art. OMG/1100 L 1100 H 750 Z 30 32W - 3000Lm

Options

****Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch**

OMEGA LIGHT



ART. OMGLG/1100

ETRUSCA



4mm



9,6 Watt/M

4000°K




IP20



No



SI/Yes



Specchio sagomato con sabbiatura perimetrale mm.18 retroilluminata, diffusione della luce con sistema ad alta performance ed interruttore touch a sfioramento frontale.


Shaped mirror with mm.18 backlit perimeter sandblasting, light diffusion with high performance system and front touch switch.

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

Striscia led_Led strip: 9,6 Watt

Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44, Vin 230-240

Vac - 50/60 Hz, Vout 12Vdc

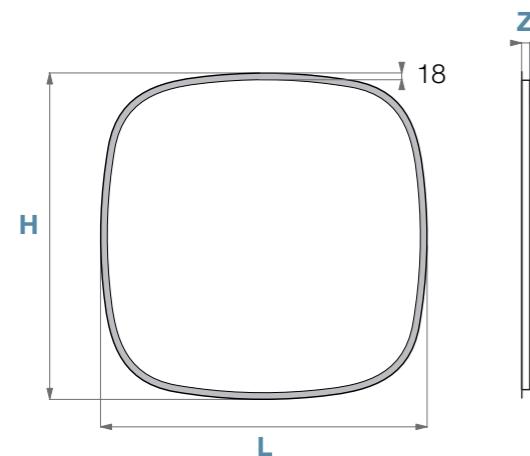


Art. OMGLG/750 L 750 H 750 Z 30 23W - 2100Lm

Optionals

Art. OMGLG/900 L 900 H 900 Z 30 30W - 2800Lm

Optionals

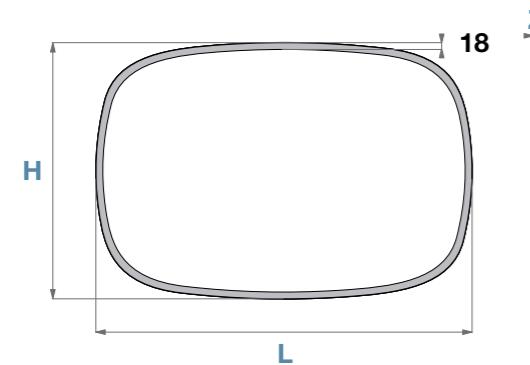

Art. OMGLG/1100 L 1100 H 750 Z 30 32W - 3000Lm


Optionals

**Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch




ART. OMGLG/1100 - Consolle PHORMA by Etrusca Italia

X - L I G H T

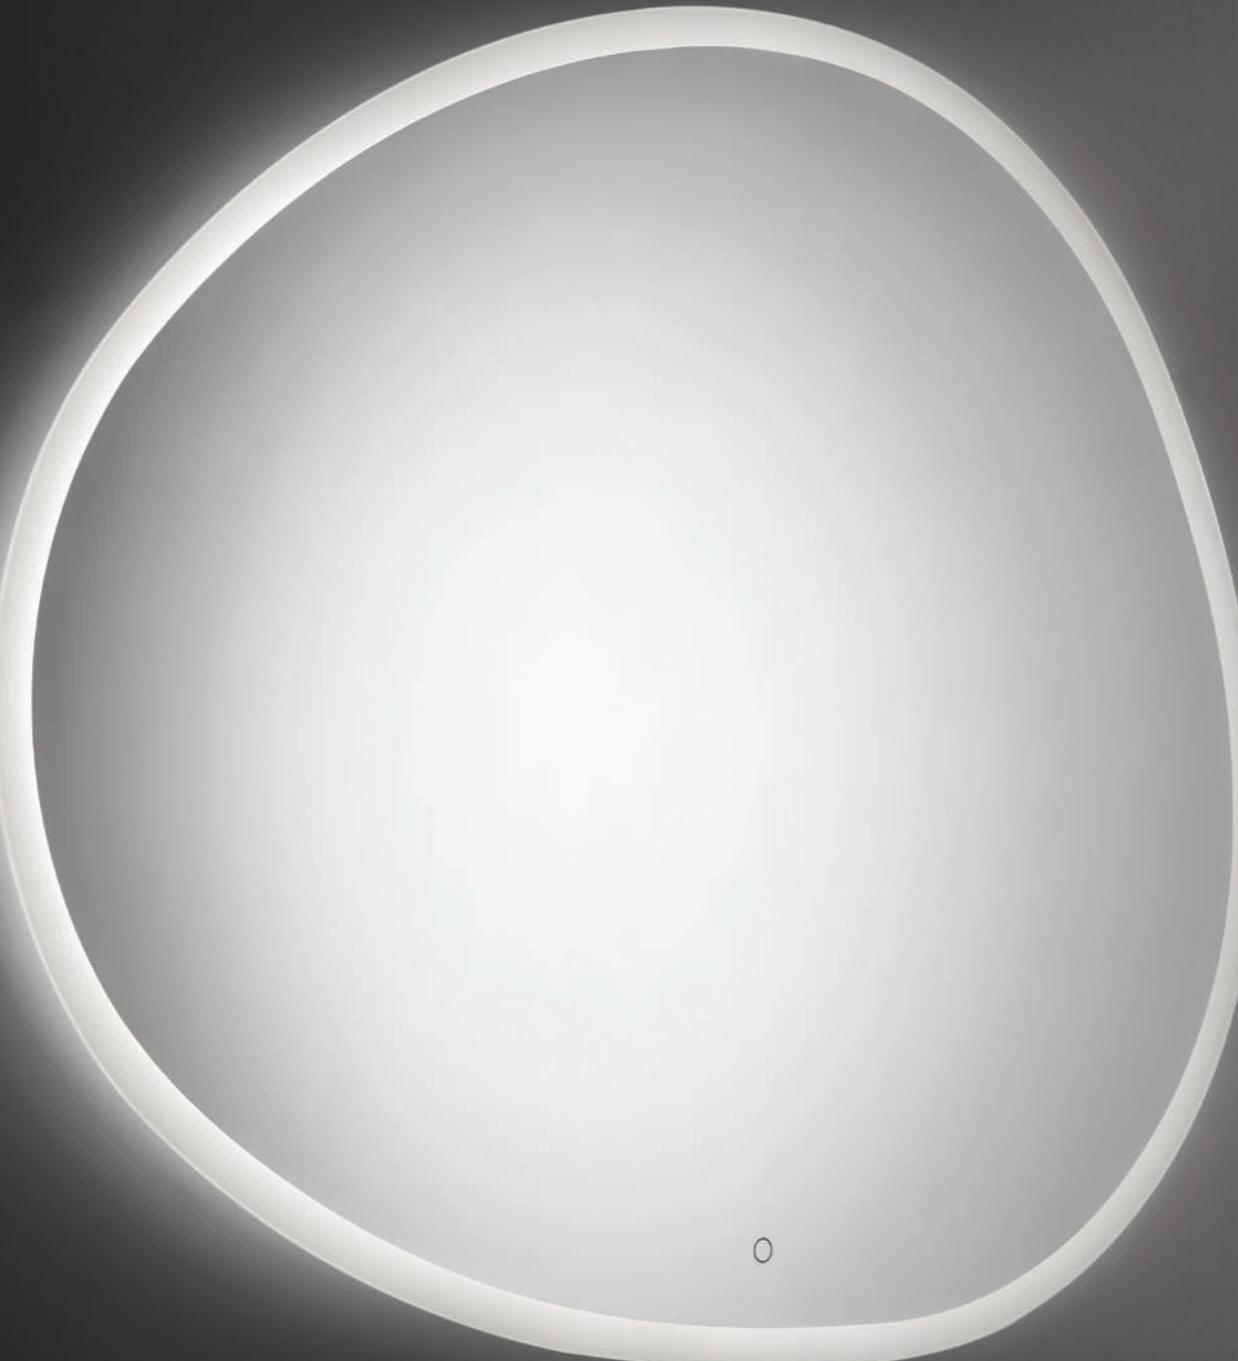

ART. XLG

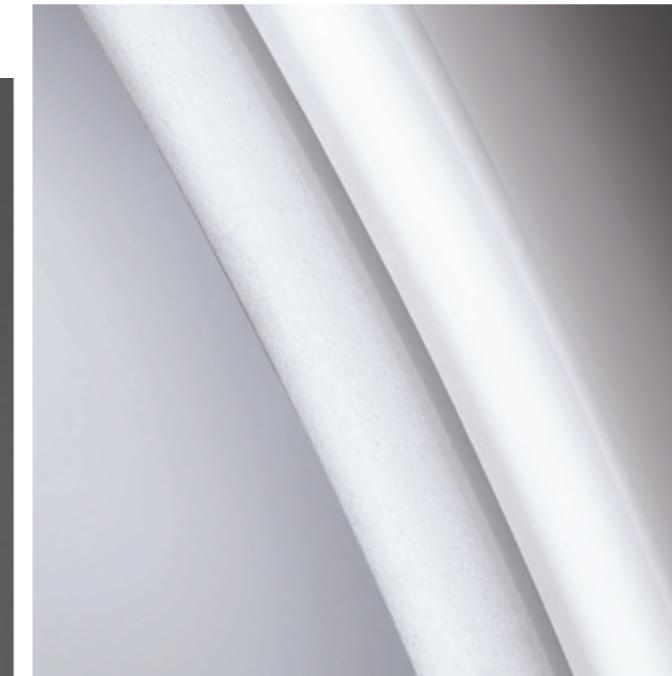


Specchio sagomato con sabbiatura perimetrale mm.18 retroilluminata, diffusione della luce con sistema ad alta performance ed interruttore touch a sfioramento frontale.

Shaped mirror with mm.18 backlit perimeter sandblasting, light diffusion with high performance system and front touch switch.

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

Striscia led_Led strip: 8,2 Watt
Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44, Vin 230-240 Vac
50/60 Hz, Vout 12Vdc

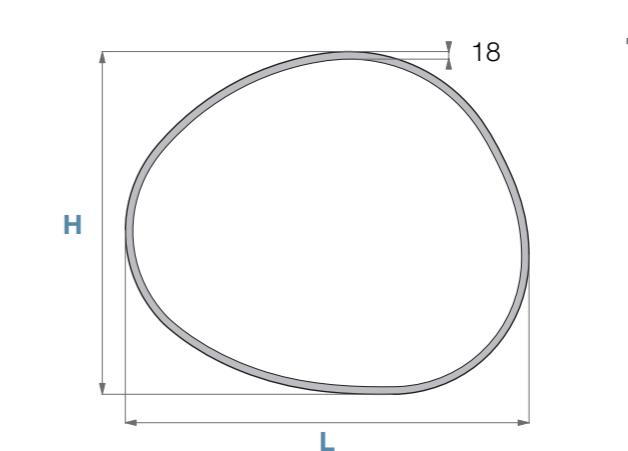

Art. XLG L 960 H 815 Z 30 20W - 2000Lm

Options

*Installato a destra a metà altezza_Installed on the right at half height

**Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch



4mm

8,2 Watt/M
4000°K

IP44



No



No



Touch




Power Supply

C O D E



ETRUSCA

ART. CDE/1000

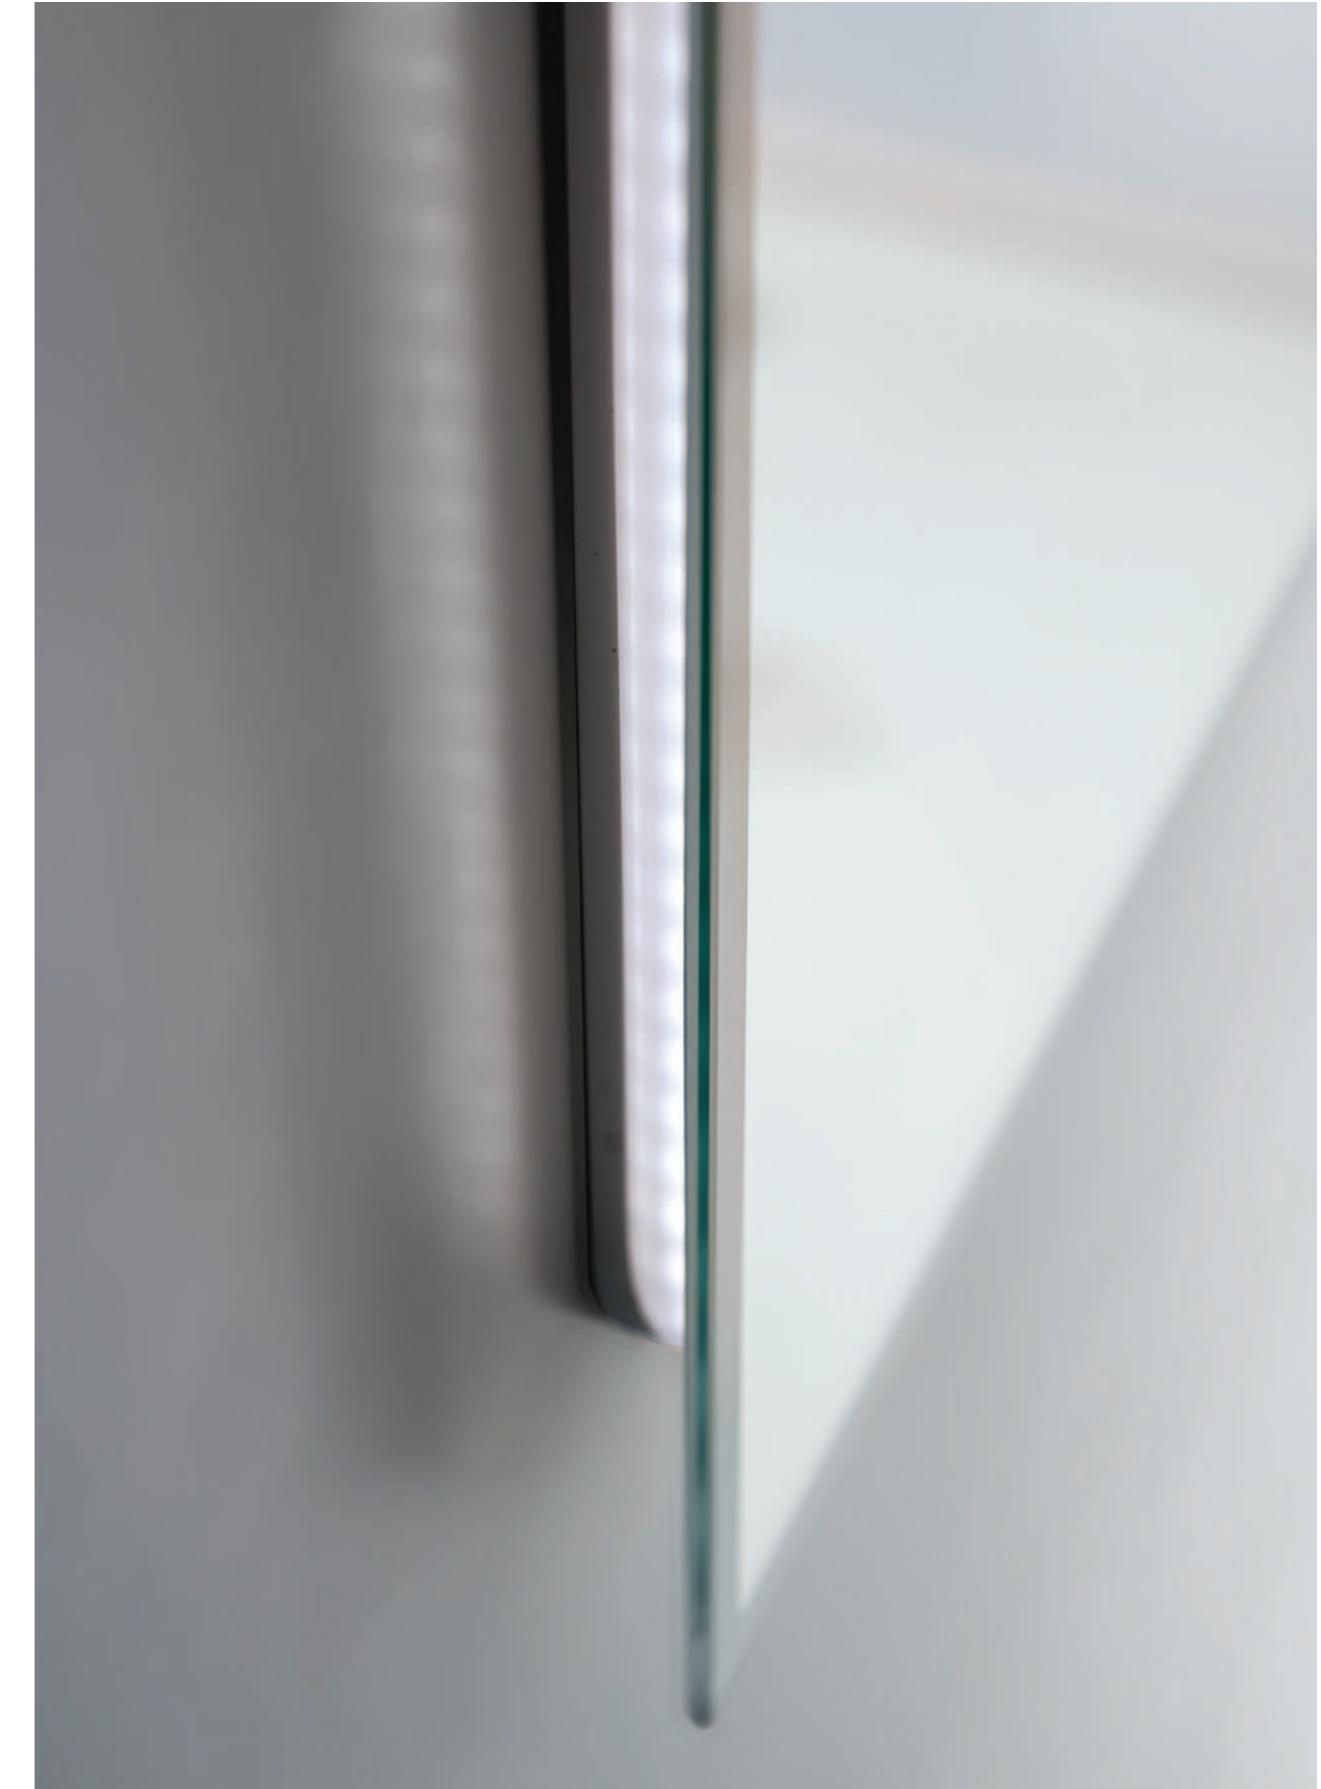

4mm



9.6 Watt/M
4000°K



IP44



No



No




Touch

Specchio con sabbiatura retroilluminata perimetrale mm.10, punti led ed interruttore touch a sfioramento frontale (installato in basso al centro).

Mirror with mm.10 backlit perimetral sandblasting, led points and front touch switch (installed bottom centre).

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

Striscia led_Led strip: 9,6 Watt,
Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44, Vin 230-240 Vac
50/60 Hz, Vout 12Vdc

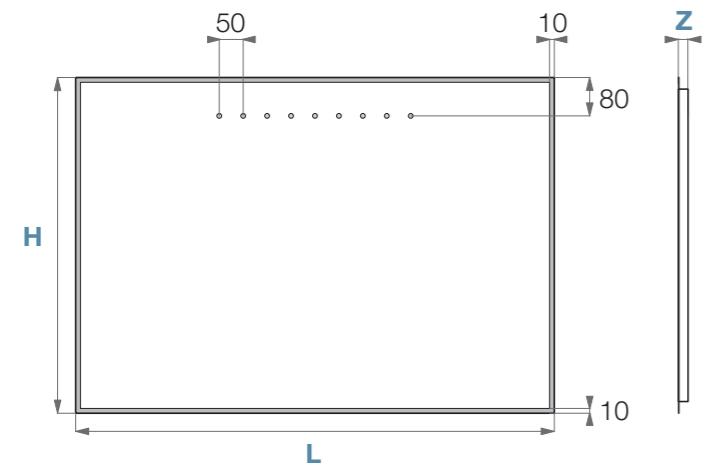

Art. CDE/1000 L 1000 H 700 Z 30 25W - 2500Lm

Optionals

Art. CDE/1200 L 1200 H 750 Z 30 27W - 2800Lm

Optionals

*Installato a destra a metà altezza_Installed on the right at half height

**Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch




ART. CDE/1200

D | G



ART. DIG/1000/NE

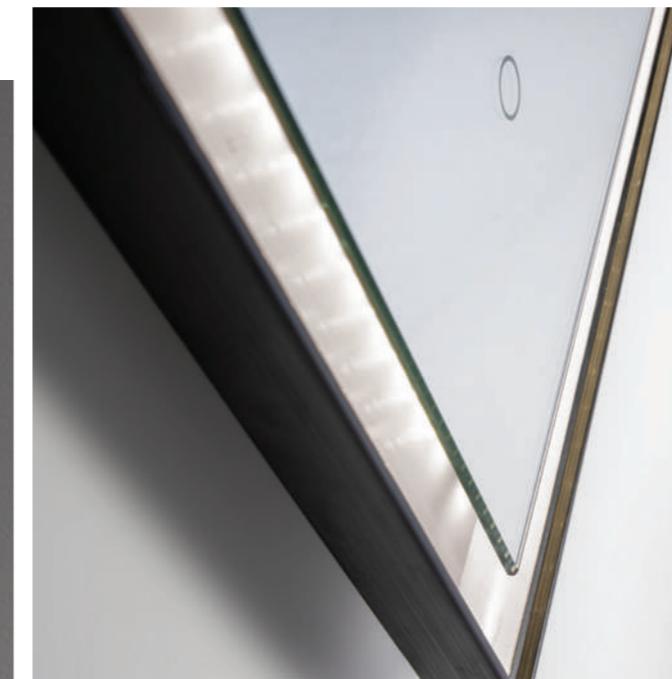


Specchio con cornice scavata perimetrale retroilluminata in vari colori, diffusione riflessa della luce led ed interruttore touch a sfioramento frontale (installato in basso a destra sul lato più lungo).

Mirror with digged backlit perimeter frame in various colors, reflecting diffusion of led light and front touch switch (installed at the bottom right on the longer side).

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

Striscia led_Led strip: 8,2 Watt
Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44, Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc

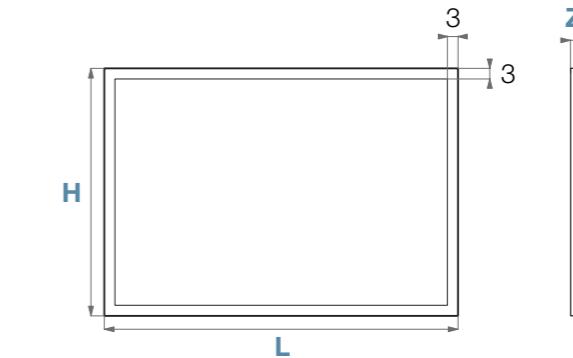

Finiture disponibili_Available finishings

*****CR**

Cromo
Lucido
Bright
Chrome

*****AL**

Cromo
Satinato
Satinated
Chrome

*****NE**

Nero
Opaco
Matt
Black

*****BI**

Bianco
Opaco
Matt
White

Art. DIG/800/** L 800 H 600 Z 25 19W - 1920Lm

Options

Art. DIG/1000/** L 1000 H 700 Z 25 24W - 2400Lm

Options

Art. DIG/1100/** L 1100 H 800 Z 25 28W - 2700Lm

Options

*Installato a destra a metà altezza_Installed on the right at half height

**Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch



4mm

8.2 Watt/M
4000°K

IP44



No



Si/Yes



Touch

PARADIGMA



ART. PRD/NE




Specchio rotondo con sabbiatura sagomata retroilluminata, diffusione della luce con led, telaio in metallo e mensola verniciata vari colori.


Round mirror with backlit shaped sandblasting, diffusion of light with led, metal frame and painted shelf in various colors.

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

Striscia led_Led strip: 8,2 Watt
Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44, Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc

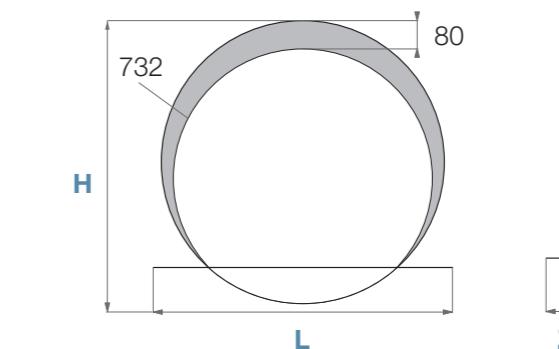

Finiture disponibili_Available finishings

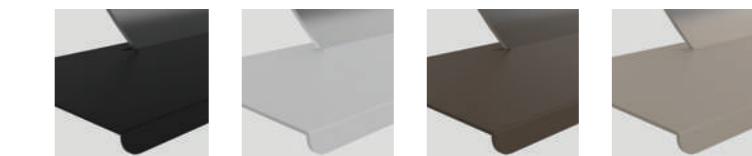

*****NE**
Cromo
Nero
Matt
Black

*****BI**
Cromo
Bianco
Matt
White

*****CC**
Cacao
Opaco
Matt
Cocoa

*****SB**
Sabbia
Opaco
Matt
Sand

Art. PRD/** **L** 900 **H** 800 **Z** 150 15W - 1450Lm

Optionals

**Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch



4mm

8,2 Watt/M
4000°K

IP44



No



No

RIGO



ART. RGO/1000/CR



4mm



9.6 Watt/M

4000°K



IP44



No



Si/Yes




Specchio con doppia sabbiatura perimetrale mm.10 (x2) retroilluminata, diffusione della luce con led, interruttore touch a sfioramento frontale (installato in basso a destra sul lato lungo).

Backlit mirror with mm.10 (x2) double perimeter sandblasting 10 mm, diffusion of light with led, front touch switch (installed at the bottom right on the long side).

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

Striscia led_Led strip: 8,2 Watt,
Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44, Vin 230-240
Vac - 50/60 Hz, Vout 12Vdc

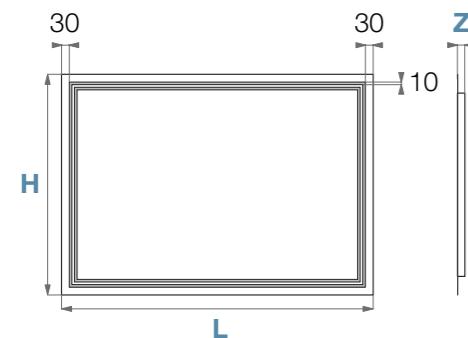

Art. RGO/1000 L 1000 H 700 Z 30 ☀ 25W - 2400Lm

Optionals ☀** ☀* ☀* ☀* ☀ ☀

Art. RGO/1200 L 1200 H 750 Z 30 ☀ 29W - 2800Lm

Optionals ☀** ☀* ☀* ☀* ☀ ☀

*Installato a destra a metà altezza_Installed on the right at half height

**Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch



ART. RGO/1000 - Consolle PHORMA by Etrusca Italia

INK



TRVSKA

ART. INK/1000




Specchio a filo lucido con telaio in metallo perimetrale arretrato, sabbiatura mm.30 retroilluminata led ed interruttore touch a sfioramento frontale.

Polished edge mirror with perimeter backward metal frame, mm.30 led backlit sandblasting and front touch switch.

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

Striscia led_Led strip: 8,2 Watt
Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44, Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc

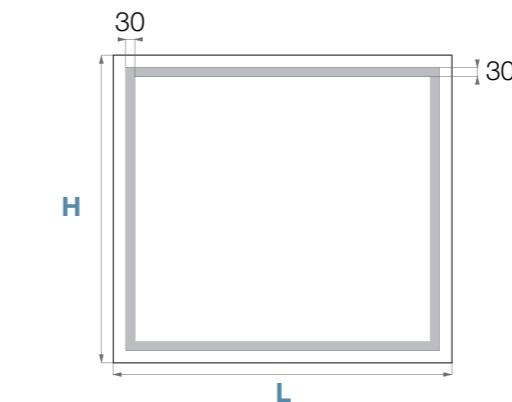

Art. INK/700 L 1000 H 700 Z 40 23W - 2200Lm

Optionals ** x3 * *

Art. INK/1000 L 1000 H 1000 Z 40 28W - 2700Lm

Optionals ** x3 * *

Art. INK/1200 L 1200 H 700 Z 40 27W - 2550Lm

Optionals ** x3 * *

*Installato a destra a metà altezza_Installed on the right at half height

**Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch



4mm

8.2 Watt/M
4000°K

IP44



No




No




Touch

CLIP

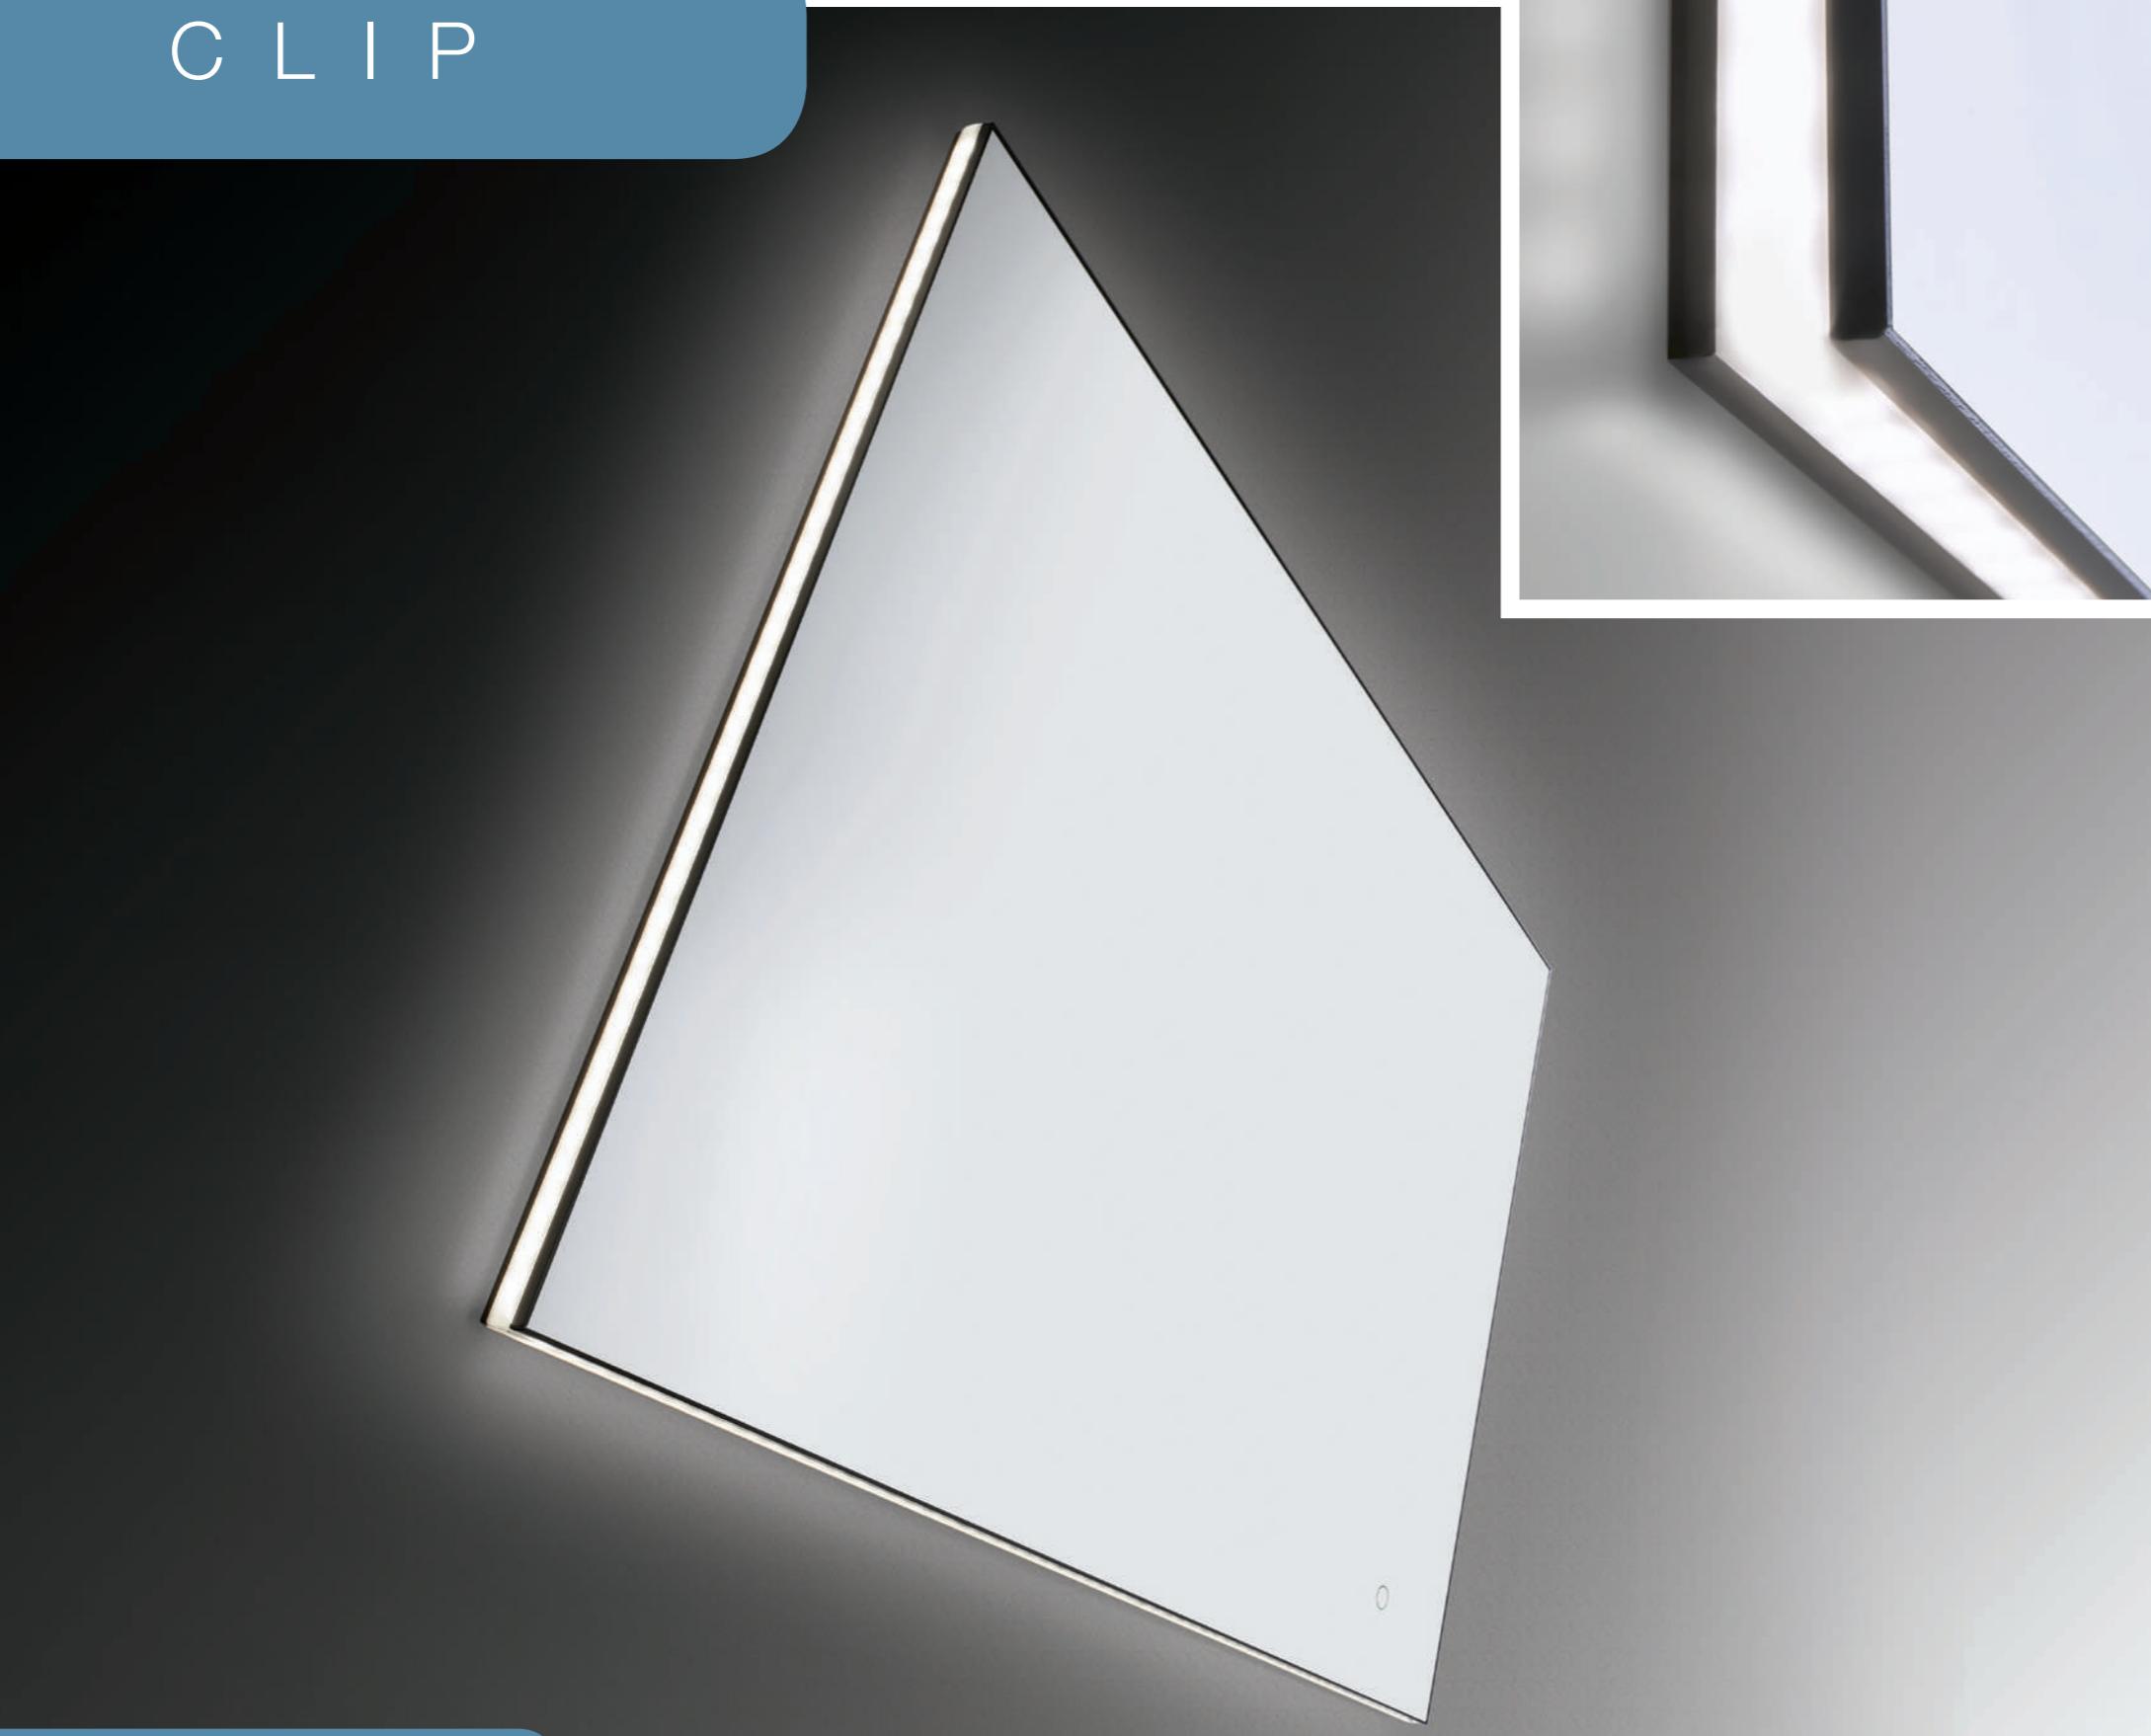

ART. CLP/800/NE

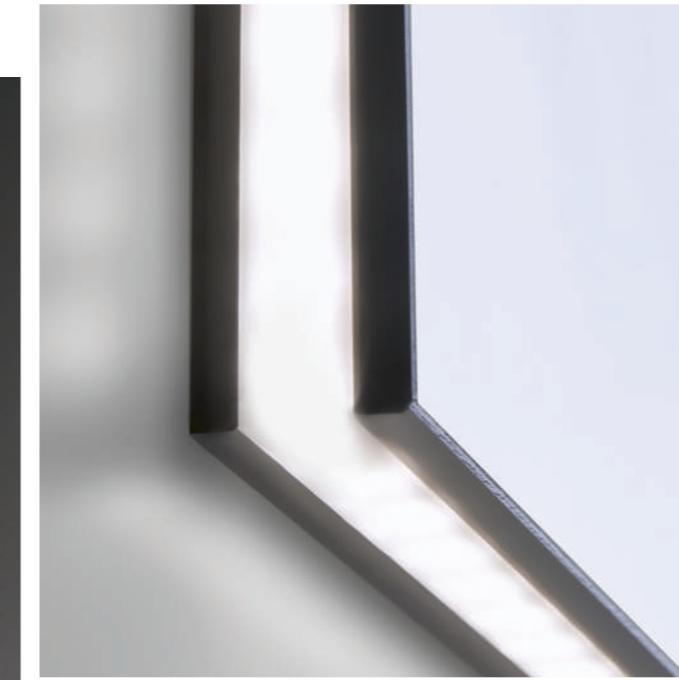


Specchio con cornice vari colori illuminata esterna perimetrale, interruttore touch a sfioramento frontale (installato in basso a destra sul lato lungo).

Mirror with illuminated outside perimeter frame in various colors, front touch switch (installed at the bottom right on the long side).

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

Striscia led_Led strip: 9,6 Watt
Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44, Vin 230-240
Vac - 50/60 Hz, Vout 12Vdc

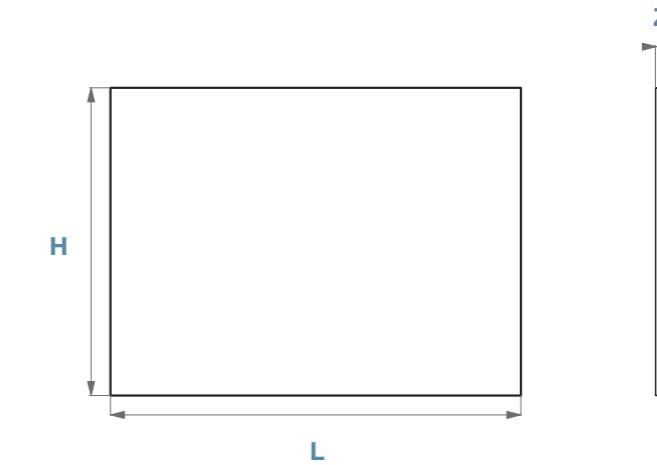

Art. CLP/800/** L 800 H 600 Z 25 27W - 2500Lm

Options

Art. CLP/1000/** L 1000 H 700 Z 25 33W - 3100Lm

Options

Art. CLP/1100/** L 1100 H 800 Z 25 37W - 3460Lm

Options

*Installato a destra a metà altezza_Installed on the right at half height

**Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch

Finiture disponibili_Available finishings

*****CR**

Cromo
Lucido
Bright
Chrome

*****AL**

Cromo
Satinato
Satinated
Chrome

*****NE**

Nero
Opaco
Matt
Black

*****BI**

Bianco
Opaco
Matt
White




EGO



ART. EGO/NE



Finiture disponibili_Available finishings


*****NE**
Nero
Opaco
Matt
Black*****BI**
Bianco
Opaco
Matt
White*****OR**
Oro
Gold*****SB**
Sabbia
Opaco
Matt
Sand*****CC**
Cacao
Opaco
Matt
Cocoa

Specchio rotondo con struttura in metallo verniciata in vari colori, doppia sabbiatura perimetrale mm.10 retroilluminata led ed interruttore touch a distanza, installazione a soffitto (possibilità di alimentazione elettrica anche a muro).

Round mirror with metal structure painted in various colors, double led backlit mm.10 perimeter sandblasting and remote touch switch, ceiling installation (possibility of power supply also on the wall).

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

Striscia led_Led strip: 8,2 Watt,
Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44, Vin 230-240
Vac - 50/60 Hz, Vout 12Vdc

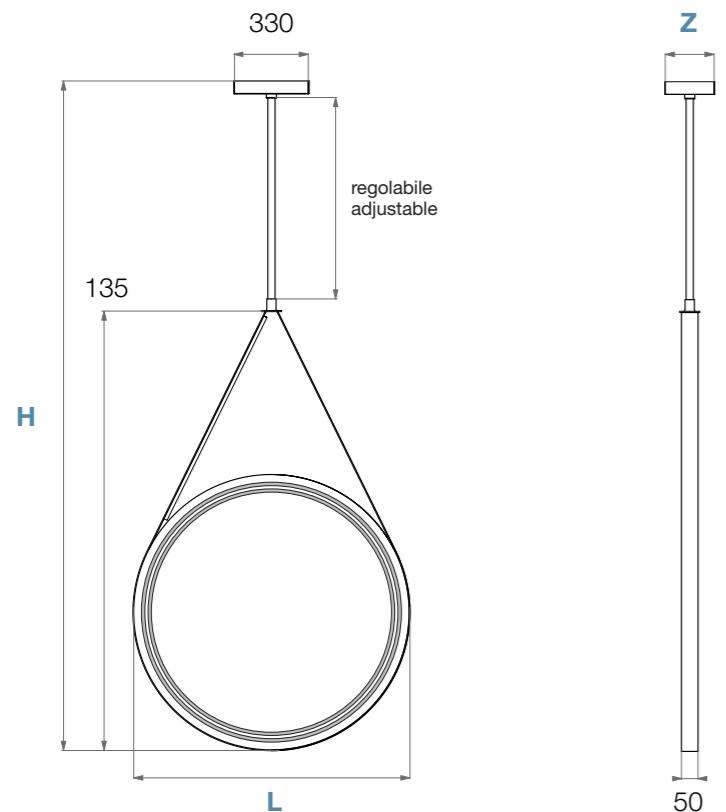

Art. EGO/** **L** 820 **H** 1300 (min) - 1900 (max) **Z** 190



ART. EGO/NE

XION




ART. XON/NE



Specchio sagomato con cornice in metallo verniciato vari colori.

Shaped mirror with metal frame painted in various colors.

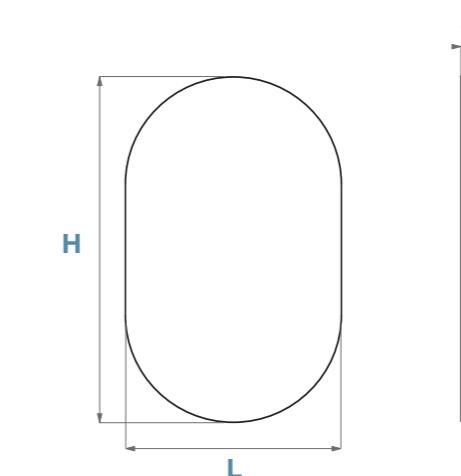

Finiture disponibili_Available finishings



*****NE**
Nero
Opaco
Matt
Black



*****BI**
Bianco
Opaco
Matt
White



*****OR**
Oro
Gold



*****SB**
Sabbia
Opaco
Matt
Sand

*****CC**
Cacao
Opaco
Matt
Cocoa

Art. XON/** L 500 H 800 Z 40

4mm
No
Si/Yes

Specchio sagomato con cornice in metallo verniciato vari colori, sabbiatura perimetrale di mm.18 retroilluminata led e interruttore touch a sfioramento frontale.

Shaped mirror with metal frame painted in various colors, mm.18 led backlit perimeter sandblasting and front touch switch.

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

Striscia led_Led strip: 8,2 Watt
Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44, Vin 230-240 Vac - 50/60 Hz, Vout 12Vdc



4mm



8,2 Watt/M

4000°K



IP20




No



SI/Yes



No

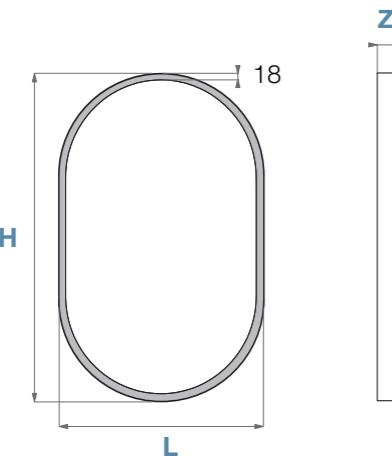

Finiture disponibili_Available finishings



***NE


Nero
Opaco
Matt
Black

***BI

Bianco
Opaco
Matt
White

***OR

Oro
Gold



***SB

Sabbia
Opaco
Matt
Sand

***CC

Cacao
Opaco
Matt
Cocoa

Art. XONLG/*** L 500 H 800 Z 40 20W - 1900Lm

Options

**Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch



ART. XONLG/NE

Z E N




ETRUSCA

ART. ZEN/D900/NE

Specchio rotondo con cornice in metallo verniciata in vari colori.

Round mirror with metal painted frame in various colors.

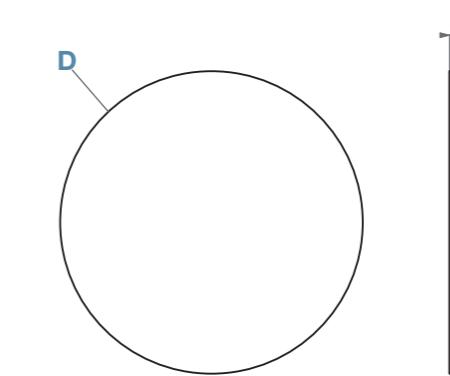

Finiture disponibili_Available finishings



*****NE**
Nero
Opaco
Matt
Black

*****BI**
Bianco
Opaco
Matt
White

*****OR**
Oro
Gold



*****SB**
Sabbia
Opaco
Matt
Sand



*****CC**
Cacao
Opaco
Matt
Cocoa

Art. ZEN/D600/** D 600 Z 40

Art. ZEN/D750/** D 750 Z 40

Optional

Art. ZEN/D900/** D 900 Z 40

Optional

*Installato a destra a metà altezza_Installed on the right at half height

4mm
No
No

ZEN LIGHT



ART. ZENLG/D900/NE




Finiture disponibili_Available finishings




***NE
Nero
Opaco
Matt
Black




***BI
Bianco
Opaco
Matt
White



***OR
Oro
Gold



***SB
Sabbia
Opaco
Matt
Sand



***CC
Cacao
Opaco
Matt
Cocoa


Specchio rotondo con cornice in metallo verniciata in vari colori, sabbiatura perimetrale mm.18 retroilluminata ed interruttore touch a sfioramento frontale.

Round mirror with metal painted frame in various colors, mm.18 perimeter sandblasting and front touch switch.

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

Striscia led_Led strip: 9,6 Watt

Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44, Vin 230-240 Vac
50/60 Hz, Vout 12Vdc

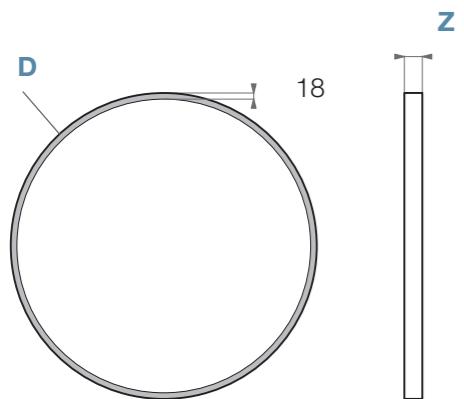

Cod. ZENLG/D600/*** D 600 Z 40 17W - 1500Lm

Optionals

Cod. ZENLG/D750/*** D 750 Z 40 26W - 2450Lm

Optionals ** x3*

Cod. ZENLG/D900/*** D 900 Z 40 31W - 2900Lm

Optionals ** x3*

*Installato a destra a metà altezza_Installed on the right at half height

**Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch




ART. ZENLG/D900/NE

GRACE



ART. GRC/D750/NE

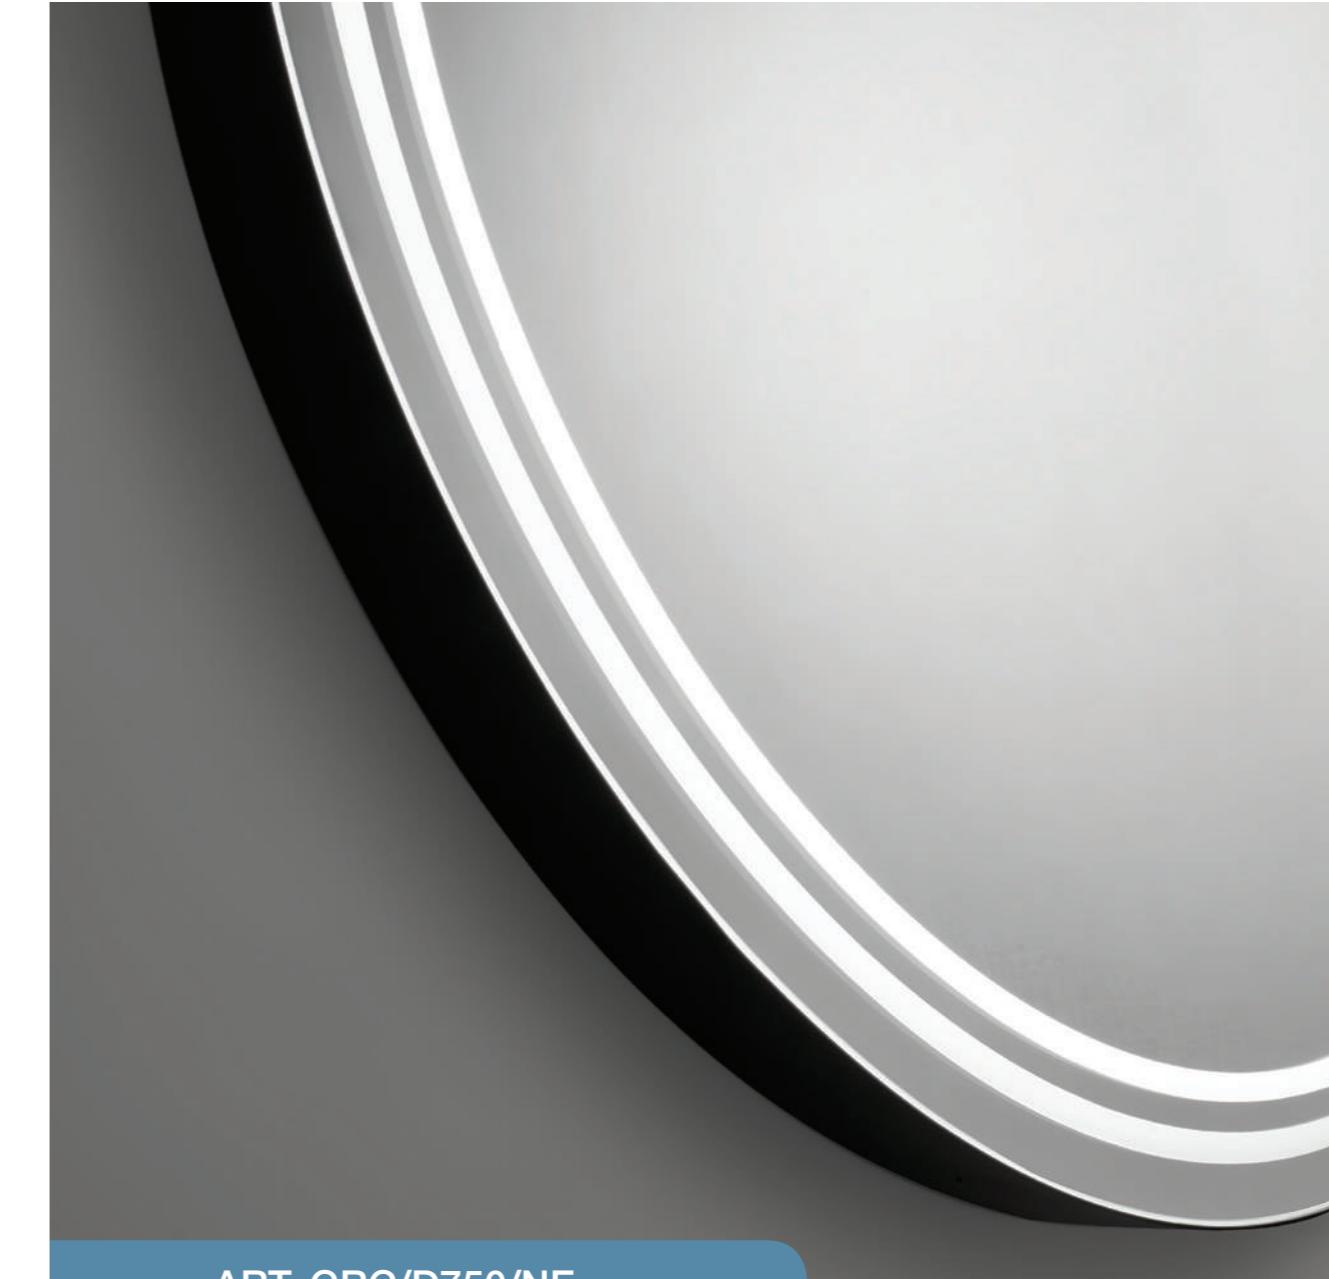

ART. GRC/D750/NE

Finiture disponibili_Available finishings


*****NE**
Nero
Opaco
Matt
Black*****BI**
Bianco
Opaco
Matt
White*****OR**
Oro
Opaco
Matt
Gold*****SB**
Sabbia
Opaco
Matt
Sand*****CC**
Cacao
Opaco
Matt
Cocoa

Specchio rotondo con cornice in metallo verniciata in vari colori, doppia sabbiatura perimetrale mm.10 retroilluminata led ed interruttore touch a sfioramento frontale.

Round mirror with metal frame painted in various colors, mm.10 double led backlit perimeter sandblasting and front touch switch.

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

Striscia led_Led strip: 8,2 Watt,
Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44, Vin 230-240
Vac - 50/60 Hz, Vout 12Vdc

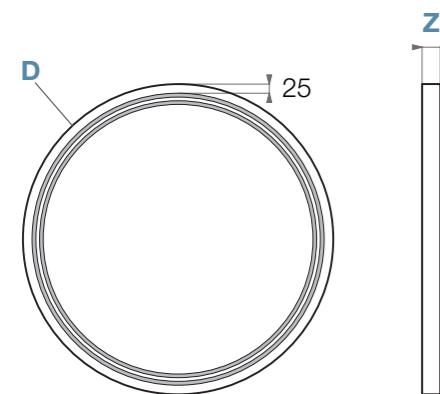

Art. GRC/D600/*** D 600 Z 40 11W - 970Lm

Optionals

Art. GRC/D750/*** D 750 Z 40 18W - 1700Lm

Optionals

Art. GRC/D900/*** D 900 Z 40 20W - 2000Lm

Optionals


*Installato a destra a metà altezza_Installed on the right at half height

**Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch



ART. GRC/750/NE - Consolle PHORMA by Etrusca Italia


THAI

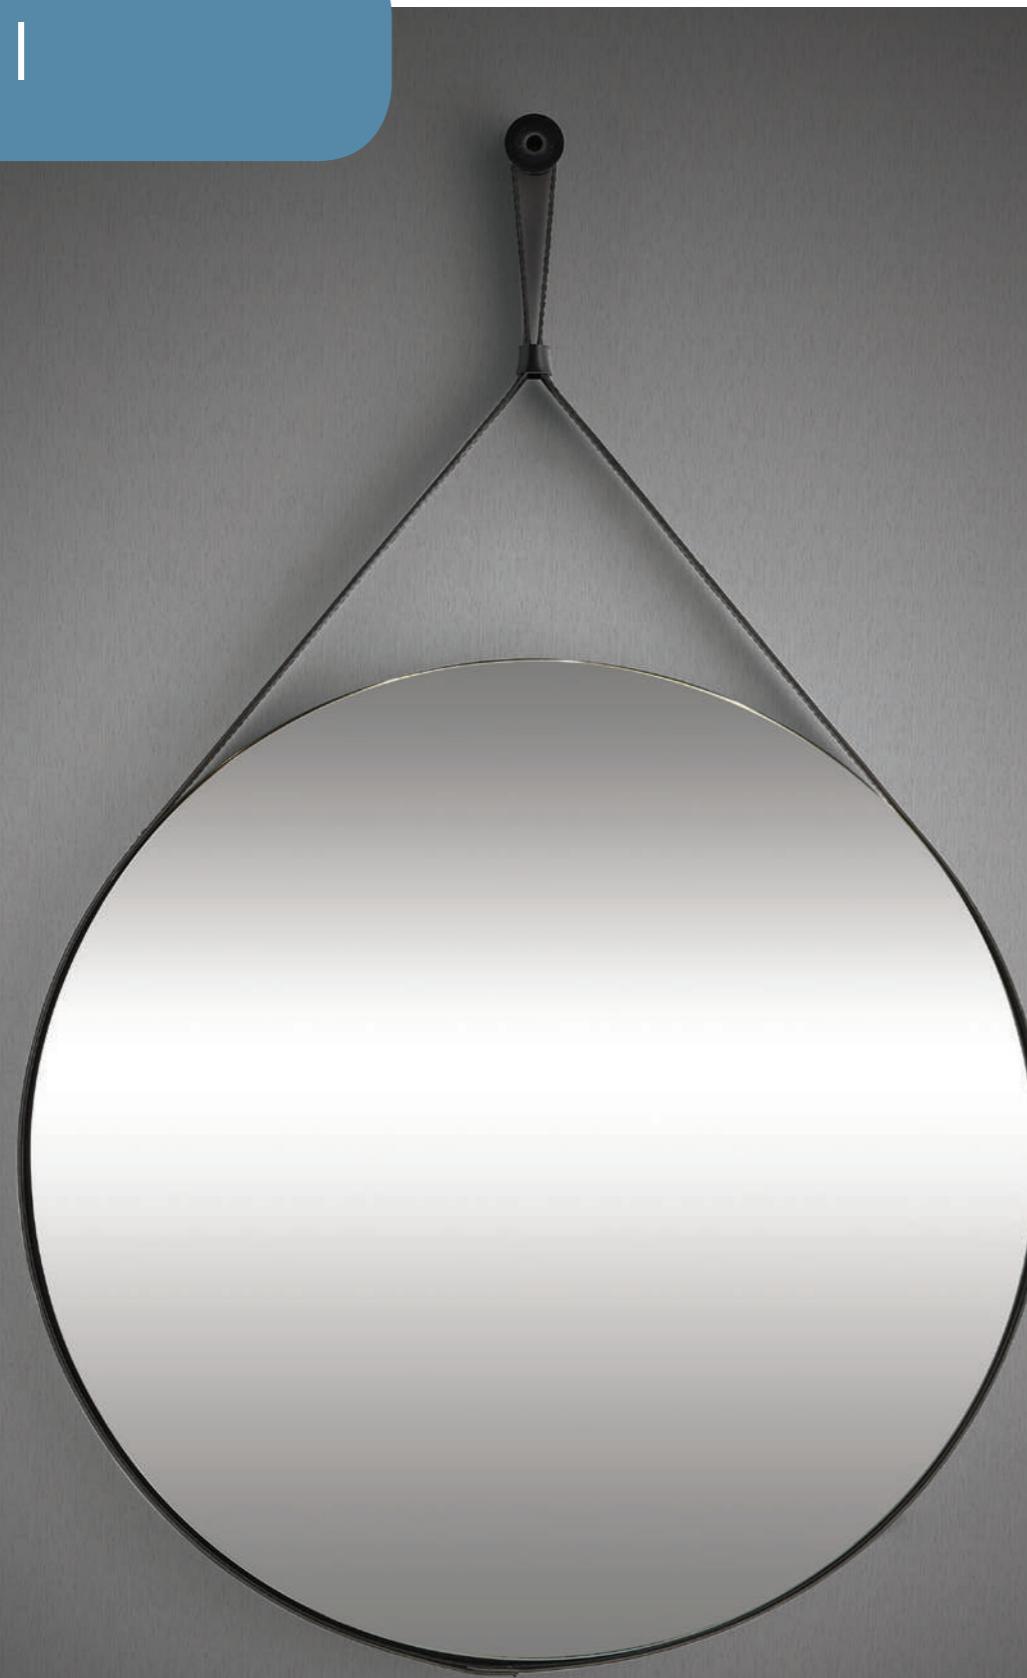

ART. THI/NE



Specchio con cornice in vari colori e lacci in ecopelle.
Mirror with frame in various colors and eco-leather laces.

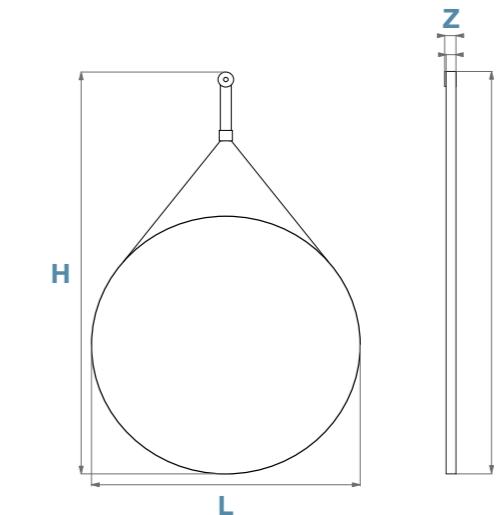

Finiture disponibili_Available finishings

*****NE**

Nero
opaco
Matt
black

*****BI**

Bianco
opaco
Matt
white


Art. THI/* L 600 H 900 Z 30**

4mm
No
No

4mm
 1,2 Watt/Led 4000°K
 IP44
 No
 No

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

1,2 Watt x 5 punti led_led points
 Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44, Vin 230-240
 Vac - 50/60 Hz, Vout 12Vdc

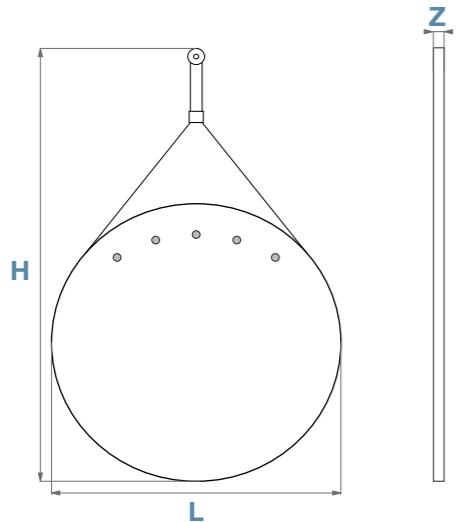**Finiture disponibili_Available finishings**

*****NE**
 Nero
 opaco
 Matt
 black

*****BI**
 Bianco
 opaco
 Matt
 white

Art. THILD/** L 600 H 900 Z 30 6W - 900Lm



ART. THILD/BI

WHITELINE



ART. WHT/700




- 4mm
- 9.6 Watt/M
4000°K
- IP44
- No
- No
- Touch

Specchio a filo lucido con inserto retroilluminato in plexiglass satinato ed interruttore a sfioramento (installato in basso a destra).

Polished edge mirror with backlit insert in satin plexiglass and front touch switch (installed at the bottom right).


Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

Striscia led_Led strip: 9,6 Watt/M
Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44, Vin 230-240 Vac - 50/60 Hz, Vout 12Vdc

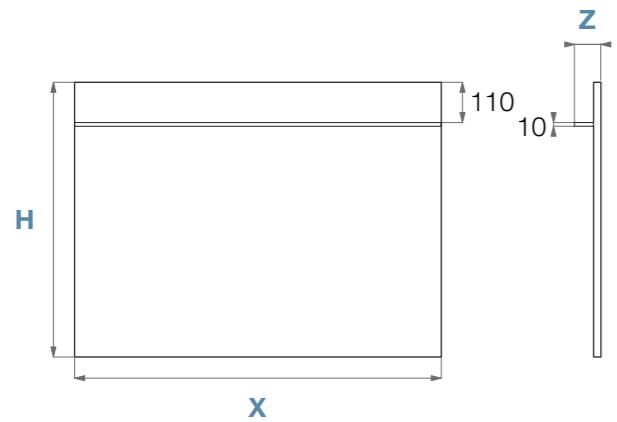

Art. WHT/1000 L 1000 H 750 Z 50 9W - 820Lm

Optionals

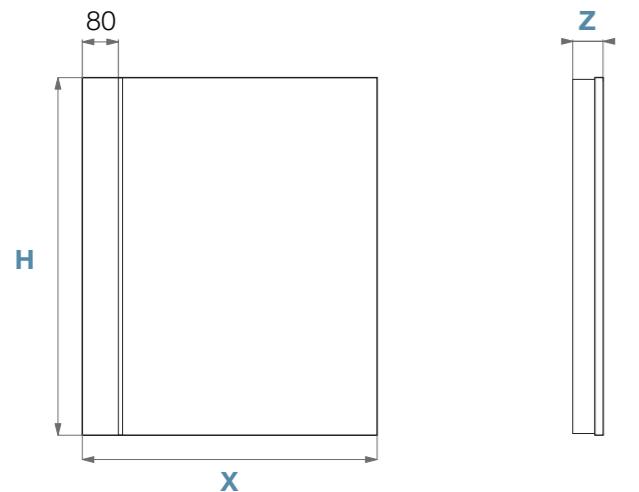

Art. WHT/700 L 700 H 850 Z 50 7,5W - 640Lm

Optionals



ART. WHT/1000

K Y R O S



ETRUSCA


ART. KRS/800/CR

Specchio con cornice in vari colori, sabbiatura superiore retroilluminata mm.25, interruttore touch a sfioramento (installato in basso al centro).

Mirror with frame in various colors, mm.25 upper backlit sandblasting, front touch switch (installed in the lower center).

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

Striscia led_Led strip: 9,6 Watt
Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44,
Vin 230-240 Vac - 50/60 Hz, Vout 12Vdc

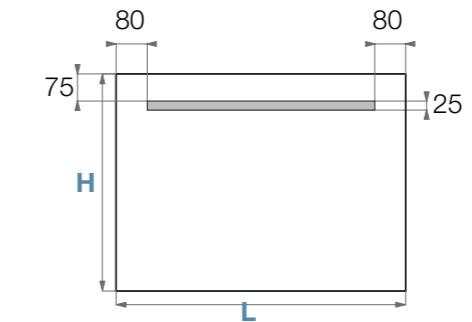

Finiture disponibili_Available finishings



***CR	***AL	***NE	***BI
Cromo	Cromo	Nero	Bianco
Lucido	Satinato	Opaco	Opaco
Bright	Satinated	Matt	Matt
Chrome	Chrome	Black	White

Art. KRS/800/** L 800 H 600 Z 25 5,7W - 540Lm

Options

Art. KRS/1000/** L 1000 H 700 Z 25 7,7W - 720Lm

Options

Art. KRS/1200/** L 1200 H 700 Z 25 9,6W - 900Lm

Options

*Installato a destra a metà altezza_Installed on the right at half height

**Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch



4mm



9.6 Watt/M
4000K



IP44




No



No



Touch

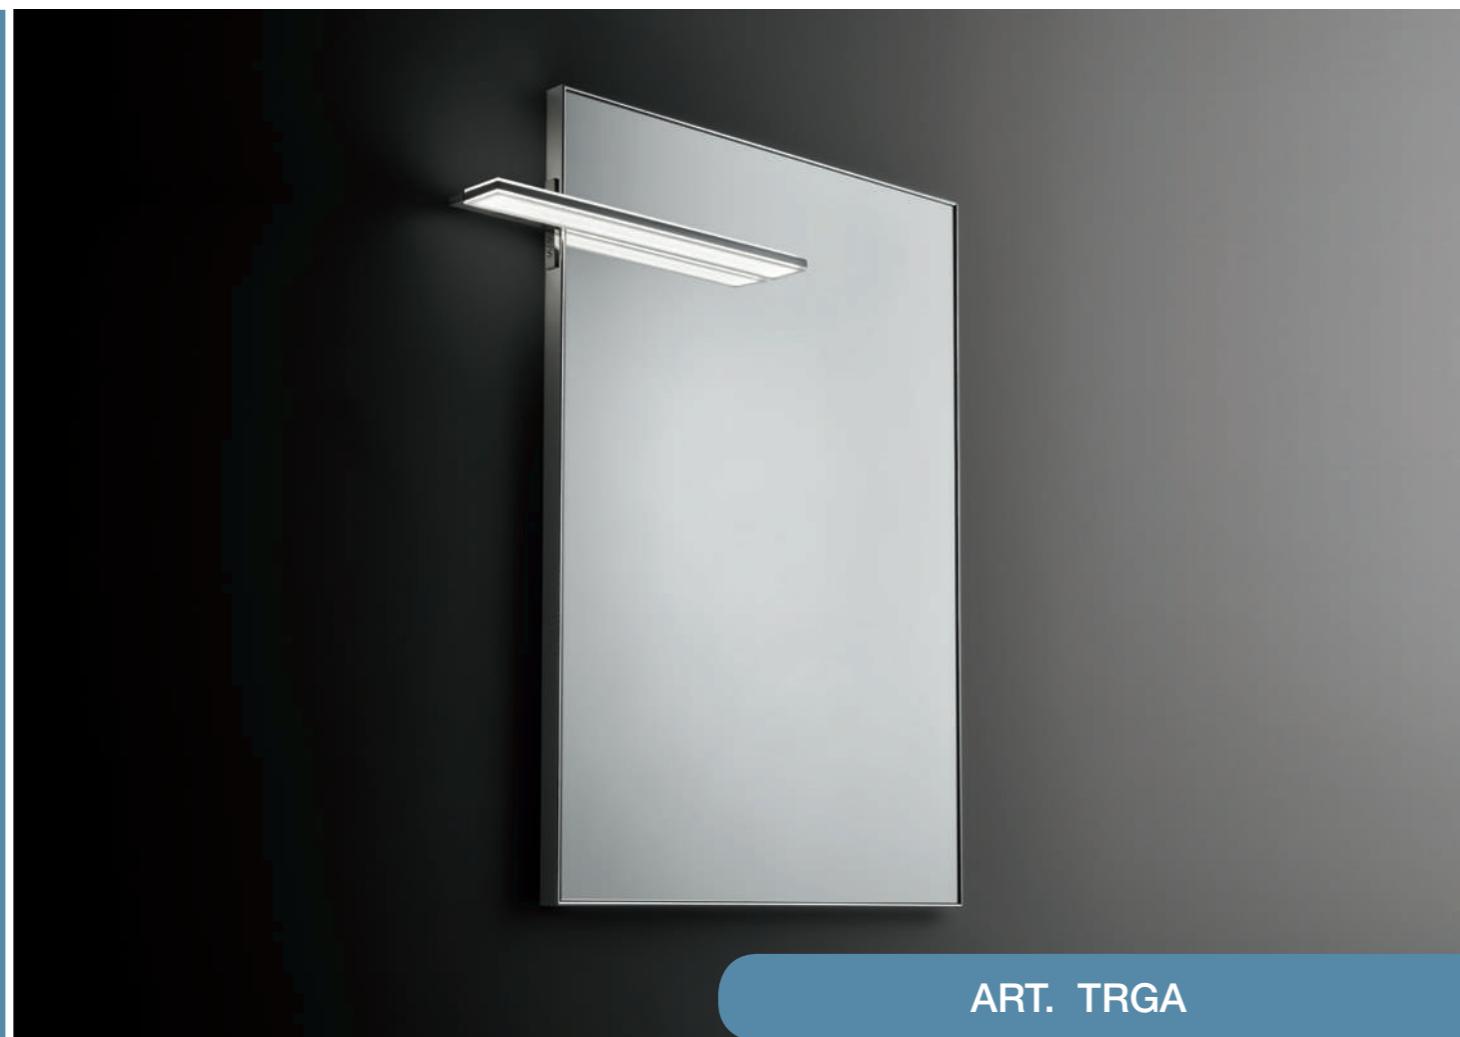

ART. TRGA

TARGET_A

Specchio con cornice in cromo, lampada ed interruttore a distanza (installato a destra) su bordo specchio.

Mirror with frame in chrome, lamp and remote switch (installed on the right) on mirror's edge.

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:


Lampada led_Led lamp: 8,4 Watt - 525 Lumen

Alimentatore esterno_external power supply, CLII-IP44-230V-50Hz

Art. TRGA **L** 725 **H** 900 **Z** 75 **💡** 8,4W – 525L

Options


**Non comandato da interruttore specchio
Not controlled by mirror switch

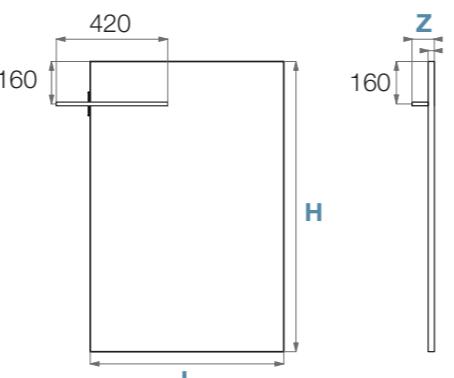

Finiture disponibili_Available finishings



*****CR**
Cromo Lucido
Bright Chrome

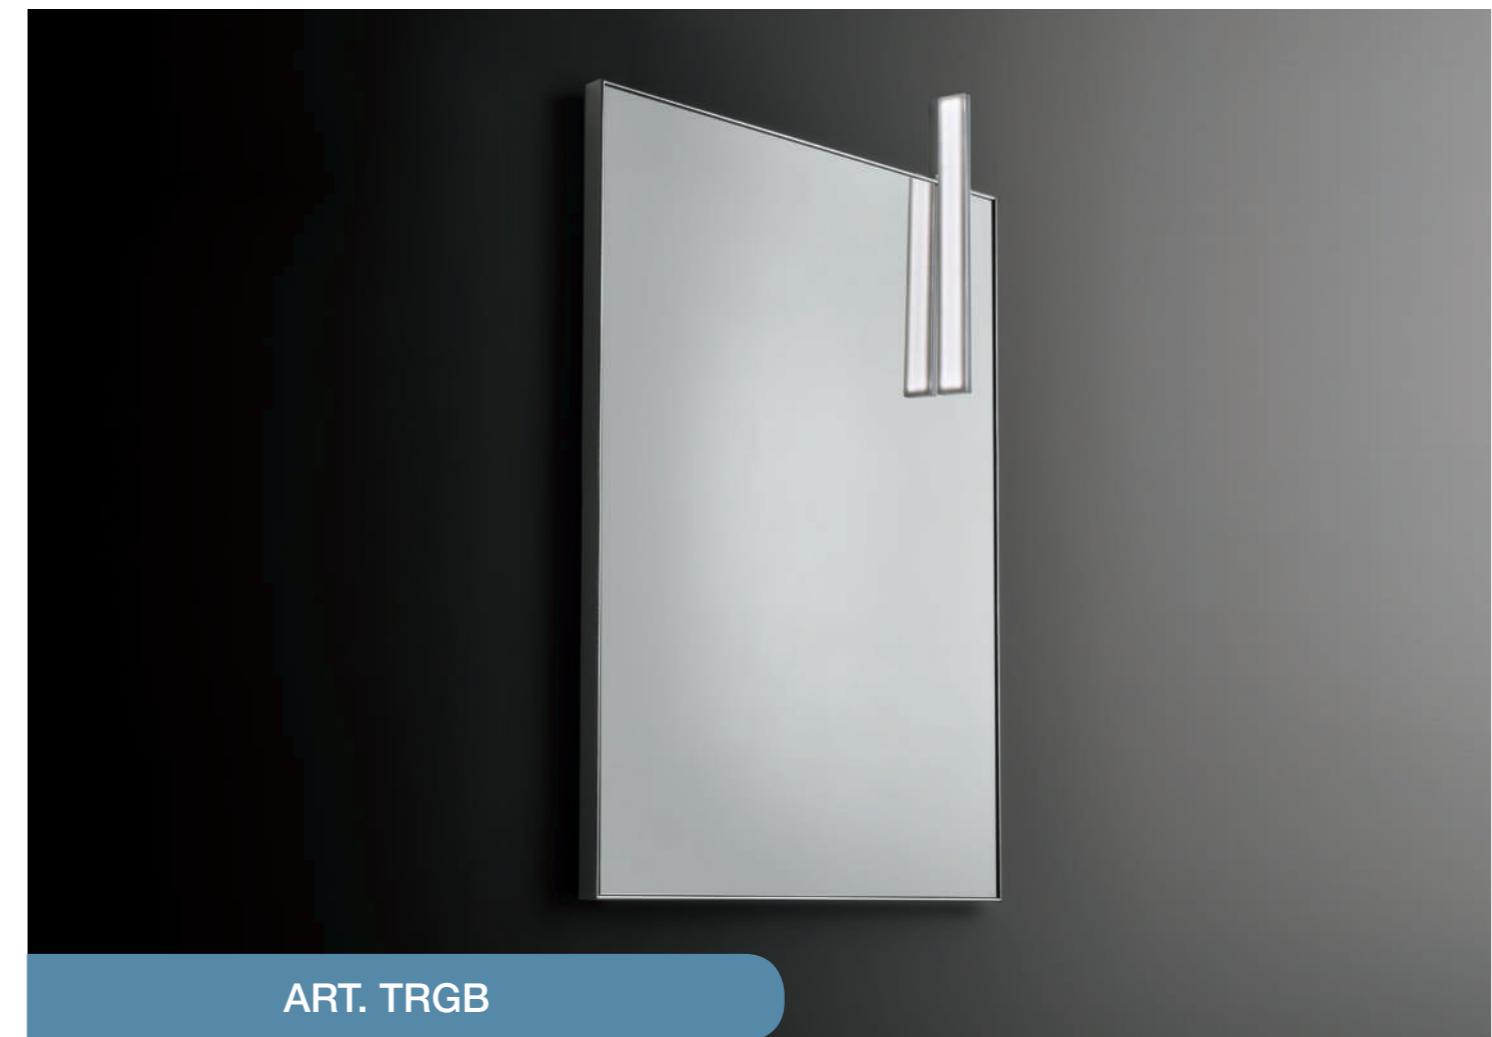

ART. TRGB

TARGET_B

Specchio con cornice in cromo, lampada ed interruttore a distanza (installato a destra) su bordo specchio.

Mirror with frame in chrome, lamp and remote switch (installed on the right) on mirror's edge.

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:


Lampada led_Led lamp: 8,4 Watt - 525 Lumen

Alimentatore esterno_external power supply, CLII-IP44-230V-50Hz

Art. TRGB **L** 600 **H** 1025 **Z** 75 **💡** 8,4W – 525L

Options

**Non comandato da interruttore specchio
Not controlled by mirror switch

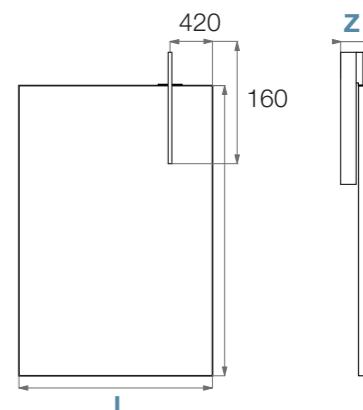


Finiture disponibili_Available finishings



*****CR**
Cromo Lucido
Bright Chrome

D U O

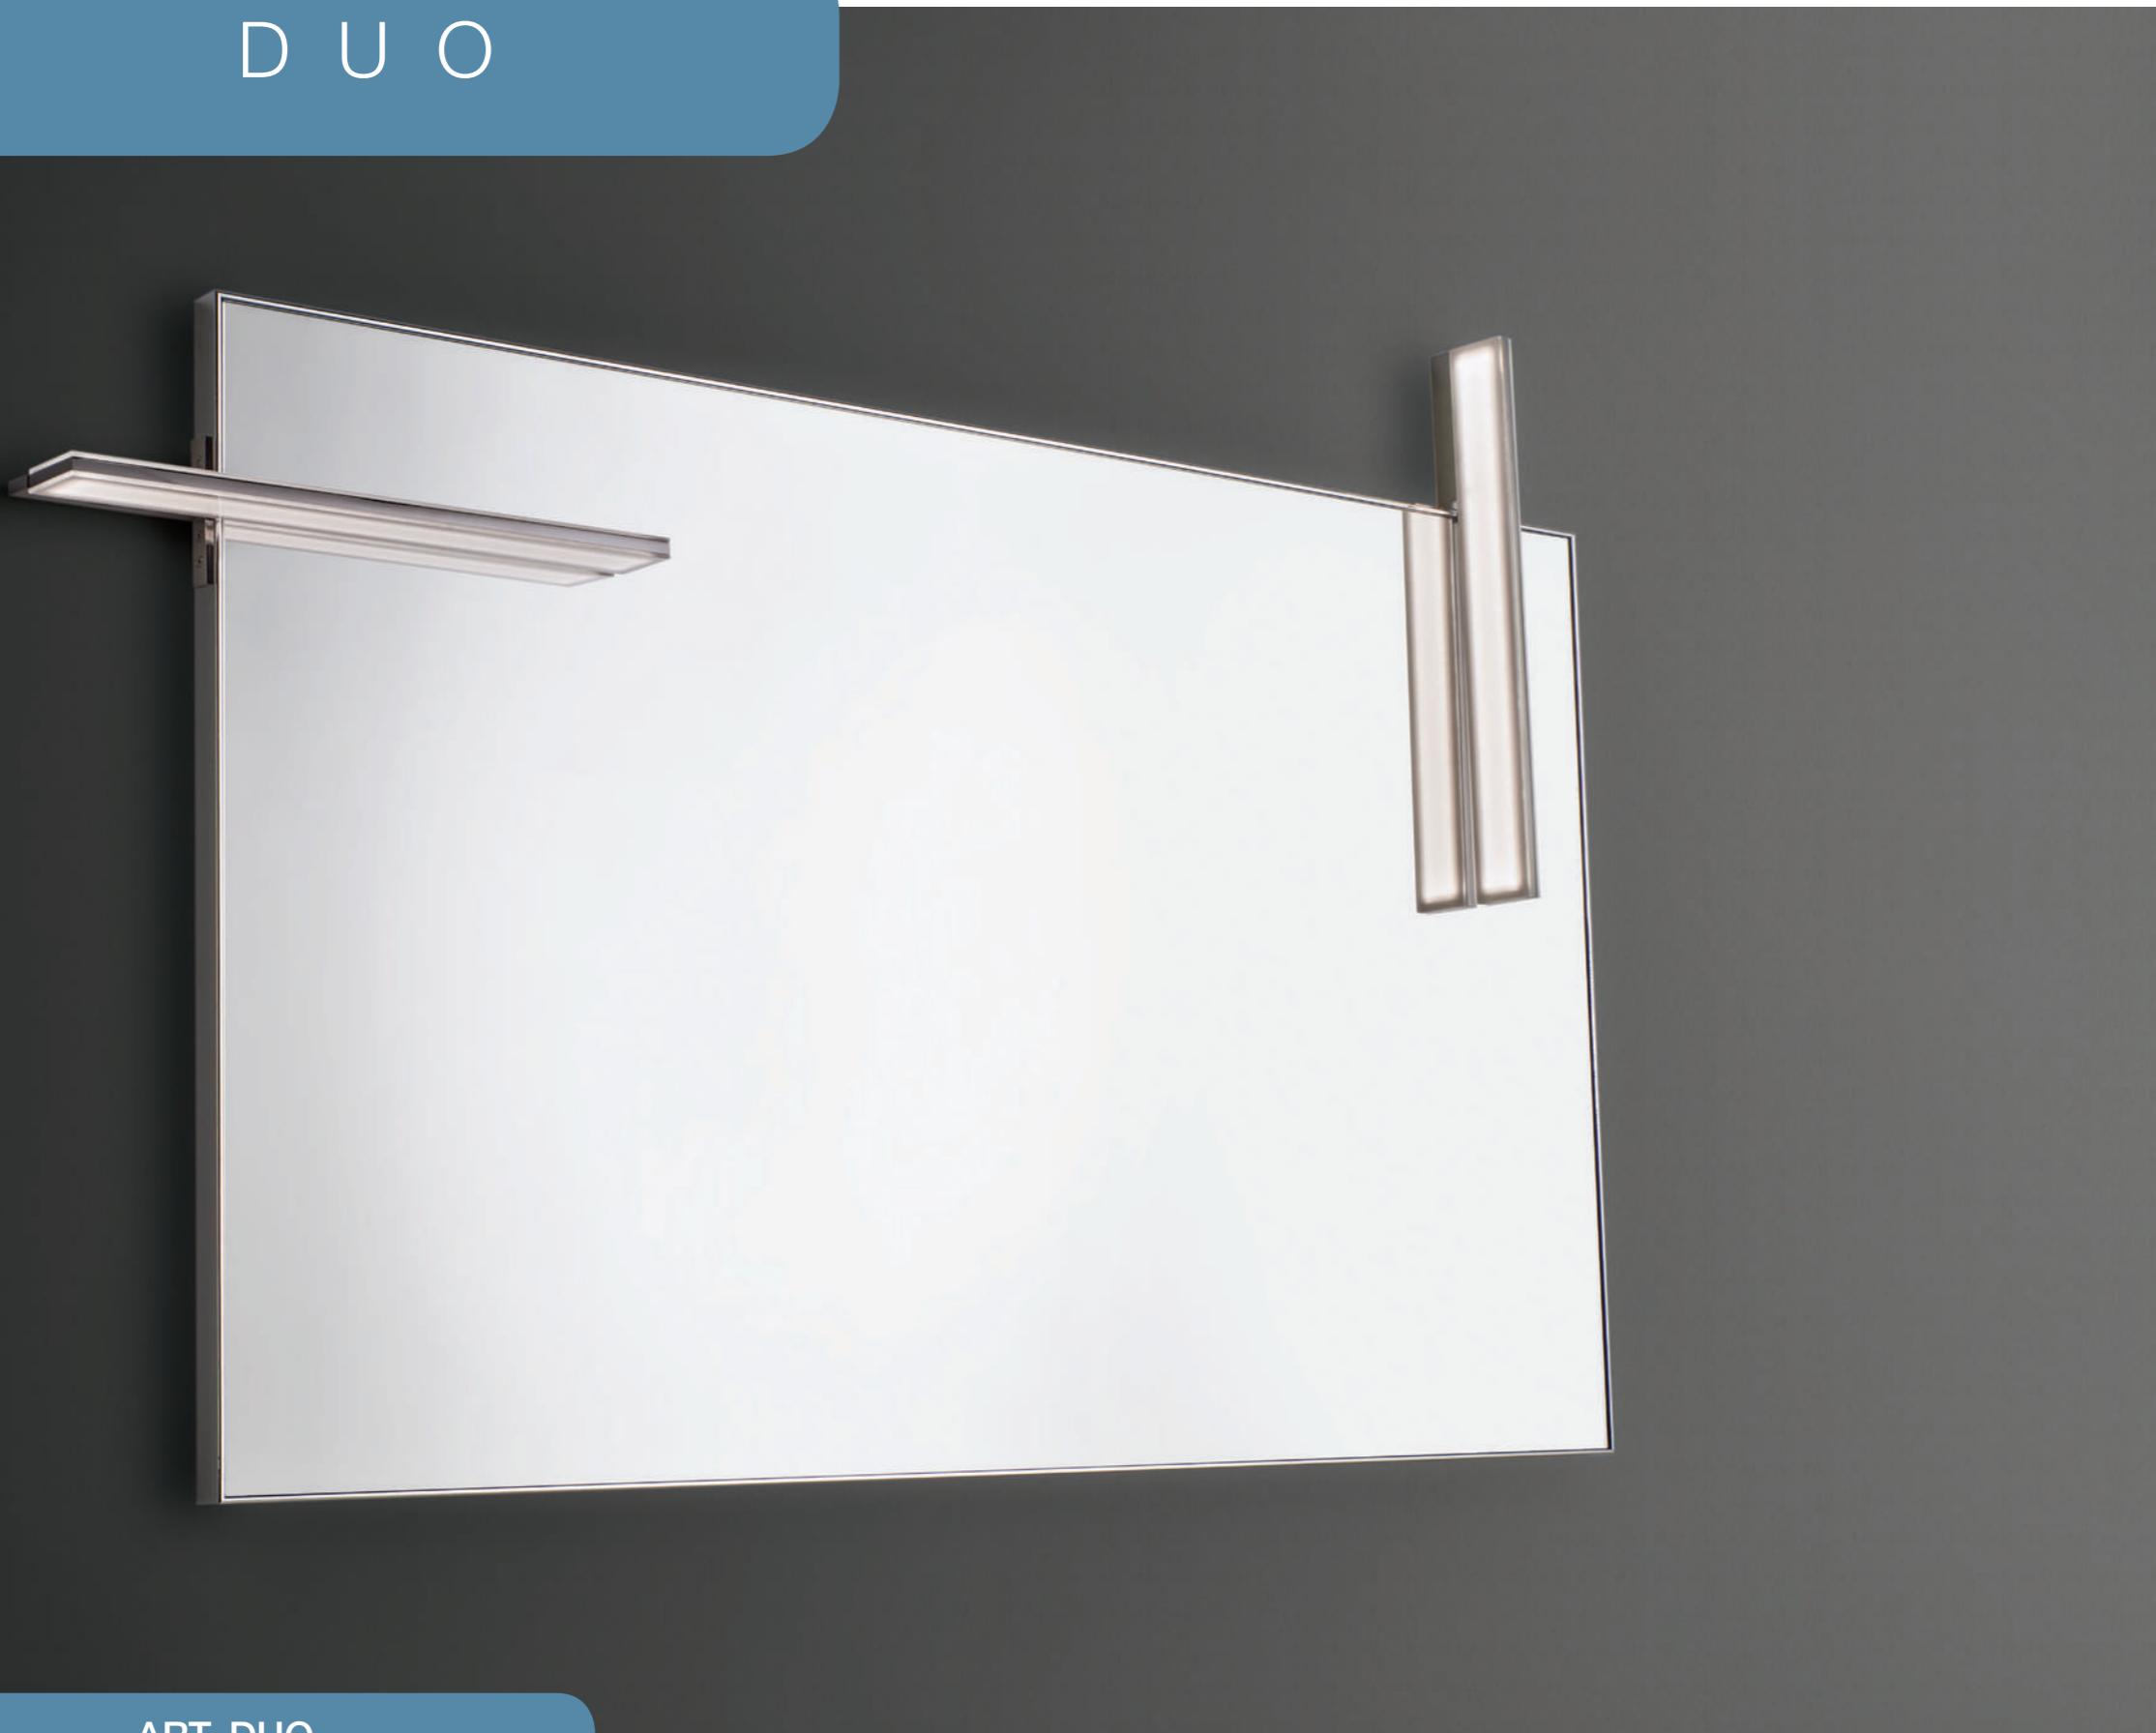


Specchio con cornice in cromo, doppia lampada ed interruttore a distanza (installato a destra) su bordo specchio.

Mirror with frame in chrome, double lamp and remote switch (installed on the right) on mirror's edge.

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

2 x Lampada led_Led lamp: 16,8 Watt - 1050 Lumen,
Alimentatore esterno_external power supply, CLII-IP44-230V-50Hz

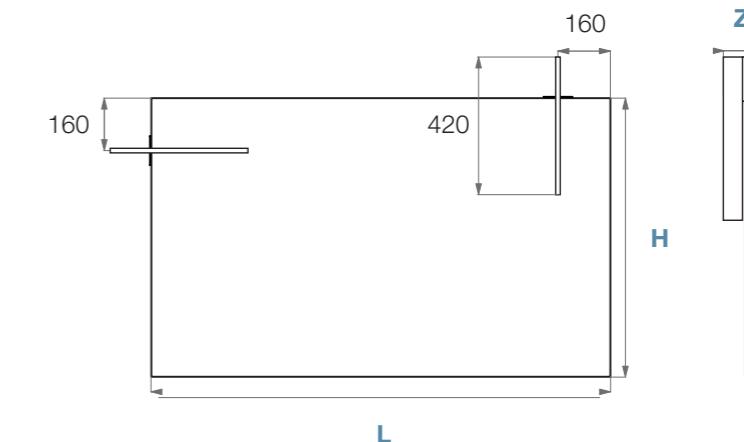

Art. DUO L 1400 H 850 Z 75 16,8W - 1050Lm
Optionals

**Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch

Finiture disponibili_Available finishings


*****CR**
Cromo
Lucido
Bright
Chrome

- 4mm
- 16,8 Watt
4000°K
- IP44
- No
- No
- Hand

LINEA BASIC BASIC LINE



Questa linea di Etrusca Italia comprende un' ampia scelta di specchi con o senza illuminazione LED, proponendo articoli dalle linee semplici e pulite senza però risultare banali. Per alcuni elementi della gamma è prevista anche la personalizzazione delle dimensioni al fine di poter adattare lo specchio alle proprie esigenze. Inoltre è possibile abbinare le nostre lampade a LED per incrementare o inserire una fonte di luce sullo specchio scelto, avendo così l'occasione di possedere un pezzo unico.

This Etrusca Italia line includes a wide choice of mirrors with or without LED lighting, offering items with simple and clean lines without being banal. For some elements of the range it is also possible to customize the dimensions in order to adapt the mirror to your needs. It is also possible to combine our LED lamps to increase or insert a light source on the chosen mirror, thus having the opportunity to own a unique piece.

ICONE PRINCIPALI_MAIN ICONS

- Caratteristiche illuminazione
Lighting features
- Spessore vetro
Glass thickness
- Potenza Led
Led power
- Protezione IP
IP protection
- Su misura
Made on measure
- Reversibile
Reversible
- Interruttore a sfioramento
Touch switch
- Possibilità di installazione lampada a telaio
Possibility of lamp installation to the frame
- Possibilità di installazione lampada a vetro
Possibility of lamp installation to the glass
- Illuminazione ad alta performance
High performance illumination

OPTIONALS DISPONIBILI AVAILABLE OPTIONALS

- Antiappannamento
Stop vapor system
- Specchio ingranditore (x3)
Magnifying mirror (x3)
- Specchio ingranditore retroilluminato (x3)
Backlit magnifying mirror (x3)
- Bluetooth
- Interruttore a sfioramento dimmerabile
Front dimmable touch switch
- Interruttore a sfioramento su striscia led
Touch switch on led strip
- Interruttore a distanza
Remote Switch



ART. GLB/D750

GLOBE

Specchio a filo lucido rotondo con telaio arretrato in plastica.

Round polished edge mirror with backward plastic frame.

Art. GLB/D750 **D 750 Z 30**

Options

Art. GLB/D950 **D 950 Z 30**

Options

Art. GLB/D800 **D 800 Z 30**

Options

Art. GLB/D1000 **D 1000 Z 30**

Options

Art. GLB/D850 **D 850 Z 30**

Options

Art. GLB/D1050 **D 1050 Z 30**



Options

Art. GLB/D900 **D 900 Z 30**

Options

Art. GLB/D1100 **D 1100 Z 30**

Options

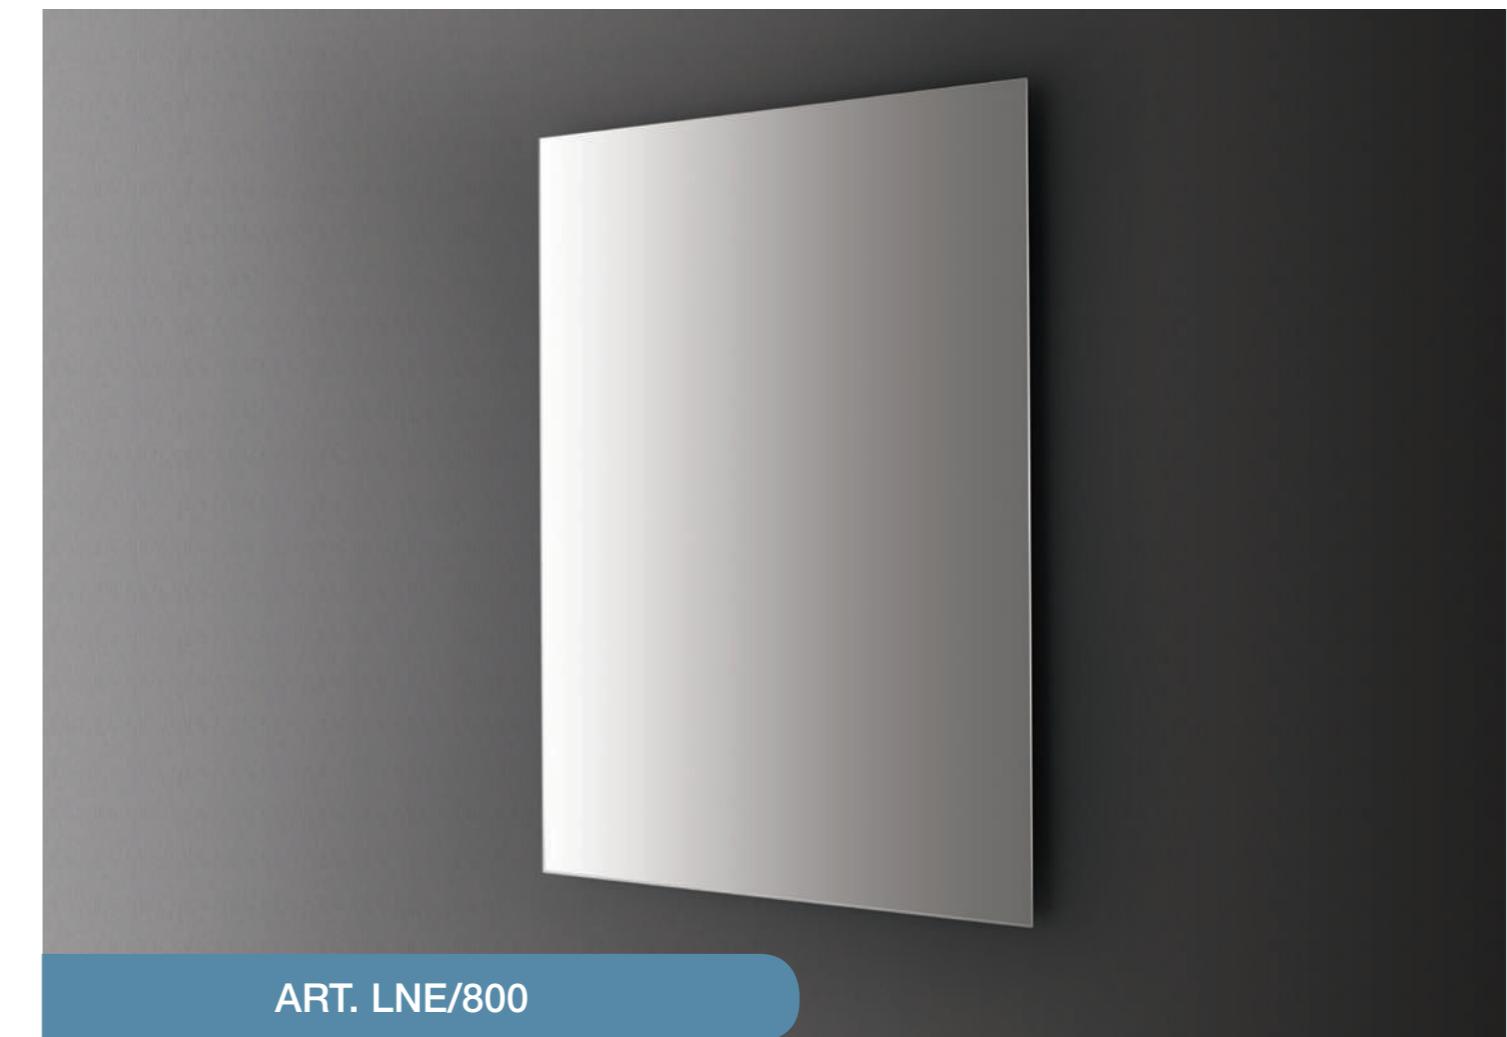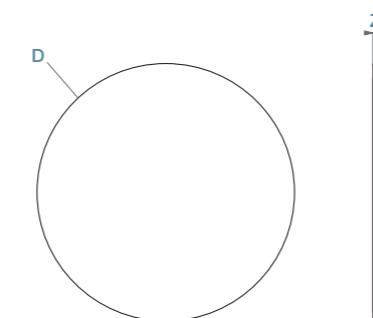

ART. LNE/800

LINE

Specchio a filo lucido con telaio arretrato in plastica.

Polished edge mirror with backward plastic frame.

Art. LNE/800 **L 800 H 600 Z 30**

Options

Art. LNE/1000 **L 1000 H 700 Z 30**

Options



Art. LNE/1100 **L 1100 H 900 Z 30**

Options

Art. LNE/1200 **L 1200 H 800 Z 30**

Options

Art. LNE/XY **Su misura_on measure**



*Installato a destra a metà altezza_Installed on the right at half height

*Installato a destra a metà altezza_Installed on the right at half height



DEK

Specchio a filo lucido con angoli stondati e telaio arretrato in plastica.

Polished edge mirror with rounded corners and backward plastic frame.

Art. DEK/800 L 800 H 600 Z 30

Options ^{*}

Art. DEK/1000 L 1000 H 700 Z 30

Options ^{*}

Art. DEK/1100 L 1100 H 900 Z 30

Options ^{*}

Art. DEK/1200 L 1200 H 800 Z 30

Options ^{*}

Art. DEK/XY Su misura_on measure



*Installato a destra a metà altezza
Installed on the right at half height



MINIMAL

Specchio a filo lucido con profilo perimetrale in ABS satinato neutro e telaio in plastica arretrato.

Polished edge mirror with perimeter profile in neutral satin ABS and backward plastic frame.


Art. MNM/800 L 800 H 600 Z 30

Options ^{*}

Art. MNM/1000 L 1000 H 700 Z 30

Options ^{*}



Art. MNM/XY Su misura_on measure



Finiture disponibili
Available finishings



Satinato Neutro
Neutral Satin

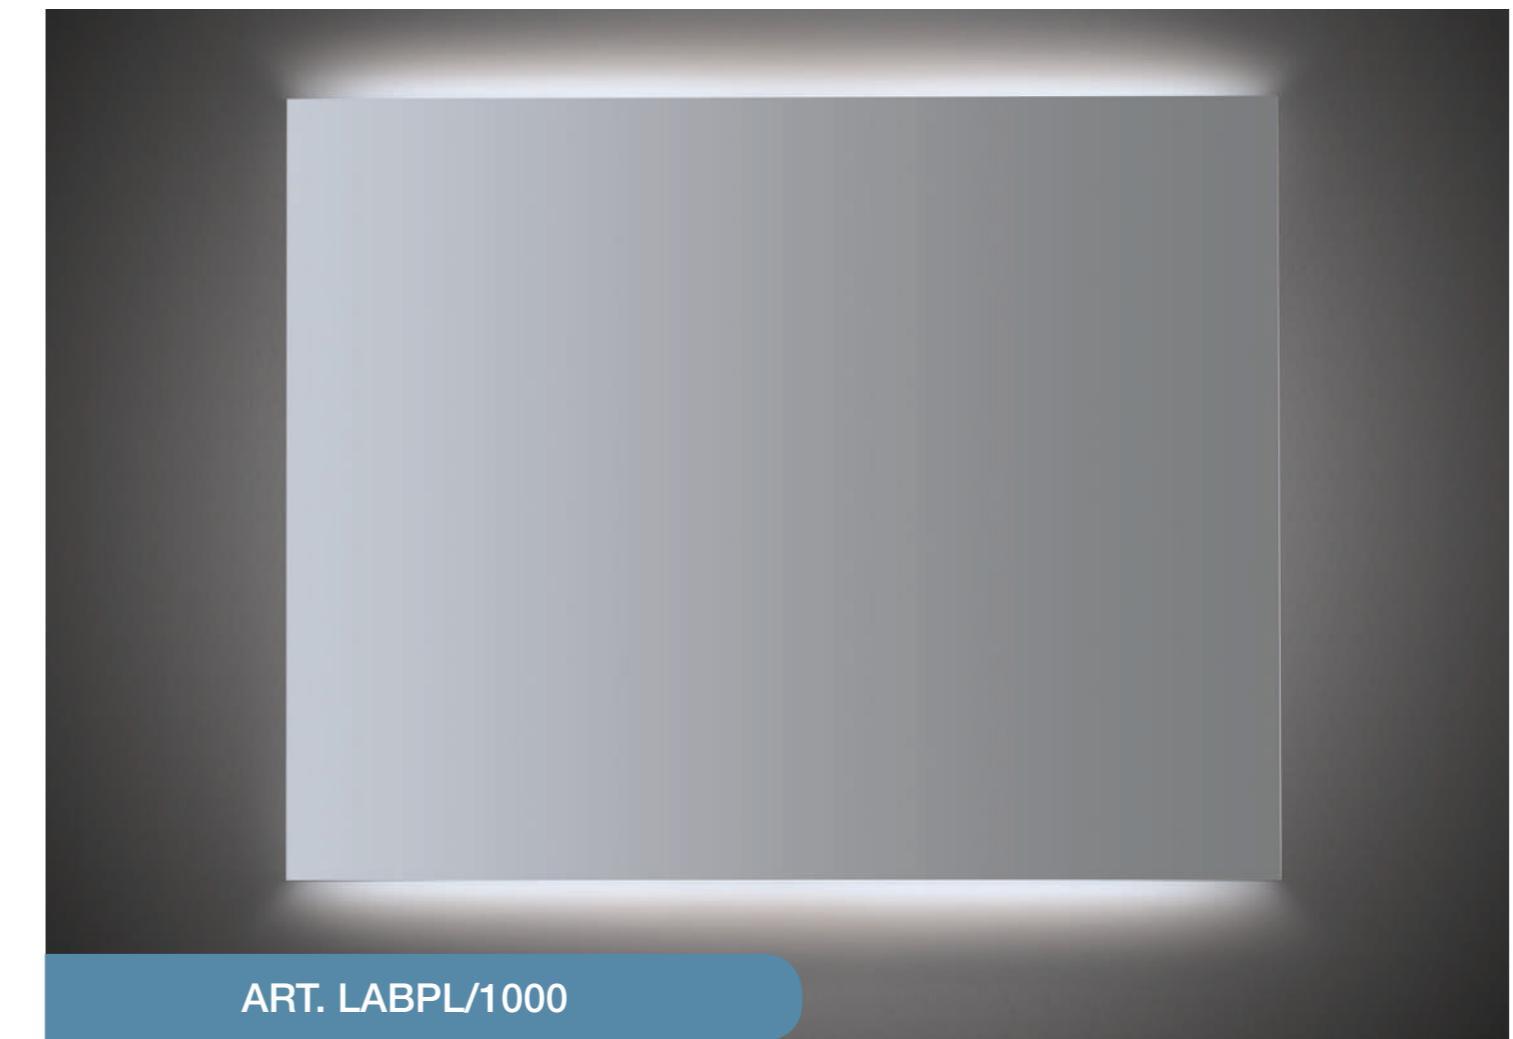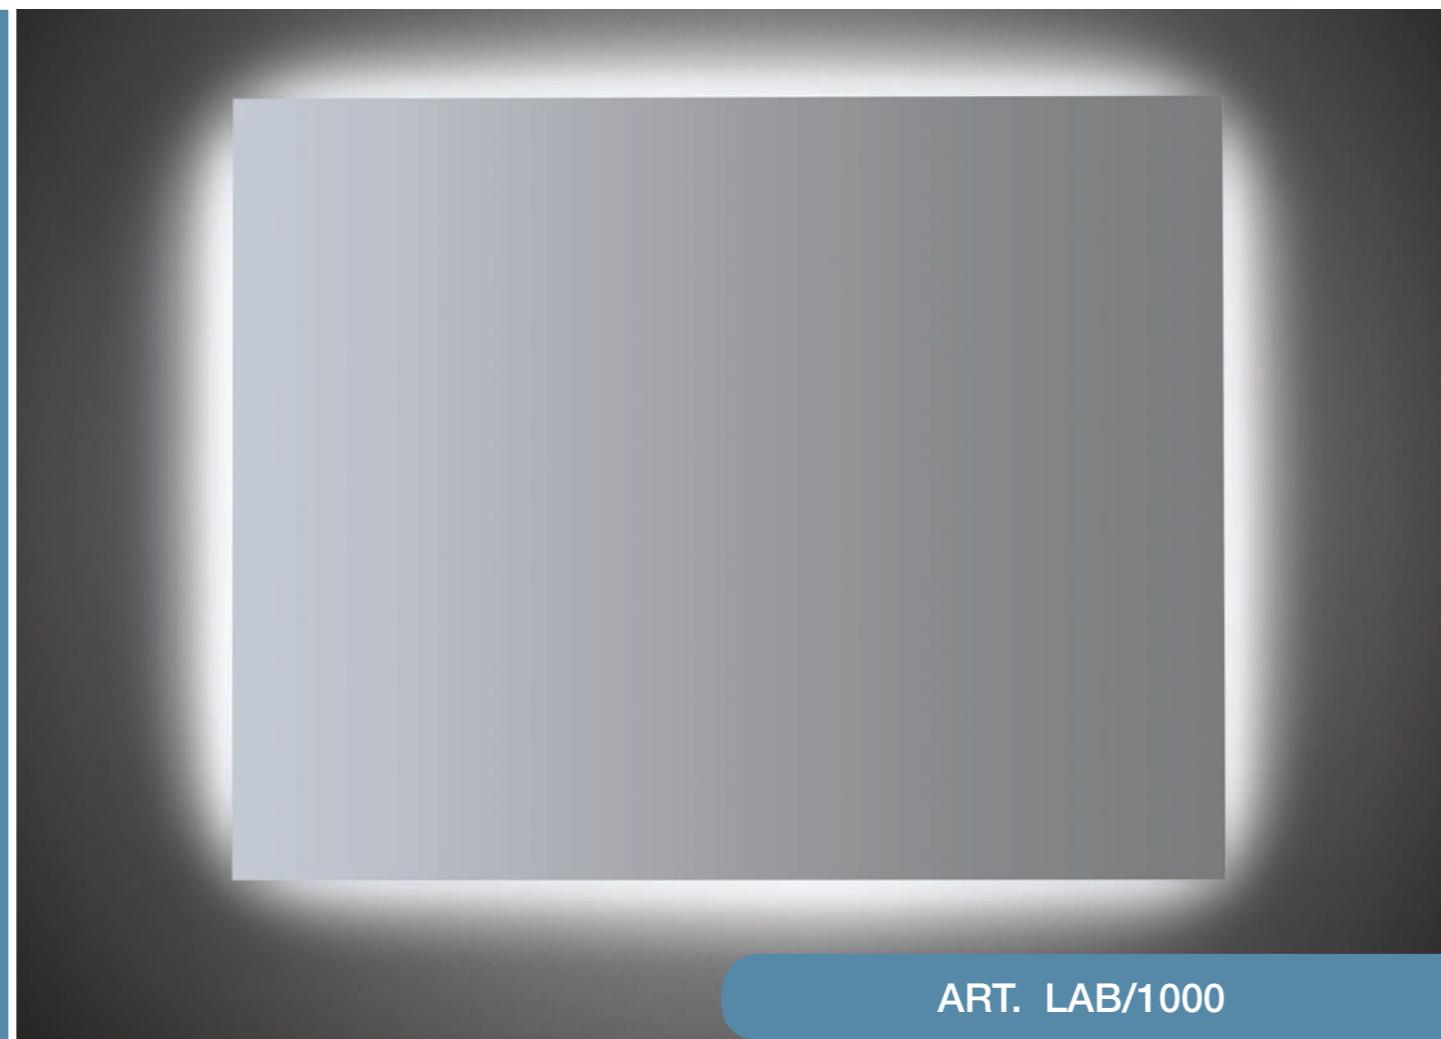

LAB

Specchio a filo lucido con retroilluminazione led perimetrale.
Polished edge mirror with perimeter led backlighting.

Caratteristiche Tecniche General Technical Features:

Striscia led_Led strip: 8,2 Watt

Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44, Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc

ART. LAB/800 L 800 H 600 Z 30 21 Watt - 2000 Lumen

Optionals

ART. LAB/1000 L 1000 H 700 Z 30 26 Watt - 2560 Lumen

Optionals


ART. LAB/1100 L 1100 H 900 Z 30 30 Watt - 2880 Lumen

Optionals

ART. LAB/1200 L 1200 H 800 Z 30 31 Watt - 3000 Lumen

Optionals

Art. LAB/XY Su misura_on measure

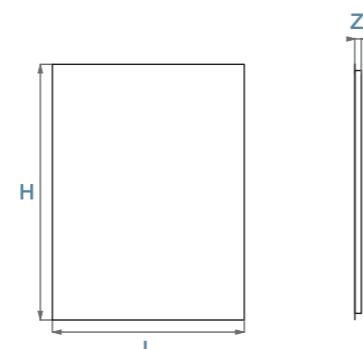

**Non comandato da interruttore specchio
Not controlled by mirror switch
*Installato a destra a metà altezza
Installed on the right at half height

LAB PLUS

Specchio a filo lucido con retroilluminazione led superiore ed inferiore.
Polished edge mirror with upper and lower led backlighting.

Caratteristiche Tecniche General Technical Features:

Striscia led_Led strip: 8,2 Watt

Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44, Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc

ART. LABPL/800 L 800 H 600 Z 30 12 Watt - 1140 Lumen

Optionals

ART. LABPL/1000 L 1000 H 700 Z 30 15 WATT - 1480 LUMEN


OPTIONALS

ART. LABPL/1100 L 1100 H 900 Z 30 17 WATT - 1630 LUMEN


OPTIONALS

ART. LABPL/1200 L 1200 H 800 Z 30 19 WATT - 1840 LUMEN

OPTIONALS

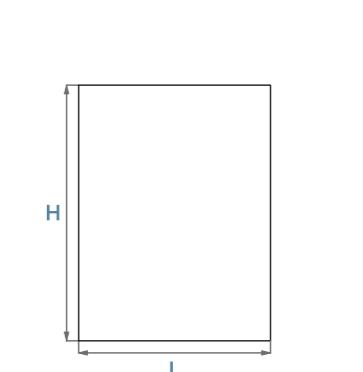

**Non comandato da interruttore specchio
Not controlled by mirror switch

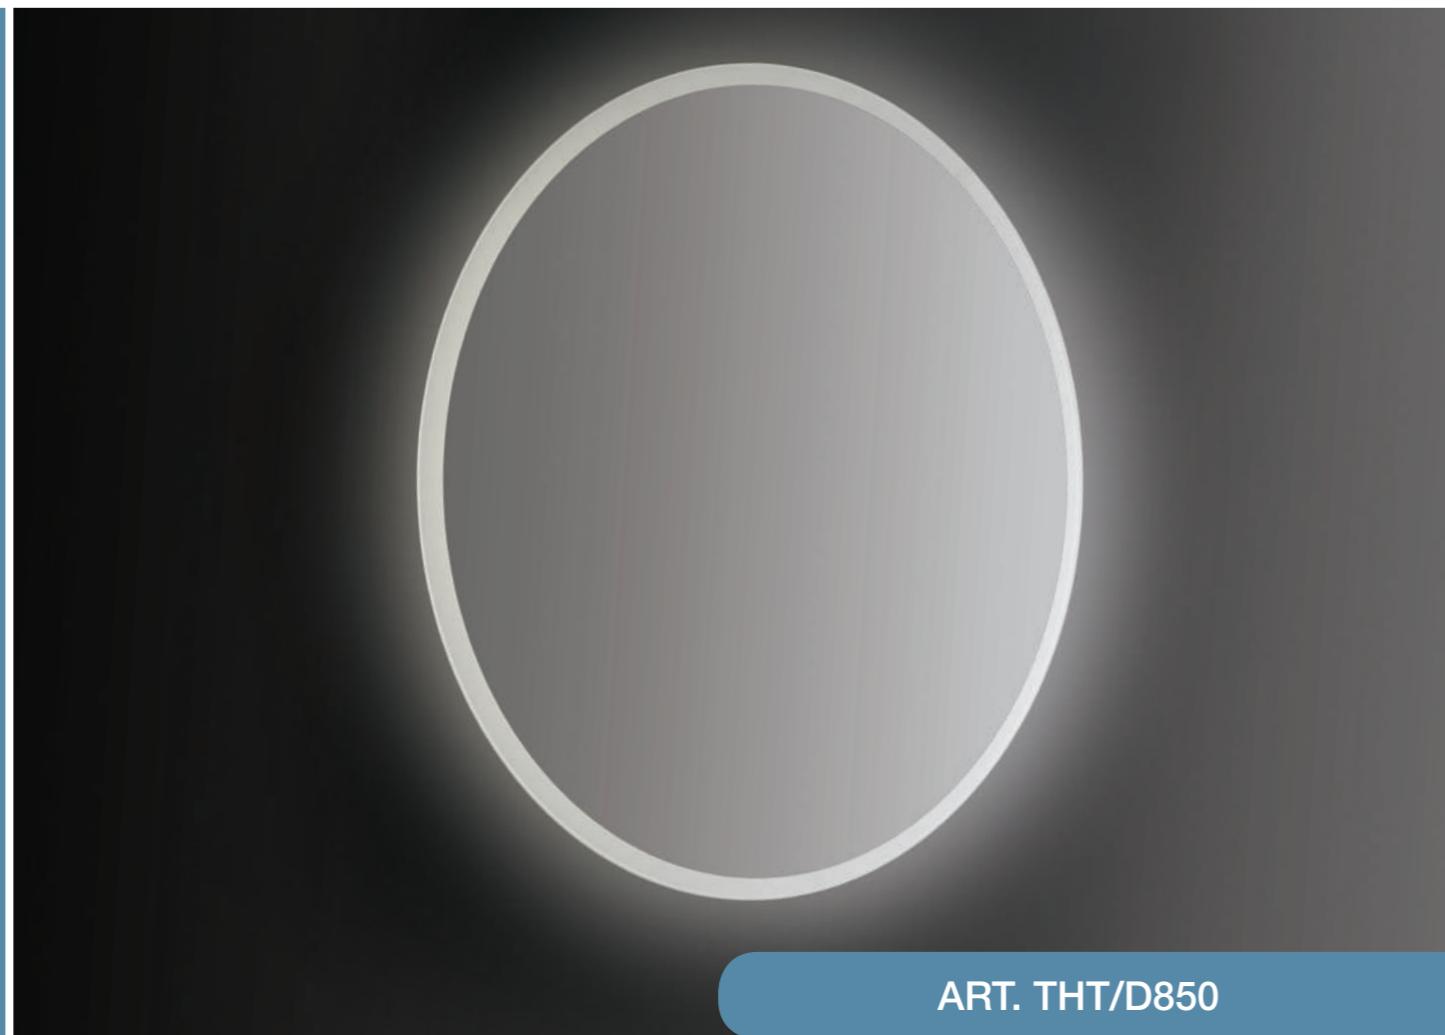

ART. THT/D850

THETA

Specchio rotondo con sabbiatura perimetrale mm.20 retroilluminata led, telaio in metallo e interruttore a distanza (installato a destra) su bordo specchio.
Round mirror with mm.20 led backlit perimeter sandblasting, metal frame and remote switch (installed on the right) on mirror's edge.

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

Striscia led_Led strip: 8,2 Watt

Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44, Vin 230-240

Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc

Art. THT/D850 D 850 Z 30 ⚡ 16W - 1540Lm

Optionals

Art. THT/D1000 D 1000 Z 30 ⚡ 23W - 2250Lm

Optionals

Art. THT/D900 D 900 Z 30 ⚡ 18W - 1750Lm

Optionals

Art. THT/D1050 D 1050 Z 30 ⚡ 26W - 2500Lm



Optionals

Art. THT/D950 D 950 Z 30 ⚡ 21W - 2000Lm

Optionals

Art. THT/D1100 D 1100 Z 30 ⚡ 28W - 2750Lm

Optionals

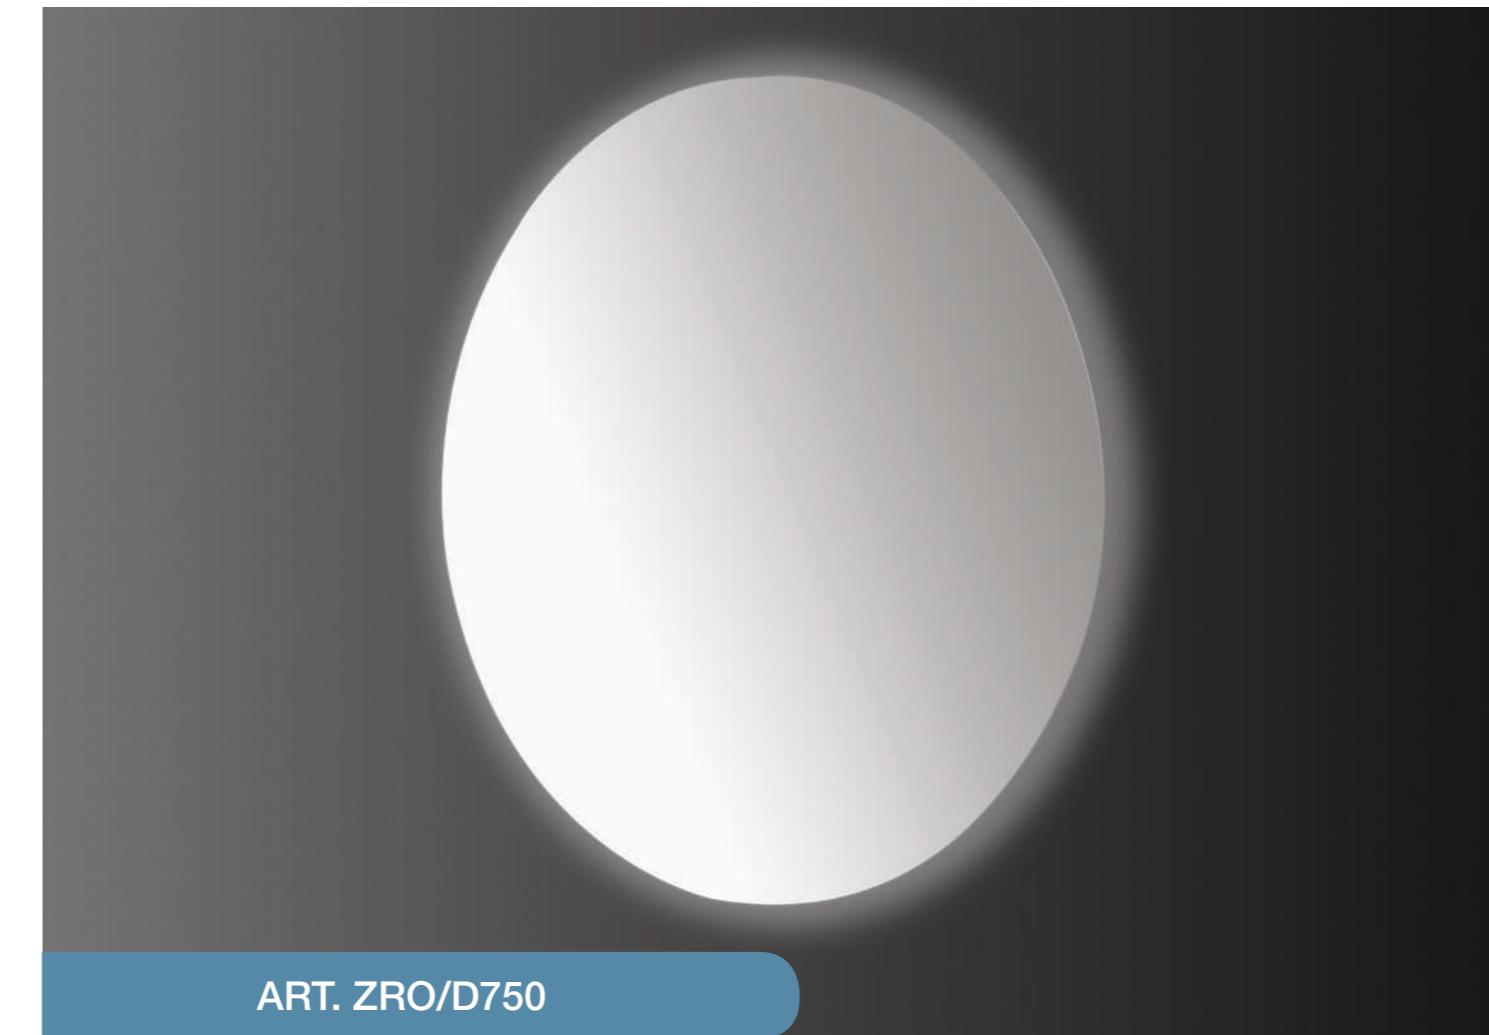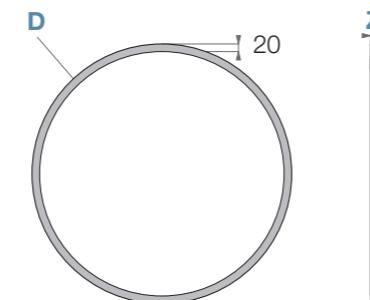

ART. ZRO/D750

ZERO

Specchio rotondo a filo lucido retroilluminato perimetralmente, diffusione della luce con led, telaio in metallo e interruttore a distanza (installato a destra) su bordo specchio.
Perimetral backlit round mirror with polished edge, diffusion of light with led, metal frame and remote switch (installed on the right) on mirror's edge.

Art. ZRO/D750 D 750 Z 30 ⚡ 12W - 1100Lm

Optionals

Art. ZRO/D800 D 800 Z 30 ⚡ 14W - 1300Lm

Optionals

Art. ZRO/D850 D 850 Z 30 ⚡ 16W - 1540Lm


Optionals

Art. ZRO/D900 D 900 Z 30 ⚡ 18W - 1750Lm

Optionals

Art. ZRO/D950 D 950 Z 30 ⚡ 21W - 2000Lm

Optionals

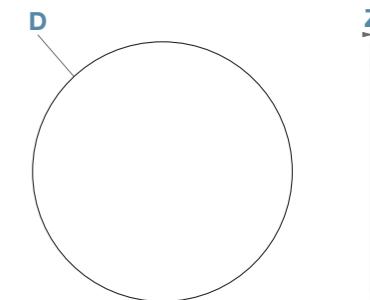

Art. ZRO/D1000 D 1000 Z 30 ⚡ 23W - 2250Lm

Optionals

Art. ZRO/D1050 D 1050 Z 30 ⚡ 26W - 2500Lm

Optionals

Art. ZRO/D1100 D 1100 Z 30 ⚡ 28W - 2750Lm


Optionals

*Installato a destra a metà altezza_Installed on the right at half height

**Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch

*Installato a destra a metà altezza_Installed on the right at half height

**Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch

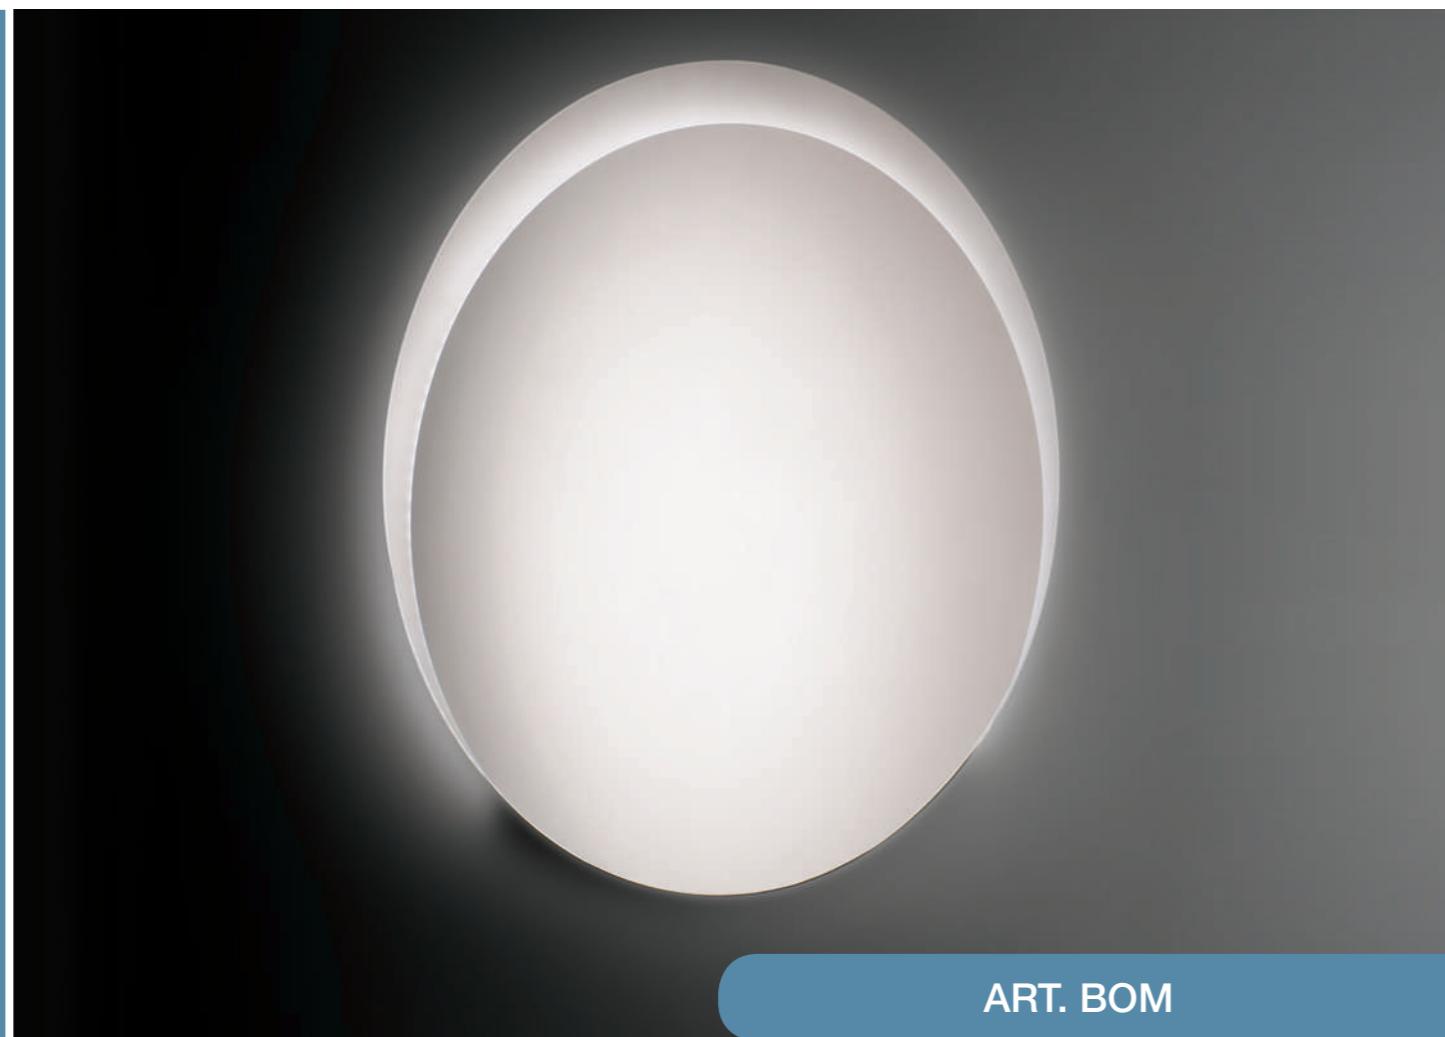**BOOM**

Specchio rotondo con sabbiatura sagomata retroilluminata, diffusione della luce con led e telaio in metallo.

Round mirror with backlit shaped sandblasting, diffusion of light with led and metal frame.

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

Striscia led_Led strip: 8,2 Watt/M


Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44, Vin 230-240

Vac - 50/60 Hz, Vout 12Vdc

Art. BOM D 800 Z 30 15W - 1450Lm

Options:

**Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch

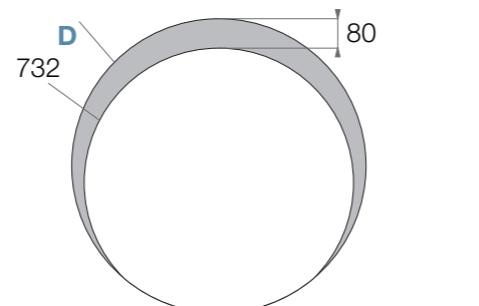**RAY**

Specchio a filo lucido con angoli stondati e retroilluminazione led perimetrale. Polished edge mirror with rounded corners and perimeter led backlighting.

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

Striscia led_Led strip: 8,2 Watt

Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44, Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc

Art. RAY/800 L 800 H 600 Z 30 21 Watt - 2000 Lumen

Options:

Art. RAY/1000 L 1000 H 700 Z 30 26 Watt - 2560 Lumen

Options:


Art. RAY/1100 L 1100 H 900 Z 30 30 Watt - 2880 Lumen


Options:

Art. RAY/1200 L 1200 H 800 Z 30 31 Watt - 3000 Lumen

Options:

Art. RAY/XY Su misura_on measure

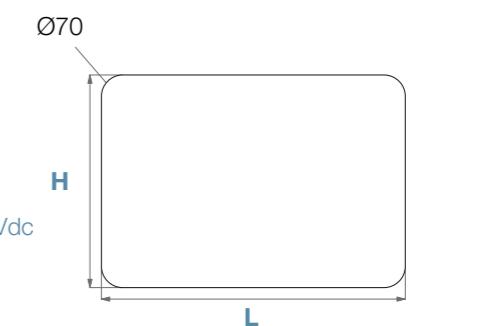

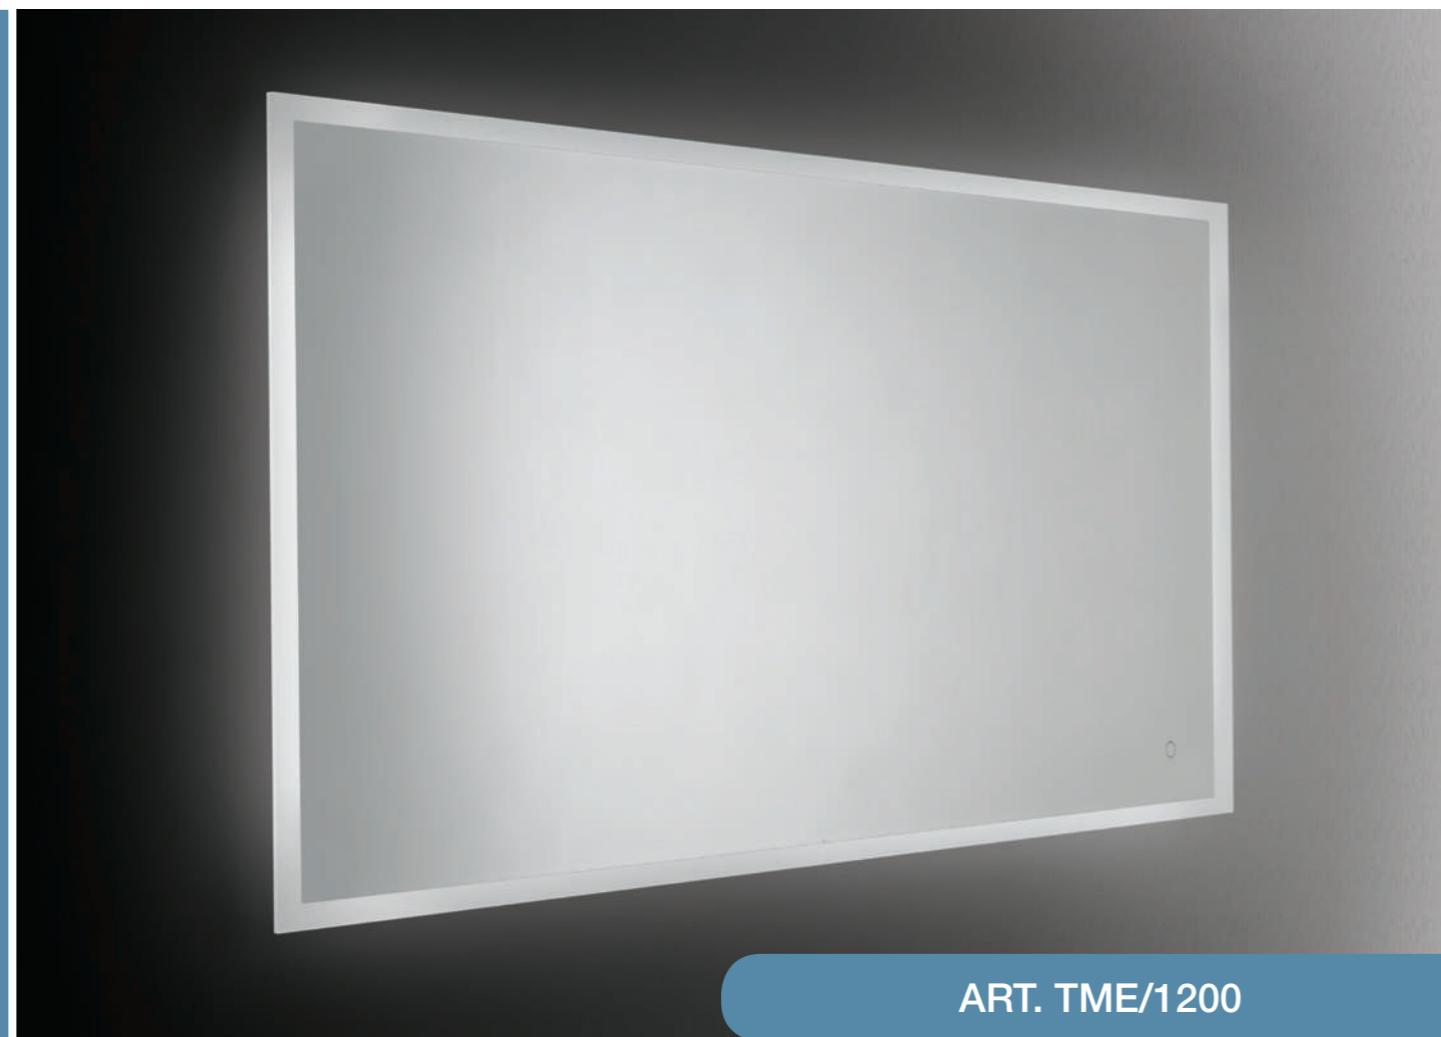

ART. TME/1200

TIME

Specchio con sabbiatura perimetrale mm.30 retroilluminata, diffusione della luce con led, interruttore a sfioramento frontale (installato in basso a destra sul lato più lungo). Mirror with mm.30 backlit perimeter sandblasting, led light diffusion, front touch switch (installed at the bottom right on the longer side).

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

Striscia led_Led strip: 8,2 Watt
Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44, Vin 230-240 Vac - 50/60 Hz, Vout 12Vdc

Art. TME/800 L 800 H 600 Z 30 ⚡ 20W - 1950Lm

Optionals ⚡ * ⚡ * ⚡


Art. TME/1000 L 1000 H 700 Z 30 ⚡ 25W - 2400Lm

Optionals ⚡ ** ⚡ * ⚡ * ⚡

Art. TME/1200 L 1200 H 800 Z 30 ⚡ 28W - 2850Lm

Optionals ⚡ ** ⚡ * ⚡ * ⚡

Art. TME/XY** Su misura_on measure

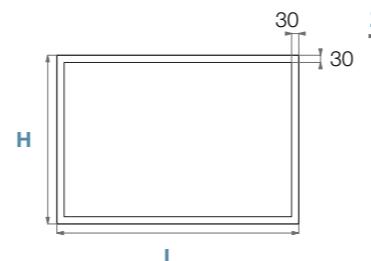

*Installato a destra a metà altezza_Installed on the right at half height

**Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch

***Interruttore non incluso_Switch not included



ART. VRS/600

VERSO

Specchio con angoli stondati, sabbiatura perimetrale di mm.25 retroilluminata led ed interruttore a sfioramento frontale (installato in basso a destra sul lato più lungo). Mirror with rounded corners, mm.25 led backlit perimeter sandblasting and front touch switch.

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

Striscia led_Led strip: 8,2 Watt
Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44, Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc

Art. VRS/600 L 800 H 600 Z 30 ⚡ 20 Watt - 1960 Lumen

Optionals ⚡ * ⚡ * ⚡

Art. VRS/700 L 800 H 700 Z 30 ⚡ 22 Watt - 2100 Lumen

Optionals ⚡ * ⚡ * ⚡


Art. VRS/1000 L 1000 H 700 Z 30 ⚡ 26 Watt - 2500 Lumen

Optionals ⚡ ** ⚡ * ⚡ * ⚡

Art. VRS/1100 L 1100 H 800 Z 30 ⚡ 28 Watt - 2700 Lumen

Optionals ⚡ ** ⚡ * ⚡ * ⚡

Art. VRS/XY** Su misura_on measure

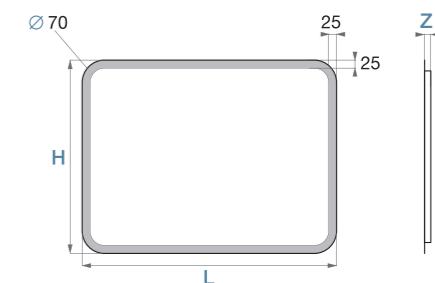

*Installato a destra a metà altezza_Installed on the right at half height

**Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch

***Interruttore non incluso_Switch not included

QUANTUM




ART. QNT

Specchio a filo lucido con angoli stondati, retroilluminazione a led perimetrale, con doppia illuminazione frontale led ad alta potenza, interruttore touch a sfioramento frontale (installato al centro).

Polished edge mirror with rounded corners, perimeter led backlitting, with double high power led front lighting, front touch switch (installed on the centre).

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

Striscia led_Led strip: 8,2 Watt
Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44, Vin 230-240 Vac - 50/60 Hz, Vout 12Vdc

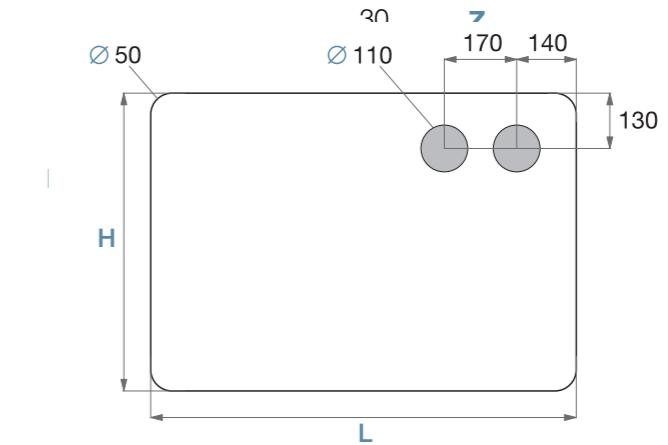

Art. QNT L 1000 H 700 Z 30 35 Watt - 3300 Lumen

Options

*Installato a destra a metà altezza_Installed on the right at half height

**Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch



4mm

8,2 Watt/M
4000°k

IP20



No



No




S H A P E



Specchio con cornice perimetrale in vari colori.

Mirror with perimeter frame in various colors.

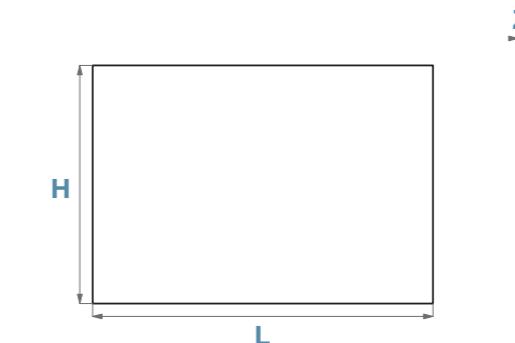

3mm



Si/Yes



Si/Yes



Finiture disponibili_Available finishings



*****CR**
Cromo
Lucido
Bright
Chrome



*****AL**
Cromo
Satinato
Satinated
Chrome



*****NE**
Nero
Opaco
Matt
Black



*****BI**
Bianco
Opaco
Matt
White

Art. SHP/800/*** L 800 H 600 Z 25

Optionals

Art. SHP/1000/*** L 1000 H 700 Z 25

Optionals

Art. SHP/1100/*** L 1100 H 900 Z 25

Optionals

Art. SHP/1200/*** L 1200 H 800 Z 25


Optionals

Art. SHP/XY/*** Su misura_on measure

*Installato a destra a metà altezza_Installed on the right at half height

R U S H

ART. RSH/1200/NE

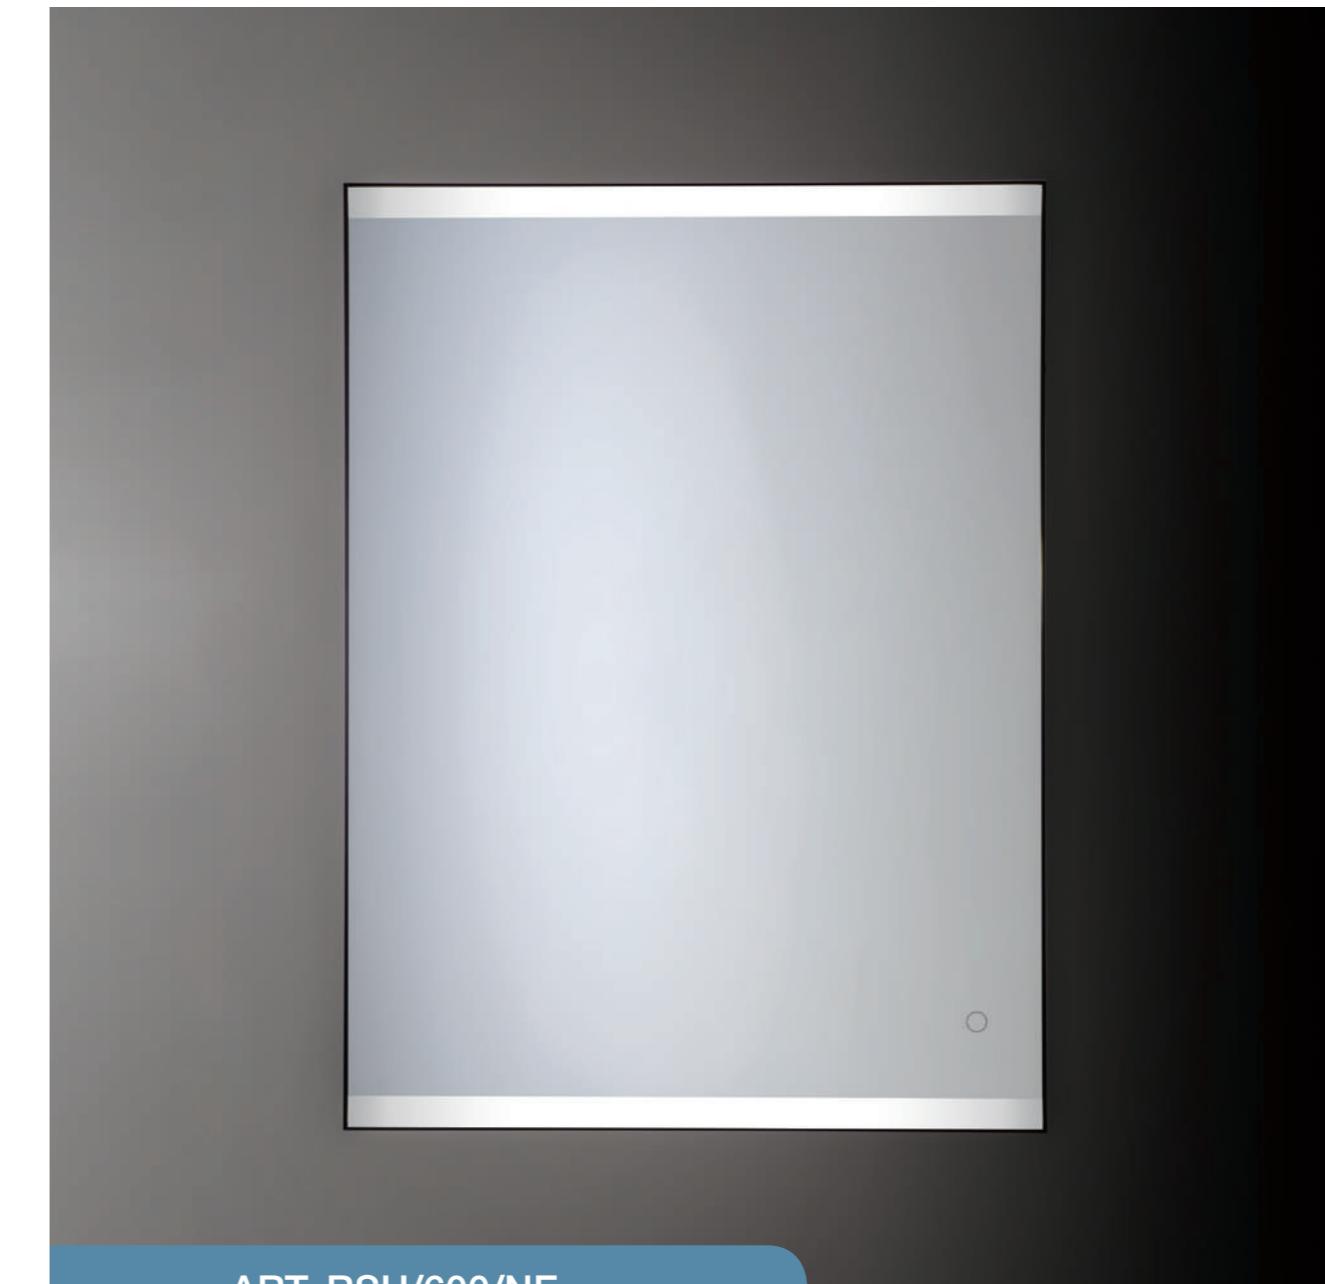**Finiture disponibili_Available finishings*******CR**Cromo
Lucido
Bright
Chrome*****AL**Cromo
Satinato
Satinated
Chrome*****NE**Nero
Opaco
Matt
Black*****BI**Bianco
Opaco
Matt
White

4mm

9.6 Watt/M
4000°K

IP44



Si/Yes



Si/Yes




Specchio con cornice in vari colori, sabbiatura superiore ed inferiore retroilluminata mm.30, interruttore touch a sfioramento frontale (installato in basso a destra sul lato più lungo).

Mirror with frame in various colors, upper and lower mm.30 backlit sandblasting, front touch switch (installed at the bottom right on the longer side).

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

Striscia led_Led strip: 9,6 Watt,
Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44, Vin 230-240 Vac
50/60 Hz, Vout 12Vdc

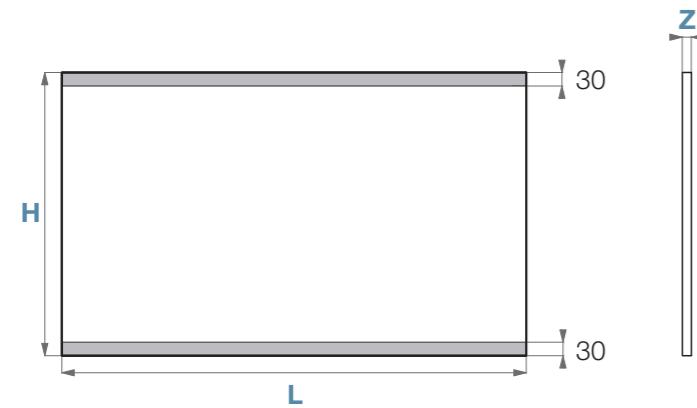

Art. RSH/600/*** L 600 H 800 Z 25 11W - 1000Lm

Optionals

Art. RSH/1000/*** L 1000 H 600 Z 25 19W - 1800Lm

Optionals

Art. RSH/1200/*** L 1200 H 600 Z 25 23W - 2100Lm

Optionals

Art. RSH/XY/*** Su misura_on measure

*Installato a destra a metà altezza_Installed on the right at half height

**Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch



ART. RSH/1000/NE

LUMINOX



ETRUSCA


ART. LMX/1120

Specchio a filo lucido con punti led ed interruttore touch a sfioramento frontale (installato in basso a destra sul lato piu' lungo).

Polished edge mirror with led points and front touch switch (installed at the bottom right on the longer side).

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

1,2 Watt x 5 punti led_led points
Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44, Vin 230-240 Vac - 50/60 Hz, Vout 12Vdc

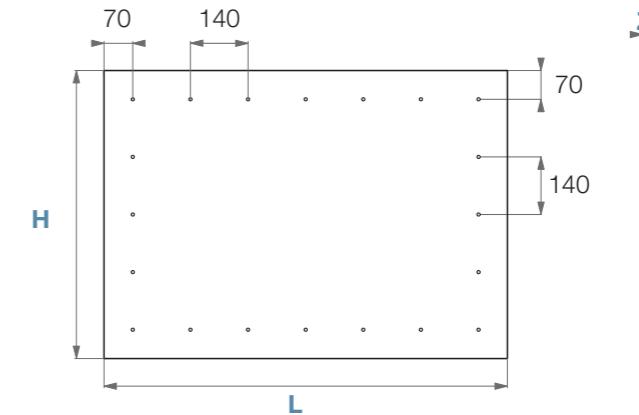

Art. LMX/80 L 800 Y 560 Z 30 19W - 2850Lm

Optionals

Art. LMX/980 L 980 Y 700 Z 30 24W - 3600Lm

Optionals

Art. LMX/1120 L 1120 Y 840 Z 30 29W - 4350Lm

Optionals

*Installato a destra a metà altezza_Installed on the right at half height

**Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch



4mm



1,2 Watt/Led
4000°K



IP20




No



Si/Yes



SKIN

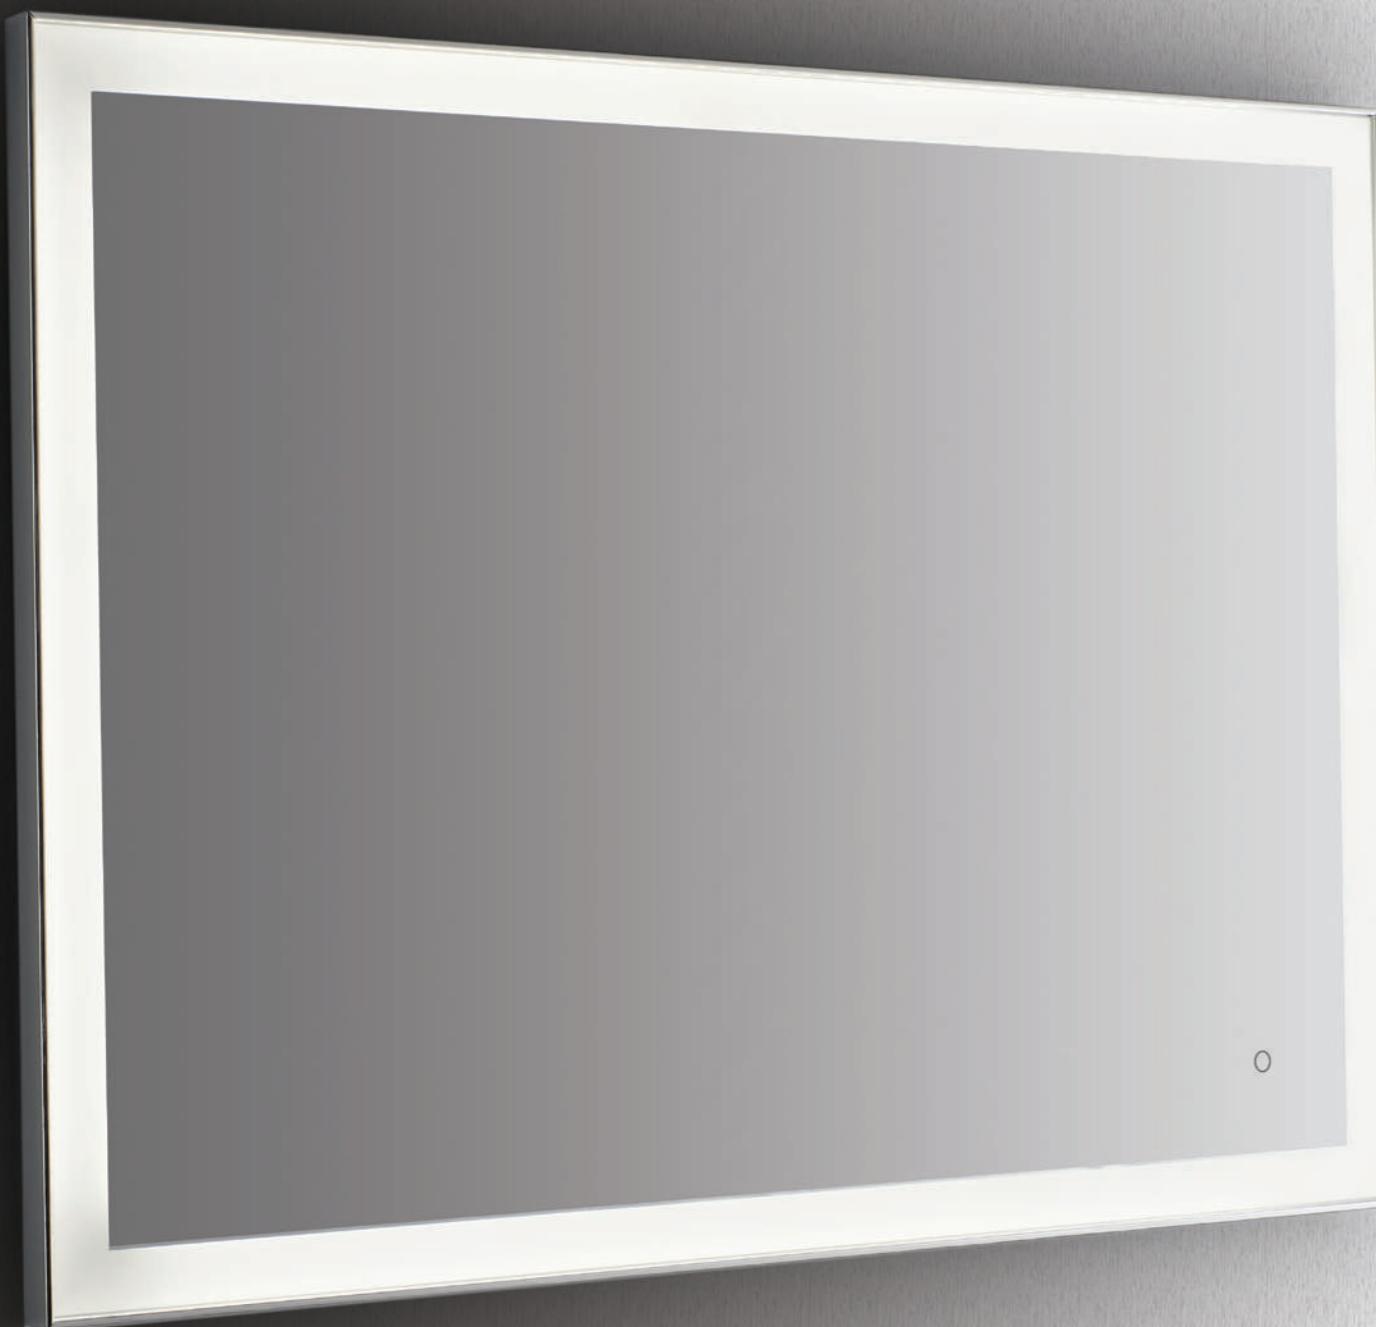



ART. SKN/800/CR

Specchio con cornice in vari colori, sabbiatura perimetrale retroilluminata mm.30, interruttore touch a sfioramento frontale (installato in basso a destra sul lato lungo).


Mirror with frame in various colors, mm.30 backlit perimeter sandblasting, front touch switch (installed at the bottom right on the long side).

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

Striscia led_Led strip: 8,2 Watt
Alimentatore_power supply: classe_class III, IP44,
Vin 230-240 Vac - 50/60 Hz, Vout 12Vdc

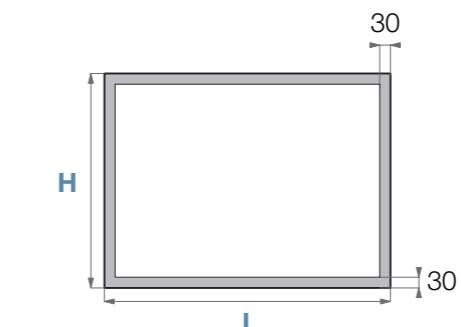**Finiture disponibili_Available finishings**

*****CR**
Cromo
Lucido
Bright
Chrome



*****AL**
Cromo
Satinato
Satinated
Chrome



*****NE**
Nero
Opaco
Matt
Black



*****BI**
Bianco
Opaco
Matt
White

Art. SKN/800/*** L 800 H 600 Z 25 19W - 1900Lm

Options

Art. SKN/1000/*** L 1000 H 700 Z 25 25W - 2400Lm

Options

Art. SKN/1100/*** L 1100 H 800 Z 25 28W - 2700Lm

Options

*Installato a destra a metà altezza_Installed on the right at half height

**Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch



4mm

8.2 Watt/M
4000K

IP44



No



SI/Yes



SLIK





TRVSKA

ART. SLK/600

Specchio a filo lucido con lampada led ed interruttore a distanza.
Polished edge mirror with led lamp and remote switch.

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

Lampada led_Led lamp: 15/20 Watt - 1135/1480 Lumen
Alimentatore non richiesto_Driver not required
CLII-IP44-230V-50Hz

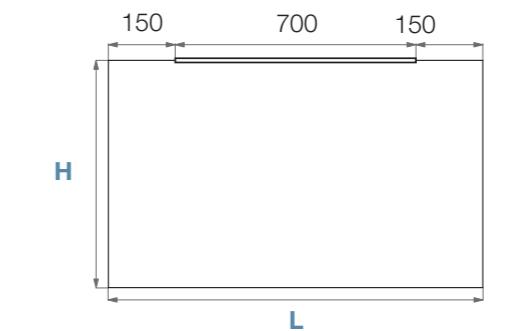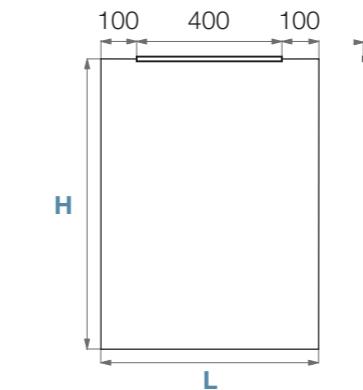

Art. SLK/600 L 600 H 800 Z 50 15W – 1135Lm

Optionals

Art. SLK/1000 L 1000 H 700 Z 50 20W – 1480Lm

Optionals

**Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch



4mm

15-20 Watt
4000°K

IP44



No



No





ART. KBE/1000/CR

*Montaggio
lampada a cura
del cliente
Lamp assembly
is at customer's
care

KUBE

Specchio con cornice cromata, sabbiatura perimetrale decorativa mm.30 con lampada led mm.300 cromo ed interruttore a distanza.
Mirror with chromed frame, decorative mm.30 perimeter sandblasting with mm.300 chrome led lamp and remote switch.

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

Lampada led_Led lamp: 4,9 Watt - 300 Lumen

Alimentatore integrato_integrated power supply: CLII-IP44-230V-50Hz

ART. KBE/800/CR L 800 H 600 Z 115 ☀ 4,9 Watt - 300 Lumen


Optionals

ART. KBE/1000/CR L 1000 H 700 Z 115 ☀ 4,9 Watt - 300 Lumen

Optionals

**Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch

*Installato a destra a metà altezza_Installed on the right at half height

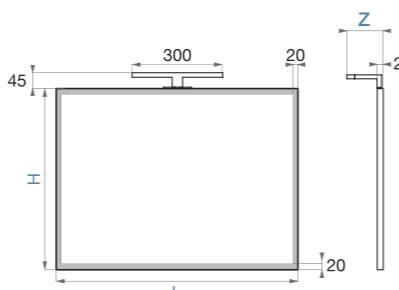

Finiture disponibili Available finishings



***CR

Cromo lucido
Bright chrome



ART. KBE/1000/NE

*Montaggio
lampada a cura
del cliente
Lamp assembly
is at customer's
care

KUBE BLACK

Specchio con cornice nera, sabbiatura perimetrale decorativa mm.30 con lampada led mm.300 nera ed interruttore sul profilo.
Mirror with black frame, decorative mm.30 perimeter sandblasting with mm.300 black led lamp and remote switch.

Caratteristiche Tecniche Generali_General Technical Features:

Lampada led_Led lamp: 4,9 Watt - 300 Lumen

Alimentatore integrato_integrated power supply: CLII-IP44-230V-50Hz

ART. KBE/800/NE L 800 H 600 Z 115 ☀ 4,9 Watt - 300 Lumen


Optionals

ART. KBE/1000/NE L 1000 H 700 Z 115 ☀ 4,9 Watt - 300 Lumen

Optionals

**Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch

*Installato a destra a metà altezza_Installed on the right at half height

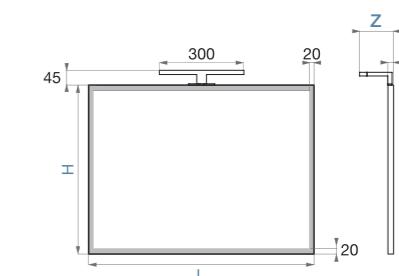

Finiture disponibili Available finishings



***NE

Nero Opaco
Matt Black

L A M P A D E L A M P S



ETRUSCA

SPECIFICHE TECNICHE_TECHNICAL SPECIFICATIONS

💡 Potenza Led
💡 Led power

☔ Protezione IP
☔ IP protection



Possibilità di installazione a telaio
Possibility of installation to the frame




Possibilità di installazione lampada a vetro
Possibility of lamp installation to the glass



Art. LAM32/30



Art. LAM36

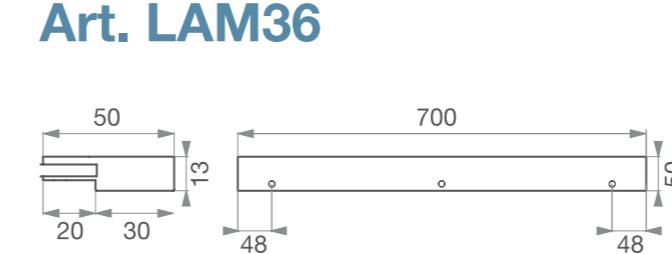


Finiture_Finishins: Cromo_Chrome
Materiale_Materials: Alluminio e plexyglass_Aluminium and plexyglass
Alimentatore interno_Internal Driver



IP44
20 W
1480 Lm
4000° K



Art. LAM35/40

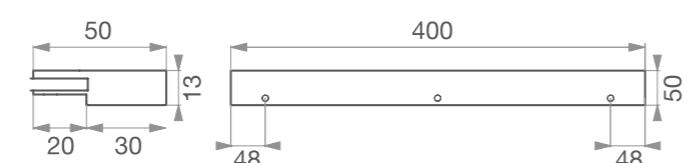

Finiture_Finishins: Cromo_Chrome
Materiale_Materials: Alluminio e plexyglass_Aluminium and plexyglass
Alimentatore non richiesto_Driver not required



IP44
25 W
1790 Lm
4000° K




Art. LAM35



Finiture_Finishins: Cromo_Chrome
Materiale_Materials: Alluminio e plexyglass_Aluminium and plexyglass
Alimentatore non richiesto_Driver not required



IP44
3,62 W
220 Lm
6000° K

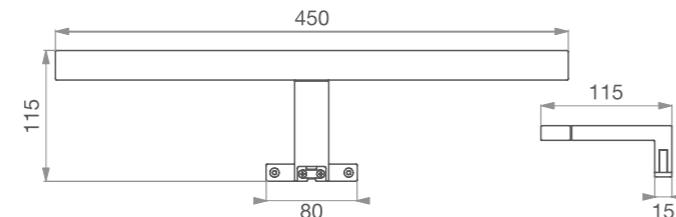**Art. LAM38/LG**

Finiture_Finishins: Cromo_Chrome

Materiale_Materials: ABS


Alimentatore interno_Internal Driver

**Art. LAM44/CR**

Finiture_Finishins: Cromo_Chrome

Materiale_Materials: ABS


Alimentatore esterno_External Driver

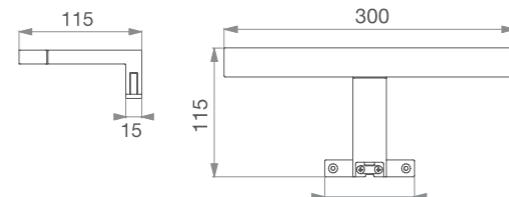**Art. LAM39**

Finiture_Finishins: Cromo_Chrome

Materiale_Materials: ABS


Alimentatore interno_Internal driver

**Art. LAM45/CR**

Finiture_Finishins: Cromo_Chrome

Materiale_Materials: ABS


Alimentatore esterno_External driver

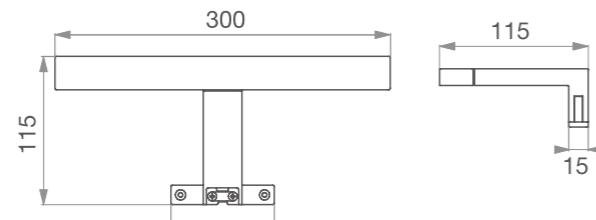**Art. LAM39/NE**

Finiture_Finishins: Nero Opaco_Matt Black

Materiale_Materials: ABS

Alimentatore interno_Internal driver

**Art. LAM44/NE**

Finiture_Finishins: Nero Opaco_Matt Black

Materiale_Materials: ABS

Alimentatore Esterno_External driver





IP44

8,30 W
1140 Lm
4000° K

Art. LAM45/NE



Finiture_Finishins: Nero Opaco_Matt Black

Materiale_Materials: ABS


Alimentatore Esterno_External Driver



IP44

8,4 W
525 Lm
4000° K

Art. LAM46

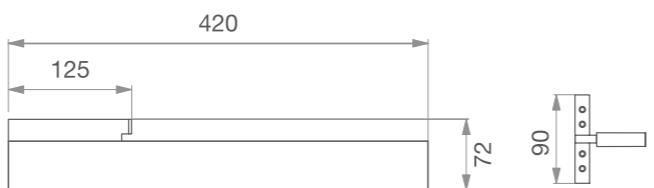

Finiture_Finishins: Cromo_Chrome

Materiale_Materials: Alluminio e plexiglass_Aluminium and plexiglass

Alimentatore esterno_External driver



LISTINO PREZZI
PRICELIST

ETRVSCA

APP Antiappannamento
Stop vapor system **€ 45,00**

INGLED Specchio ingranditore retroilluminato
Backlit Magnifying mirror **€ 39,00**

ING Specchio ingranditore
Magnifying mirror **€ 39,00**

BLT Bluetooth **€ 85,00**

TDIM Interruttore sfior. dimmerabile
Front dimmable touch switch **€ 59,00**

TCS Interruttore a distanza
Remote switch **€ 43,00**

TLD Interruttore laterale su striscia led
Side switch on led strip **€ 39,00**

TOUCH Interruttore frontale a sfioramento
Frontal touch switch **€ 49,00**

CVAR Possibilità di installazione lampada a vetro
Possibility of lamp installation to the glass **€ +15%**

Variazione colore luce a 3000° o
5000° Kelvin
Light color variation at 3000° or
5000° Kelvin

*Installato a destra a metà altezza_Installed on the right at half height **Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch

*Installato a destra a metà altezza_Installed on the right at half height **Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch




- 4 mm
- 9,6 Watt/M - 4000°K
- IP20
- No
- No
- Touch

NOVALIGHT

Specchio rotondo a filo lucido retroilluminato, diffusione della luce con sistema ad alta performance ed interruttore touch a sfioramento frontale_Round mirror with mm.18 backlit perimeter sandblasting, light diffusion with high performance system and front touch switch.

Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)		Euro	Optionals (a parte_apart)
	D	Z		
NVL/D600	600	30	399,00	
NVL/D750	750	30	475,00	
NVL/D900	900	30	569,00	

Illuminazione ad alta performance
High performance illumination

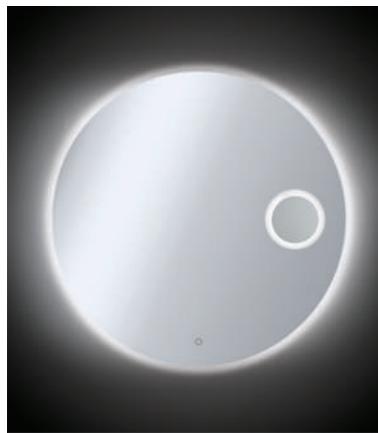

- 4 mm
- 9,6 Watt/M - 4000°K
- IP20
- No
- No
- Touch
- X3

NOVALIGHT

Specchio rotondo a filo lucido retroilluminato, diffusione della luce con sistema ad alta performance ed interruttore touch a sfioramento frontale_Round mirror with mm.18 backlit perimeter sandblasting, light diffusion with high performance system and front touch switch.

Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)		Euro	Optionals (a parte_apart)
	D	Z		
NVL/D900/INGLED	900	30	655,00	

Illuminazione ad alta performance
High performance illumination



- 4 mm
- 9,6 Watt/M - 4000°K
- IP20
- No
- No
- Touch

MIRALIGHT

Specchio rotondo con sabbiatura perimetrale mm.18 retroilluminata, diffusione della luce con sistema ad alta performance ed interruttore touch a sfioramento frontale_Round mirror with mm.18 backlit perimeter sandblasting, light diffusion with high performance system and front touch switch.

Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)		Euro	Optionals (a parte_apart)
	D	Z		
MRL/D600	600	30	419,00	
MRL/D750	750	30	510,00	
MRL/D900	900	30	599,00	

Illuminazione ad alta performance
High performance illumination



- 4 mm
- 9,6 Watt/M - 4000°K
- IP20
- No
- No
- Touch
- X3

MIRALIGHT

Specchio rotondo con sabbiatura perimetrale mm.18 retroilluminata, diffusione della luce con sistema ad alta performance ed interruttore touch a sfioramento frontale_Round mirror with mm.18 backlit perimeter sandblasting, light diffusion with high performance system and front touch switch.

Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)		Euro	Optionals (a parte_apart)
	D	Z		
MRL/D900/INGLED	900	30	698,00	

Illuminazione ad alta performance
High performance illumination



- 4 mm
- 9,6 Watt/M - 4000°K
- IP44
- Si/Yes
- No
- Touch

SIGMA

Specchio sagomato a filo lucido retroilluminato perimetralmente, diffusione della luce con sistema ad alta performance ed interruttore touch a sfioramento frontale_Shaped perimeter backlit mirror with polished edge, light diffusion with high performance system and front touch switch.

Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)		Euro	Optionals (a parte_apart)
	L	H		
SGM/800	500	800	30	
SGM/1200	500	1200	30	

Illuminazione ad alta performance
High performance illumination



- 4 mm
- 9,6 Watt/M - 4000°K
- IP44
- Si/Yes
- No
- Touch

SIGMA LIGHT

Specchio sagomato con sabbiatura perimetrale mm.18 retroilluminata, diffusione della luce con sistema ad alta performance ed interruttore touch a sfioramento frontale_Shaped mirror with mm.18 backlit perimeter sandblasting, light diffusion with high performance system and front touch switch.

Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)		Euro	Optionals (a parte_apart)
	L	H		
SGMLG/800	500	800	30	
SGMLG/1200	500	1200	30	
	</td			

*Installato a destra a metà altezza_Installed on the right at half height **Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch

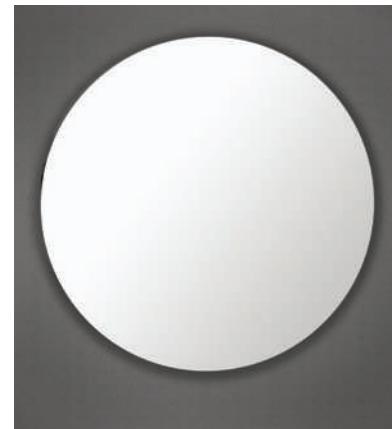


Diagram showing a hatched rectangle with a downward arrow and a dashed line labeled '4 mm'.

Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)		Euro	Optionals (a parte_apart)
	D	Z		
GLB/D750	750	30	125.00	 * 
GLB/D800	800	30	135.00	 * 
GLB/D850	850	30	149.00	 * 
GLB/D900	900	30	159.00	 * 
GLB/D950	950	30	169.00	 * 
GLB/D1000	1000	30	182.00	 * 
GLB/D1050	1050	30	195.00	 * 
GLB/D1100	1100	30	205.00	 * 



↓
4 mm
Si/Y
Si/Y
4 mm

Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	L	H	Z		
LNE/800	800	600	30	79.00	 *
LNE/1000	1000	700	30	95.00	 *
LNE/1100	1100	900	30	109.00	 *
LNE/1200	1200	800	30	106.00	 *
LNE/XY	vedere a pagina_see at page 148				



4 mm


Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	L	H	Z		
DEK/800	800	600	30	89.00	 *
DEK/1000	1000	700	30	114.00	 *
DEK/1100	1100	900	30	129.00	 *
DEK/1200	1200	800	30	147.00	 *
DEK/XY	vedere a pagina_see at page 148				

DEK
Specchio a filo lucido con angoli stondati e telaio arretrato in plastica.
Polished edge mirror with rounded corners and backward plastic frame.



Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	L	H	Z		
MNM/800	800	600	30	119.00	 *
MNM/1000	1000	700	30	134.00	 *
MNM/XY	vedere a pagina_see at page 148				

*Installato a destra a metà altezza _Installed on the right at half height **Non comandato da interruttore specchio _Not controlled by mirror switch

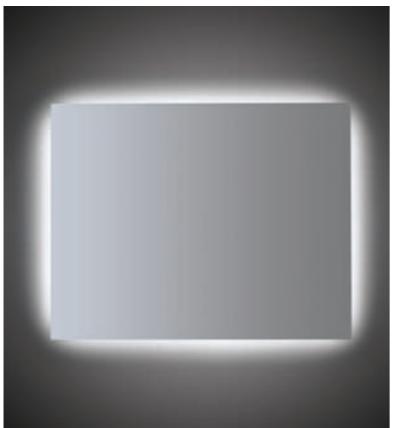

-  4 mm
-  8,2 Watt/M - 4000°K
-  IP44
-  Si/Yes
-  Si/Yes
- 

Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	L	H	Z		
LAB/800	800	600	30	155.00	
LAB/1000	1000	700	30	179.00	
LAB/1100	1100	900	30	195.00	
LAB/1200	1200	800	30	224.00	
LAB/XY	vedere a pagina_see at page 149				



-  4 mm
-  8,2 Watt/M - 4000°K
-  IP44
-  Si/Yes
-  Si/Yes
- 

Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	L	H	Z		
LABPL/800	800	600	30	149.00	
LABPL/1000	1000	700	30	176.00	
LABPL/1100	1100	900	30	189.00	
LABPL/1200	1200	800	30	208.00	
LABPL/XY	vedere a pagina_see at page 149				

APP Antiappannamento
Stop vapor system **€ 45,00**

INGED Specchio ingranditore retroilluminato
Backlit Magnifying mirror **€ 95,00**

TDIM Interruttore sfior. dimmerabile
Front dimmable touch switch **€ 59,00**

ING Specchio ingranditore
Magnifying mirror **€ 39,00**

BLT Bluetooth **€ 85,00**


TCS Interruttore a distanza
Remote switch **€ 43,00**

TLD Interruttore laterale su striscia led
Side switch on led strip **€ 39,00**

Possibilità di installazione lampada a vetro
Possibility of lamp installation to the glass **CVAR**

Variazione colore luce a 3000° o
5000° Kelvin **+15%**

*Installato a destra a metà altezza_Installed on the right at half height **Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch

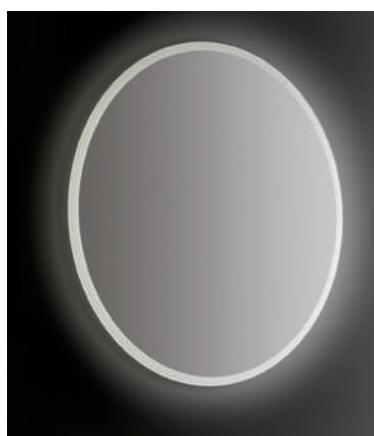

- 4 mm
- 8,2 Watt/M - 4000°K
- IP44
- No
- No
- No

THETA

Specchio rotondo con sabbiatura perimetrale mm.20 retroilluminata led, telaio in metallo e interruttore a distanza (installato a destra) su bordo specchio_Round mirror with mm.20 led backlit perimeter sandblasting, metal frame and remote switch (installed on the right) on mirror's edge.

Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)		Euro	Optionals (a parte_apart)
	D	Z		
THT/D850	850	30	255,00	
THT/D900	900	30	264,00	
THT/D950	950	30	283,00	
THT/D1000	1000	30	299,00	
THT/D1050	1050	30	309,00	
THT/D1100	1100	30	335,00	




- 4 mm
- 8,2 Watt/M - 4000°K
- IP44
- Si/Yes
- Si/Yes
-

RAY

Specchio a filo lucido con angoli stondati e retroilluminazione led perimetrale. Polished edge mirror with rounded corners and perimeter led backlighting.

Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	L	H	Z		
RAY/800	800	600	30	175,00	
RAY/1000	1000	700	30	199,00	
RAY/1100	1100	900	30	217,00	
RAY/1200	1200	800	30	258,00	
RAY/XY	vedere a pagina_see at page 149				

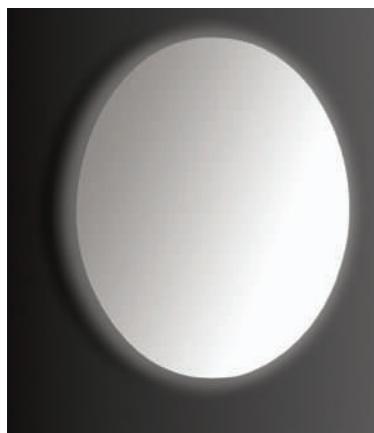

- 4 mm
- 8,2 Watt/M - 4000°K
- IP44
- No
- No
- No

ZERO

Specchio rotondo a filo lucido retroilluminato perimetralmente, diffusione della luce con led, telaio in metallo e interruttore a distanza (installato a destra) su bordo_Perimetral backlit round mirror with polished edge, diffusion of light with led, metal frame and remote switch (installed on the right) on mirror's edge.

Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)		Euro	Optionals (a parte_apart)
	D	Z		
ZRO/D750	750	30	215,00	
ZRO/D800	800	30	229,00	
ZRO/D850	850	30	235,00	
ZRO/D900	900	30	243,00	
ZRO/D950	950	30	249,00	
ZRO/D1000	1000	30	262,00	
ZRO/D1050	1050	30	273,00	
ZRO/D1100	1100	30	285,00	



- 4 mm
- 8,2 Watt/M - 4000°K
- IP44
- Si/Yes
- Si/Yes
-

TIME

Specchio con sabbiatura perimetrale mm.30 retroilluminata, diffusione della luce con led, interruttore a sfioramento frontale (installato in basso a destra sul lato più lungo)_Mirror with mm.30 backlit perimeter sandblasting, led light diffusion, front touch switch. (installed at the bottom right on the longer side).

Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	L	H	Z		
TME/800	800	600	30	195,00	
TME/1000	1000	700	30	229,00	
TME/1200	1200	800	30	265,00	
TME/XY	vedere a pagina_see at page 150				



- 4 mm
- 8,2 Watt/M - 4000°K
- IP44
- No
- No
-

BOOM

Specchio rotondo con sabbiatura sagomata retroilluminata, diffusione della luce con led e telaio in metallo_Round mirror with backlit shaped sandblasting, diffusion of light with led and metal frame

Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)		Euro	Optionals (a parte_apart)
	D	Z		
BOM	800	30	259,00	



- 4 mm
- 8,2 Watt/M - 4000°K
- IP44
- Si/Yes
- Si/Yes
-

VERSO

Specchio con angoli stondati, sabbiatura perimetrale di mm.25 retroilluminata led ed interruttore a sfioro frontale (installato in basso a destra sul lato più lungo)_Mirror with rounded corners, mm.25 led backlit perimeter sandblasting and front touch switch (installed at the bottom right on the longer side).

Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	L	H	Z		
VRS/600	800	600	30	199,00	
VRS/700	800	700	30	217,00	
VRS/1000	1000	700	30	246,00	
VRS/1100	1100	800	30	312,00	
VRS/XY	vedere a pagina_see at page 150				

*Installato a destra a metà altezza_Installed on the right at half height **Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch



-  4 mm
-  4,9 Watt - 6000°K
-  IP44
-  Si/Yes
-  No
- 

KUBE

Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	L	H	Z		
KBE/800/CR	800	600	115	169.00	  *
KBE/1000/CR	1000	700	115	209.00	 **  *

Finiture disponibili_Available finishings



-  4 mm
-  4,9 Watt - 6000°K
-  IP44
-  Si/Yes
-  No

KUBE BLACK

Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	L	H	Z		
KBE/800/NE	800	600	115	187.00	* 
KBE/1000/NE	1000	700	115	228.00	**  * 

Finiture disponibili_Available finishings

MODelli REALIZZABILI SU MISURA

MADE ON MEASURE MODELS

ETRVCA

ATTENZIONE ATTENTION:

Per l'eventuale installazione degli optionals sul relativo modello, si consiglia prima di contattare l'Azienda al fine di capirne la fattibilità ed i vari dettagli a riguardo.
For the possible installation of the optionals on the relative model, it is advisable to first contact the Company in order to understand the feasibility and the various details about it.

	APP	Antiappannamento Stop vapor system	€ 45,00		INGLED	Specchio ingranditore retroilluminato Backlit Magnifying mirror	€ 95,00		TDIM	Interruttore sfior. dimmerabile Front dimmable touch switch	€ 59,00		TLD	Interruttore laterale su striscia led Side switch on led strip	€ 39,00		CVAR	Variazione colore luce a 3000° o 5000° Kelvin	€ +15%	
	ING	Specchio ingranditore Magnifying mirror	€ 39,00		BLT	Bluetooth	€ 85,00		TCS	Interruttore a distanza Remote switch	€ 43,00		TOUCH	Interruttore frontale a sfioramento Frontal touch switch	€ 49,00		CVAR	Possibilità di installazione lampada a vetro Possibility of lamp installation to the glass	Light color variation at 3000° or 5000° Kelvin	€ +15%

*Installato a destra a metà altezza_Installed on the right at half height

**Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch



- 4 mm
- Si/Yes
- Si/Yes
-
-

Art.	Dimensioni_Dimensions		Euro	Optionals (a parte_apart)
	da_from (cm2)	a_to (cm2)		
LNE/XY Massima misura realizzabile Maximum available measure cm.150 x 110	1600	5600	84,50	
	5601	9000	107,00	
	9001	11000	119,00	
	11001	12000	126,00	
	12001	13500	137,00	
	13501	15000	154,00	
	15001	17250	164,00	

LINE
Specchio a filo lucido con telaio arretrato in plastica_Polished edge mirror with backward plastic frame.



- 4 mm
- Si/Yes
- Si/Yes
-
-

Art.	Dimensioni_Dimensions		Euro	Optionals (a parte_apart)
	da_from (cm2)	a_to (cm2)		
DEK/XY Massima misura realizzabile Maximum available measure cm.150 x 110	1600	5600	112,00	
	5601	9000	136,00	
	9001	11000	155,00	
	11001	12000	165,00	
	12001	13500	177,00	
	13501	15000	193,00	
	15001	17250	209,00	


DEK
Specchio a filo lucido con angoli stondati e telaio arretrato in plastica_Polished edge mirror with rounded corners and backward plastic frame.



- 4 mm
- Si/Yes
- Si/Yes
-
-

Art.	Dimensioni_Dimensions		Euro	Optionals (a parte_apart)
	da_from (cm2)	a_to (cm2)		
MNM/XY Massima misura realizzabile Maximum available measure cm.150 x 110	1600	5600	136,00	
	5601	9000	157,00	
	9001	11000	188,00	
	11001	12000	218,00	
	12001	13500	235,00	
	13501	15000	256,00	
	15001	17250	285,00	

MINIMAL
Specchio a filo lucido con profilo perimetrale in ABS satinato neutro e telaio in plastica arretrato_Polished edge mirror with perimeter profile in neutral satin ABS and backward plastic frame.

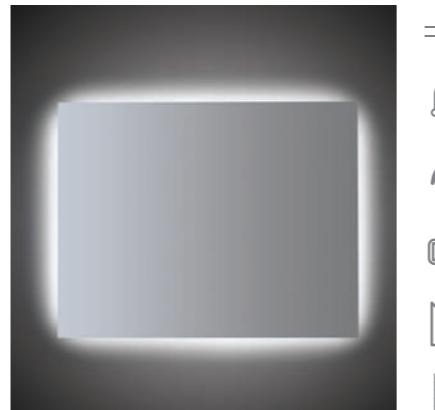

- 4 mm
- Si/Yes
- Si/Yes
-
-

Art.	Dimensioni_Dimensions		Euro	Optionals (a parte_apart)
	da_from (cm2)	a_to (cm2)		
LAB/XY Massima misura realizzabile Maximum available measure cm.150 x 110	1600	5600	193,00	
	5601	9000	245,00	
	9001	11000	272,00	
	11001	12000	299,00	
	12001	13500	315,00	
	13501	15000	332,00	
	15001	17250	349,00	

Interruttore touch non disponibile di serie (eventualmente inseribile come optional)_Touch switch not available as standard (possibly insertable as optional).



- 4 mm
- Si/Yes
- Si/Yes
-
-

Art.	Dimensioni_Dimensions		Euro	Optionals (a parte_apart)
	da_from (cm2)	a_to (cm2)		
LABPL/XY Massima misura realizzabile Maximum available measure cm.150 x 110	1600	5600	188,00	
	5601	9000	239,00	
	9001	11000	265,00	
	11001	12000	290,00	
	12001	13500	305,00	
	13501	15000	320,00	
	15001	17250	335,00	

LAB PLUS
Specchio a filo lucido con retroilluminazione led superiore ed inferiore_Polished edge mirror with upper and lower led backlighting.




- 4 mm
- Si/Yes
- Si/Yes
-
-

Art.	Dimensioni_Dimensions		Euro	Optionals (a parte_apart)
	da_from (cm2)	a_to (cm2)		
RAY/XY Massima misura realizzabile Maximum available measure cm.150 x 110	1600	5600	219,00	
	5601	9000	269,00	
	9001	11000	299,00	
	11001	12000	329,00	
	12001	13500	349,00	
	13501	15000	369,00	
	15001	17250	395,00	

Interrutt

	APP	Antiappannamento Stop vapor system	€ 45,00		INGLED	Specchio ingranditore retroilluminato Backlit Magnifying mirror	€ 95,00		TDIM	Interruttore sfior. dimmerabile Front dimmable touch switch	€ 59,00		TLD	Interruttore laterale su striscia led Side switch on led strip	€ 39,00		TCS	Interruttore a distanza Remote switch	€ 43,00		TOUCH	Interruttore frontale a sfioramento Frontal touch switch	€ 49,00		CVAR	Variazione colore luce a 3000° o 5000° Kelvin Light color variation at 3000° or 5000° Kelvin	€ +15%
	ING	Specchio ingranditore Magnifying mirror	€ 39,00		BLT	Bluetooth	€ 85,00																				

*Installato a destra a metà altezza_Installed on the right at half height **Non comandato da interruttore specchio_Not controlled by mirror switch

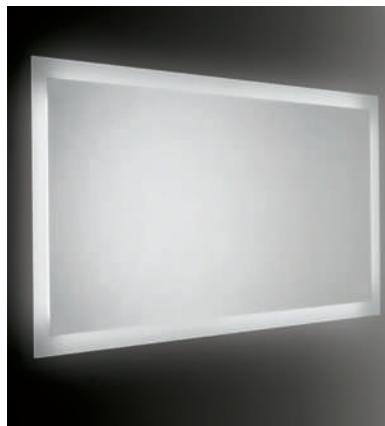

- 4 mm
- 8,2 Watt/M - 4000°K
- IP44
- Si/Yes
- Si/Yes

TIME

Specchio con sabbiatura perimetrale mm.30 retroilluminata, diffusione della luce con led_Mirror with mm.30 backlit perimeter sandblasting, led light diffusion.

Art.	Dimensioni_Dimensions		Euro	Optionals (a parte_apart)
	da_from (cm2)	a_to (cm2)		
1600	5600	225,00		
5601	9000	278,00		
9001	11000	325,00		
11001	12000	359,00		
12001	13500	367,00		
13501	15000	388,00		
15001	17250	427,00		

Massima misura realizzabile
Maximum available measure
cm.150 x 110



Interruttore touch non disponibile di serie (eventualmente inseribile come optional)_Touch switch not available as standard (possibly insertable as optional).



- 4 mm
- 9,6 Watt/M - 4000°K
- IP44
- Si/Yes
- Si/Yes

RUSH

Specchio con cornice in vari colori, sabbiatura superiore ed inferiore retroilluminata mm.30_Mirror with frame in various colors, upper and lower mm.30 backlit sandblasting.

Art.	Dimensioni_Dimensions		Euro	Optionals (a parte_apart)
	da_from (cm2)	a_to (cm2)		
1600	5600	279,00		
5601	9000	338,00		
9001	11000	394,00		
11001	13500	459,00		
13501	17250	508,00		

***Finiture disponibili_Available finishings


CR Cromo lucido | Bright chrome

BI Bianco opaco | Matt white

AL Cromo satinato | Satinated chrome

NE Nero opaco | Matt black

Interruttore touch non disponibile di serie (eventualmente inseribile come optional)_Touch switch not available as standard (possibly insertable as optional).

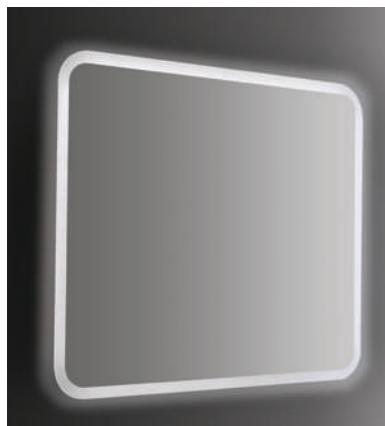

- 4 mm
- 8,2 Watt/M - 4000°K
- IP44
- Si/Yes
- Si/Yes

VERSO

Specchio con angoli stondati, sabbiatura perimetrale di mm.25 retroilluminata led.

Mirror with rounded corners, mm.25 led backlit perimeter sandblasting.

Art.	Dimensioni_Dimensions		Euro	Optionals (a parte_apart)
	da_from (cm2)	a_to (cm2)		
1600	5600	235,00		
5601	9000	328,00		
9001	11000	382,00		
11001	13500	425,00		
13501	17250	498,00		

Massima misura realizzabile
Maximum available measure
cm.150 x 110



Interruttore touch non disponibile di serie (eventually insertable as optional)_Touch switch not available as standard (possibly insertable as optional).



- 3 mm
- Si/Yes
- Si/Yes
-

SHAPE

Specchio con cornice perimetrale in vari colori_Mirror with perimeter frame in various colors.

Art.	Dimensioni_Dimensions		Euro	Optionals (a parte_apart)
	da_from (cm2)	a_to (cm2)		
1600	5600	125,00		
5601	9000	155,00		
9001	11000	177,00		
11001	12000	184,00		
12001	13500	199,00		
13501	15000	213,00		
15001	17250	234,00		

Massima misura realizzabile
Maximum available measure
cm.150 x 110



**Finiture disponibili_Available finishings

CR Cromo lucido | Bright chrome

BI Bianco opaco | Matt white

AL Cromo satinato | Satinated chrome

NE Nero opaco | Matt black

LAMPADE
LAMPS

ETRUSCA

Possibilità di installazione lampada a vetro
Possibility of lamp installation to the glass

Possibilità di installazione lampada a telaio
Possibility of lamp installation to the frame



4,8 Watt - 330 Lumen - 4000°K
 IP44

Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Tipo di installazione_Type of installation
	L	H	Z		
LAM32/30	300	42,5	108	69.00	

Finiture disponibili_Available finishings
Cromo | Chrome

Materiali_Materials
ABS

Alimentatore interno
Internal Driver



3,62 Watt - 220 Lumen - 6000°K
 IP44

Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Tipo di installazione_Type of installation
	L	H	Z		
LAM38	180	120	115	39.00	

Finiture disponibili_Available finishings
Cromo | Chrome

Materiali_Materials
ABS

Alimentatore interno
Internal Driver



10 Watt - 770 Lumen - 4000°K
 IP44

Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Tipo di installazione_Type of installation
	L	H	Z		
LAM35/40	400	13	50	86.50	

Finiture disponibili_Available finishings
Cromo | Chrome

Materiali_Materials
Alluminio/plexiglass_
Aluminium/plexiglass

Alimentatore non
richiesto
Driver not required



6,5 Watt - 440 Lumen - 6000°K
 IP44

Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Tipo di installazione_Type of installation
	L	H	Z		
LAM38/LG	450	120	115	87.00	

Finiture disponibili_Available finishings
Cromo | Chrome

Materiali_Materials
ABS

Alimentatore interno
Internal Driver



15 Watt - 1135 Lumen - 4000°K
 IP44

Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Tipo di installazione_Type of installation
	L	H	Z		
LAM35	500	13	50	109.00	

Finiture disponibili_Available finishings
Cromo | Chrome

Materiali_Materials
Alluminio/plexiglass_
Aluminium/plexiglass

Alimentatore non
richiesto
Driver not required



4,9 Watt - 330 Lumen - 6000°K
 IP44

Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Tipo di installazione_Type of installation
	L	H	Z		
LAM39	300	120	115	44.00	

Finiture disponibili_Available finishings
Cromo | Chrome

Materiali_Materials
ABS

Alimentatore interno
Internal Driver



20 Watt - 1480 Lumen - 4000°K
 IP44

Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Tipo di installazione_Type of installation
	L	H	Z		
LAM36	700	13	50	148.00	

Finiture disponibili_Available finishings
Cromo | Chrome

Materiali_Materials
Alluminio/plexiglass_
Aluminium/plexiglass

Alimentatore non
richiesto
Driver not required



4,9 Watt - 330 Lumen - 6000°K
 IP44

Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Tipo di installazione_Type of installation
	L	H	Z		
LAM39/NE	300	120	115	49.00	

Finiture disponibili_Available finishings
Nero opaco | Matt black

Materiali_Materials
ABS

Alimentatore interno
Internal Driver



25 Watt - 1790 Lumen - 4000°K
 IP44

Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Tipo di installazione_Type of installation
	L	H	Z		
LAM37	900	13	50	185.00	

Finiture disponibili_Available finishings
Cromo | Chrome

Materiali_Materials
Alluminio/plexiglass_
Aluminium/plexiglass

Alimentatore non
richiesto
Driver not required



5,3 Watt - 730 Lumen - 4000°K
 IP44

Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Tipo di installazione_Type of installation
	L	H	Z		
LAM44/CR	570	34	34	146.00	

Finiture disponibili_Available finishings
Cromo | Chrome

Materiali_Materials
ABS

 Possibilità di installazione lampada a vetro
Possibility of lamp installation to the glass

 Possibilità di installazione lampada a telaio
Possibility of lamp installation to the frame



 8,3 Watt - 1140 Lumen - 4000°K

 IP44

Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Tipo di installazione_Type of installation
	L	H	Z		
LAM45/CR	900	34	34	169.00	

Finiture disponibili_Available finishings
Cromo | Chrome

Materiali_Materials
ABS

Alimentatore esterno
External Driver



 5,3 Watt - 730 Lumen - 4000°K

 IP44

Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Tipo di installazione_Type of installation
	L	H	Z		
LAM44/NE	570	34	34	144.00	

Finiture disponibili_Available finishings
Nero opaco | Matt black

Materiali_Materials
ABS

Alimentatore esterno
External Driver



 8,3 Watt - 1140 Lumen - 4000°K

 IP44

Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Tipo di installazione_Type of installation
	L	H	Z		
LAM45/NE	900	34	34	173.00	

Finiture disponibili_Available finishings
Nero opaco | Matt black

Materiali_Materials
ABS

Alimentatore esterno
External Driver



 8,4 Watt - 525 Lumen - 4000°K

 IP44

Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Tipo di installazione_Type of installation
	L	H	Z		
LAM46	420	90	72	335.00	

Finiture disponibili_Available finishings
Cromo | Chrome

Materiali_Materials
Alluminio/plexiglass_
Aluminium/plexyglass

Alimentatore esterno
External Driver

CONDIZIONI DI VENDITA SALES CONDITIONS



Le presenti condizioni generali di vendita si intendono note ed accettate espressamente dal committente per qualsiasi tipo di ordine trasmesso ad Etrusca Italia Srl sia direttamente, mezzo fax o telefono che tramite agenti o funzionari di vendita della medesima ditta.

1) VALIDITA'

Il presente listino decorre dal 01/03/2021. Etrusca Italia Srl si riserva il diritto di apportarvi tutte le modifiche che ritenesse necessarie in qualsiasi momento e senza preavviso. Tutti gli ordini si intendono accettati salvo nostra approvazione e secondo i prezzi del listino in vigore al momento dell'ordine.

2) PRODOTTO

Le informazioni tecniche del nostro listino sono puramente indicative. Le conformità delle finiture non devono intendersi in senso tassativo poiché agenti ambientali esterni possono talvolta alterare l'aspetto del prodotto. I prodotti saranno considerati conformi ed esenti da vizi e difetti anche in presenza di difformità minori non rilevanti. Etrusca Italia Srl non si ritiene responsabile per difetti o mal funzionamenti causati da: a) Errori di installazione o messa in opera del prodotto; b) Utilizzo improprio del prodotto; c) Interventi non autorizzati sul prodotto dopo l'installazione; d) Esposizione ad agenti corrosivi e/o abrasivi anomali. I prodotti possono essere modificati, sostituiti o cancellati in ogni momento e tutti i tipi di informazione presenti nei nostri cataloghi, listini e materiali illustrativi sono indicativi. Le quotazioni presenti in questo listino, disponibile su richiesta anche in formato pdf, annullano e sostituiscono le precedenti relative ad articoli uguali, anche se il cliente non risulterà in possesso materiale della versione cartacea, che può essere comunque richiesta all'azienda oppure agli agenti o funzionari di vendita di Etrusca Italia Srl.

3) RESPONSABILITA' DELL' ACQUIRENTE E RECLAMI

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente (Art. 1510 del Codice Civile) anche se venduta franco destino. Al momento dello scarico deve essere controllata la corrispondenza dei colli segnati in bolla e deve essere verificato lo stato dei prodotti. Il destinatario, pena la decadenza di ogni eventuale diritto, è tenuto a controllare la merce che riceve segnalando per lettera raccomandata, entro sette giorni, le difformità o i danneggiamenti al vettore apponendo sul documento accompagnatorio la seguente dicitura: "Materiale ritirato con riserva, poichè le confezioni presentano tracce o segnali di danneggiamento". Una copia di tale riserva dovrà essere spedita immediatamente per fax alla Etrusca Italia srl. In mancanza di tale esplicita riserva e di tale procedura decade il diritto ad un eventuale indennizzo o sostituzione in garanzia.

4) CONDIZIONI COMMERCIALI PER IL MERCATO ITALIANO

I prezzi sono da intendersi Franco Fabbrica ed IVA esclusa. Non saranno accettati ordini di importo netto inferiore a Euro 100 (Iva esclusa). Gli ordini con valore netto inferiore alle Euro 250 (Iva esclusa), verranno spediti in contrassegno, con spese di spedizione pari ad Euro 15, salvo diverse indicazioni. Per ordini il cui importo netto risulta superiore alle Euro 250 (Iva esclusa), verranno addebitate in fattura spese di trasporto pari ad Euro 15.

5) CONDIZIONI COMMERCIALI PER IL MERCATO ESTERO

I prezzi sono da intendersi Franco Fabbrica ed IVA esclusa. Non

saranno accettati ordini di importo netto inferiore a Euro 150 (Iva esclusa). Per quei Paesi dove sono richieste documentazioni speciali (come ad esempio Certificato d'Origine), saranno addebitate spese pari a 30 Euro se l'ordine avrà un valore totale inferiore alle Euro 500. Per consegne presso depositi in Italia, verranno addebitate in fattura spese pari al 3% dell'importo netto dell'ordine, da un minimo di Euro 15 fino ad un massimo di Euro 200.

6) CONSEGNE E TERMINI

I tempi di consegna variano da un minimo di 72 ore fino ad un massimo di 25 giorni in base alla tipologia del prodotto, salvo cause di forza maggiore o di materiali particolari non di serie. Gli ordini effettuati in date diverse non sono cumulabili e questo a valere sia per quanto riguarda i termini di consegna, l'addebito del forfait di trasporto e le spese di incasso delle RIBA. Etrusca Italia Srl, in caso di insoluti, si riserva il diritto di bloccare tutti gli ordini in corso fino all'avvenuto pagamento delle somme dovute. Per articoli con misure diverse rispetto a quelle presenti sul catalogo, le spese di spedizione potrebbero subire aumenti.

7) ARTICOLI SPECIALI

Per l'evasione degli articoli speciali è necessario un vostro ordine accompagnato da disegno con relative misure e dati tecnici, dopodiché faremo seguire nostro preventivo. Non potrà essere garantito alcun termine di consegna e non saranno accettati prezzi e materiali illustrativi sono indicativi. Le quotazioni presenti in questo listino, disponibile su richiesta anche in formato pdf, annullano e sostituiscono le precedenti relative ad articoli uguali, anche se il cliente non risulterà in possesso materiale della versione cartacea, che può essere comunque richiesta all'azienda oppure agli agenti o funzionari di vendita di Etrusca Italia Srl.

8) TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Per la trasmissione degli ordini, da effettuarsi esclusivamente per iscritto a mezzo fax o e-mail (non rispondiamo degli errori che dovessero essere riscontrati su ordini trasmessi telefonicamente). L'ordine dovrà tassativamente riportare il codice articolo, la descrizione e la quantità richiesta: in assenza di questi elementi, non si potrà procedere alla processazione dello stesso. Trascorsi 5 giorni dal ricevimento degli ordini non si accettano annullamenti o variazioni (salvo casi eccezionali).

9) MATERIALI ESPOSITIVI

L'Azienda mette a disposizione per la presentazione degli accessori i vari pannelli espositivi presenti nell'apposito materiale illustrativo.

10) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia insorgente, il Tribunale di Siena avrà competenza giurisdizionale.

The present general sales conditions are understood to be known and expressly accepted by the consignor for any type of order that is transmitted to Etrusca Italia Srl whether directly, by means of fax, telephone, through its agents or sales officials.

1) VALIDITY

This pricelist becomes effective from 01/03/2021. Etrusca Italia Srl reserves the right to make any modification that it deems necessary in any moment whatsoever and without advance notice. All orders are understood as being accepted subject to our approval.

2) PRODUCTS

Technical informations presented in our pricelist are purely indicative. Conformities of the finishings shall not be understood in a strict sense since external environmental agents may sometimes alter the appearance of the product. Products shall be considered as being in conformity and free from flaws and defects also if they display minor and not-relevant differences. Etrusca Italia Srl shall not be held responsible for any defects or malfunctions caused by: a) errors in installation or in putting the product into operation; b) incorrect use of the product; c) unauthorized interventions on the product subsequent to its installation; d) exposure to corrosive agents and/or abnormal abrasives. Products can be modified, replaced or cancelled at any time and all information of any kind included in our catalogues, price lists or advertising materials are indicative. Quotations in this price list, available on request also in pdf format, cancel and replace the previous ones relating to identical items, even if the customer will not be in possession of the paper version, which can in any case be requested from the company or agents or sales officials of Etrusca Italia Srl.

3) PURCHASER'S RESPONSABILITY AND CLAIMS

Goods always travels at consignor's risk and danger (Art. 1510 of the Civil Code) even if sold EX-WORKS. The correspondence of the packages must be checked against those itemized in the write-off note at the time of the goods unloading and the status of the products must be verified. The consignee, upon the penalty of waiving any right, is required to control the goods received and to notify, by registered mail should there be any discrepancies or damages, the carrier of the same by writing on the accompanying document the following: "Materials collected with reserve, as the packages show signs or evidence of damage". A copy of this reserve shall immediately be sent by fax to Etrusca Italia srl. In the absence of this explicit reserve and of failure to follow this procedure, the consignee shall no longer be entitled to any possible reimbursement or replacement under warranty.

4) COMMERCIAL SALES CONDITIONS FOR ITALIAN MARKET

Prices are understood EX-WORKS and VAT excluded. Orders with net value less than Euro 100 (VAT excluded) will be not accepted.

Orders with net value less than Euro 250 (VAT excluded) will be dispatched with cash on delivery payment, with shipping costs of Euro 15, unless otherwise noted. For orders whose net amount is higher than Euro 250 (VAT excluded) Euro 15 will be charged on the invoice as shipping costs.

5) COMMERCIAL SALES CONDITIONS FOR FOREIGN MARKET

Prices are understood EX-WORKS and VAT excluded. Orders with net value less than Euro 150 (VAT excluded) will be not accepted. For those Countries where special documentation is required (such as Certificate of Origin), a sum of Euros 30 will be charged if the order will have a total value of less than 500 Euros. For any deliveries to warehouses in Italy, they will be invoiced charges equal to 3% of the net amount of the order, starting from a minimum of Euro 15 up to a maximum of Euro 200.

6) DELIVERIES AND DELIVERY TIMES

Delivery time vary from a minimum of 72 hours up to a maximum of 25 days depending on the type of product, except in cases of force majeure or particular non-standard materials. Orders that are placed on different dates may not be combined and this holds equally true both as regards delivery times as well the flat-rate transport charge and banking fees for processing the cash order. Etrusca Italia Srl, in case of outstanding payments, reserves the right to block all accepted orders as long as the outstanding payments are not sorted out. For items with different sizes than those in the catalogue, shipping costs may be subject to increases.

7) SPECIAL ARTICLES

In order to process orders for special articles, your order must be accompanied by a drawing with the related measures and technical data, after we will quote you an estimate. There shall be no guarantee regarding delivery times nor will any reminders be accepted for the processing of the orders for these products. We shall begin production only after having received your written confirmation.

8) TRANSMISSION OF ORDERS

The transmission of orders is to be carried out exclusively in writing via either fax or e-mail (we shall not be responsible for errors that may occur on orders that are transmitted over the telephone). The order must strictly report the item code, description and quantity required: in the absence of these elements, it will not be possible to process it. No cancellations or variations will be accepted (except in exceptional circumstances) after 5 days from the receipt of the orders.

9) EXHIBITION MATERIALS


The company makes available various exhibition panels of accessories that are shown in the special illustrative materials.

10) JURISDICTION

Any dispute arising , the Court of Siena will have jurisdiction.

DOVE SIAMO

WHERE WE ARE

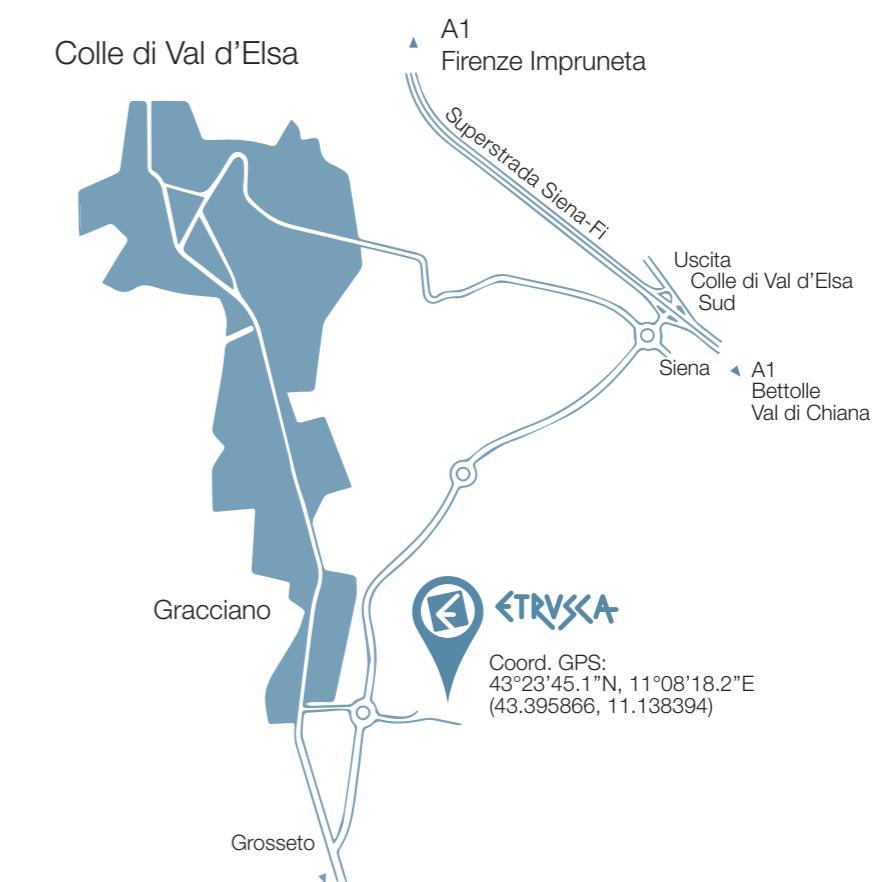

ETRUSCA

Etrusca Italia Srl - Loc. Piansenese (Gracciano) | 53034 Colle di Val d'Elsa (SI), ITALY

Tel. +39 0577-929585 Fax +39 0577-929595

www.etrusca.it | info@etrusca.it

P.IVA 01405240522



etruscabath



@etruscabagno



etruscabath

ETRUSCA

www.etrusca.it

 etruscabath  @etruscabagno  etruscabath